

INBOUWAPPARATEN
2023-2

ZANUSSI







6 Ovens

20 Kookplaat met afzuiging

22 Kookplaten



32 Afzuigkappen

42 Koelen & vriezen

50 Vaatwassers

54 Onderhoud & reiniging

55 Technische informatie

85 Inbouwschema's

97 Service & garantie

ZANUSSI MAKKELIJK EN SLIM

In het Zanussi-assortiment vind je een reeks slimme, gebruiksvriendelijke apparaten die ervoor zorgen dat je je helemaal kunt uitleven in de keuken. Geen onnodige functies maar gewoon modern design en slimme ideeën die er toe doen. Het is onze passie om jou in huis te helpen en zo jouw leven gemakkelijker maken. En dit doen wij al meer dan honderd jaar.



Design

Gestroomlijnd en modern - dat kenmerkt de apparatuur van Zanussi. Met name de nieuwe ovens vormen een stijlvol middelpunt met de vernieuwde gebruikersinterface, mooie afwerking en elegante handgrepen. Dankzij dit design past Zanussi apparatuur bovendien naadloos in het hart van je huis en moeiteloos bij elke keukenstijl.



Duurzaam

Een groot deel van het energieverbruik in Europa komt voor rekening van huishoudelijke apparaten. Zanussi – lid van de Electrolux Groep – doet er dan ook alles aan om de energieconsumptie continu te verminderen. Niet alleen van de producten maar ook van de fabrieken en diensten. Daarnaast dagen wij onszelf uit onze producten en ons bedrijf nog veiliger, efficiënter en ethisch verantwoord te maken.

electroluxgroup.com/sustainability




Gewoon slim

Verschillende formaten, programma's, functies...dankzij slimme opties maken Zanussi apparaten het huishouden zoveel makkelijker. Het kiezen van de juiste apparaten voor je nieuwe keuken is echter niet eenvoudig. Daarom hebben wij deze brochure gemaakt. Kies gewoon wat je nodig hebt om de dagelijkse, huishoudelijke klussen te klaren - makkelijk, slim en natuurlijk in stijl.

De oven is het middelpunt van je keuken. Welke het best bij jou past vind je in het hoofdstuk ovens.

OVENS MAKKELIJK EN SLIM

Of je nu kookt voor je hele vriendengroep of alleen voor jezelf, of je nu de voorkeur geeft aan gegrilde kip of sappige braadstukken - bij Zanussi vind je altijd de geschikte oven.

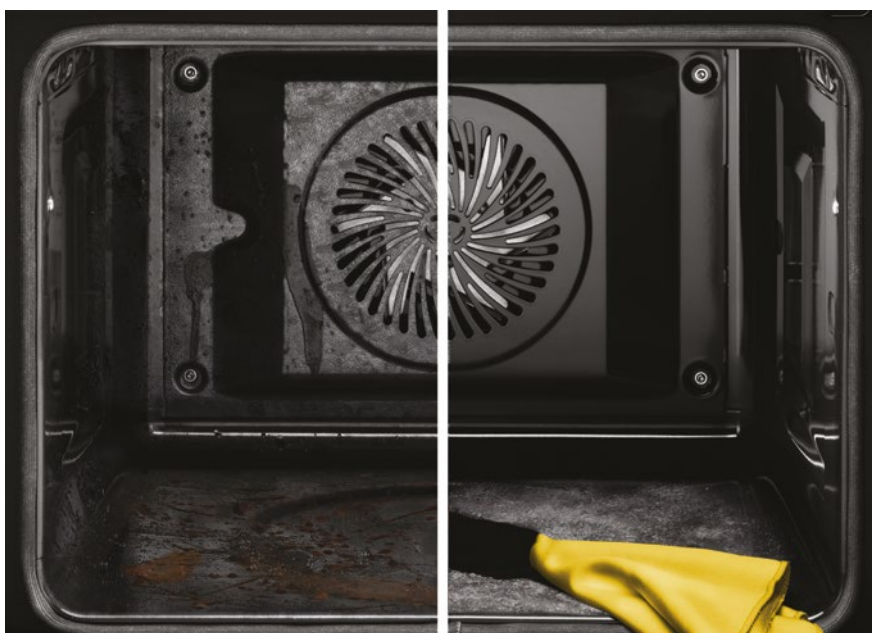

De oven reinigt zichzelf

Dankzij de pyrolyse-functie hoeft je je oven niet meer te boenen. Wanneer de functie wordt geactiveerd, wordt de deur vergrendeld en verwarmt de oven tot 500°C. Alle restjes verbranden tot as die je eenvoudig kunt wegvegen als de oven is afgekoeld.

Dankzij de vernieuwde gebruikersinterface, mooie afwerking en elegante handgrepen vormen de nieuwe Zanussi ovens een stijlvol middelpunt in de keuken.



Het nieuwe TFT touch display

Het moderne TFT touch display maakt het eenvoudig om door de menu's te navigeren, de temperatuur en tijd aan te passen en de gewenste kookfuncties te selecteren.

- Stap voor stap begeleiding
- Voortgangsbalk in twee kleuren
- Weergave huidige en doeltemperatuur
- 5 toetsen voor directe toegang: standby, menu, favorieten, lamp, snel opwarmen



Het nieuwe led-display

Het gemakkelijk af te lezen 2-kleuren led-display maakt het eenvoudig om de ondersteunde kookfuncties te gebruiken en tegelijkertijd de tijd, temperatuur en voortgang van het kookproces te bekijken.

- 45 voorgeprogrammeerde recepten
- Voortgangsbalk in twee kleuren
- Weergave huidige en doeltemperatuur
- 5 toetsen voor directe toegang: timer, snel opwarmen, lamp, voedselsensor, OK



Multihetelucht-functie

Hetelucht circuleert continu door de ovenruimte met behulp van een ventilator met ringelement. Zo bereid je makkelijk meerdere gerechten tegelijk met geweldige resultaten.



AirFry

De Zanussi AirFry-oven biedt de kortste weg naar perfect geroosterde groenten en heerlijk knapperige frietjes. Alles wordt gelijkmatig gaar omdat, dankzij de geperforeerde bakplaat, de hetelucht optimaal kan circuleren. Bovendien is het een stuk gezonder dan frituren met olie.

OVENS MAKKELIJK EN SLIM

Professionele chefs weten het al lang: koken met stoom is niet alleen gezond, het maakt alles ook lekkerder. Door stoom toe te voegen worden je gerechten nog smaakvoller en met de 100% stoomfunctie zet je de lekkerste vis- en groentengerechten op tafel.

Ook professionele bakkers zijn op de hoogte van deze lifehack: een vleugje stoom zorgt namelijk voor het beste bakresultaat – een smaakvolle binnenkant en die mooi gekleurde korst.





Steamify®

Door het toevoegen van stoom aan traditionele hete lucht worden gerechten nog lekkerder. Vochtige lucht voorkomt bovendien dat gerechten uitdrogen. Hoeveel stoom nodig is wordt dankzij de Steamify®-functie automatisch bepaald. Stel de temperatuur in zoals gebruikelijk, activeer de Steamify®-functie en de oven zorgt voor de juiste hoeveelheid stoom.

Welke stoomoven moet ik kiezen?

PlusSteam: gedeeltelijke toevoeging van stoom tijdens de eerste 10 minuten van het bakproces. Vooral geschikt voor het bakken van brood.

FullSteam: naast de mogelijkheid van gedeeltelijke toevoeging van stoom tijdens het gehele bakproces, beschikken deze ovens over een 100% stoom-functie. Ideaal voor het stomen van groenten en vis.

Regenereren

Het opwarmen van voedsel met stoom voorkomt dat het oppervlak uitdroogt. De warmte wordt behoedzaam en gelijkmatig verdeeld en geeft een gerecht de smaak alsof het net is bereid.

PLUSSTEAM				
FULLSTEAM				

MAGNETRONS MAKKELIJK EN SLIM

Als je op zoek bent naar een makkelijke en snelle manier om je maaltijden te bereiden, denk dan eens aan een magnetron.

Of je nu kookt, ontdooit of opwarmt, een magnetron is de voor de hand liggende keuze. Dit veelzijdige apparaat is geschikt voor een scala aan verschillende gerechten dus je favorieten zijn er zeker bij.



QuickCook

Een bijzonder goed uitgeruste multi hete-luchtoven met magnetronfunctie. Voor een lekker én snel resultaat kun je daarnaast de klassieke ovenfuncties combineren met de magnetronfunctie.



Magnetron met grill

Combineert het gemak van een magnetron met het knapperige resultaat van een grill. Met deze twee functies haal je makkelijk meer uit je magnetronmaaltijden.



Draaiplateau

Het draaiplateau schakelt in zodra het kookproces begint, dit betekent dat je je bord halverwege niet hoeft te draaien. Eruit halen is ook heel makkelijk omdat het draaiplateau altijd eindigt in de startpositie.



KIES DE IDEALE OVEN



Energie-efficiëntieklasse
Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



AirFry
Knapperige resultaten en gelijkmatige garing dankzij de speciale, geperforeerde AirFry-bakplaat.



Pyrolyse
De oven warmt op tot 500°C en alle restjes verbranden tot as die gemakkelijk kan worden weggeveegd.



100% stoom en stoomcombinaties
100% stoom en combinaties van stoom met hetelucht.



Regenereren
Opwarmen met stoom geeft een gerecht de smaak en textuur alsof het net is bereid. Ideaal om bijvoorbeeld restjes van de vorige dag eenvoudig en met smaak op te warmen.



PlusSteam
Gedeeltelijke toevoeging van stoom tijdens de eerste 10 minuten van het bakproces.

Daarnaast bieden Zanussi-ovens je bovendien:

- Gelijkmatige warmteverdeling
- Koele ovendeur
- Automatische uitschakeling
- Vlek vrij roestvrij staal
- Eenvoudig te reinigen ovendeur
- Kinderbeveiliging
- Timer



Voedselsensor
De oven schakelt vanzelf uit als de ingestelde kerntemperatuur is bereikt.

OVENS 60 CM



Nr. 1.01
FULLSTEAM

ZOHKS8KN



Nr. 1.02
PYROLYSE

ZOPXX8KN



NEW

Nr. 1.02
AIRFRY PYROLYSE

ZOPKA7KN



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	✓ + Steamify®	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	22	17	10
Snelopwarmfunctie	✓	✓	✓
Geïntegreerde recepten	225	160	45
Display	TFT touch	TFT touch	led
Bediening	TouchControl	TouchControl	touch/verzinkbare bedieningsknoppen
Elektronische temperatuurregeling	✓	✓	✓
Ovenreiniging	stoom	pyrolyse, 3 cycli	pyrolyse, 3 cycli
Oveninhoud	72 liter	72 liter	72 liter
Speciale accessoires meegeleverd	-	-	AirFry-bakplaat
Kleur	zwart/glas	zwart/glas	zwart/glas
Inbouwmaten (hxbxd)	590x560x550 mm	600x560x550 mm	600x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.749,-	€ 1.349,-	€ 1.279,-

Stoomschalen als accessoire leverbaar (pag. 19).

OVENS
60 CM

Nr. 1.02
AIRFRY PYROLYSE

ZOPKA6KN



Nr. 1.02
AIRFRY PYROLYSE

ZOPKA6XN



Nr. 1.02

ZOHXX8KN



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	10	10	17
Snelopwarmfunctie	✓	✓	✓
Geïntegreerde recepten	45	45	160
Display	led	led	TFT touch
Bediening	verzinkbare bedieningsknoppen	verzinkbare bedieningsknoppen	TouchControl
Elektronische temperatuurregeling	✓	✓	✓
Ovenreiniging	pyrolyse, 3 cycli	pyrolyse, 3 cycli	AquaClean
Oveninhoud	72 liter	72 liter	72 liter
Speciale accessoires meegeleverd	AirFry-bakplaat	AirFry-bakplaat	-
Kleur	zwart	vlekvrij roestvrij staal	zwart/glas
Inbouwmaten (hxbxd)	600x560x550 mm	600x560x550 mm	600x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.249,-	€ 1.249,-	€ 1.149,-

NEW



Nr. 1.02
AIRFRY

ZOHKA7KN



Nr. 1.03
PLUSSTEAM

ZOHKQ3X2



Nr. 1.03

ZOHKE2K2



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	bakken	-
Aantal verwarmingsfuncties	9	7	8
Snelopwarmfunctie	✓	-	-
Geïntegreerde recepten	45	-	-
Display	led	led	timer
Bediening	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	verzinkbare bedieningsknoppen
Elektronische temperatuurregeling	-	-	-
Ovenreiniging	easy-to-clean email	AquaClean	easy-to-clean email
Oveninhoud	72 liter	65 liter	65 liter
Speciale accessoires meegeleverd	AirFry-bakplaat	-	-
Kleur	zwart/glas	vlekvrij roestvrij staal	zwart
Inbouwmaten (hxbxd)	600x560x550 mm	593x560x550 mm	593x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 999,-	€ 929,-	€ 899,-

OVENS
60 CM

Nr. 1.03



Nr. 1.03



Nr. 1.03

ZOHKE2X2

A

ZOHKC1X2

A

ZOHKCOK2

A

Multifunctionele heteluchtoven	✓	-	-
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	8	7	7
Snelopwarmfunctie	-	-	-
Geïntegreerde recepten	-	-	-
Display	timer	-	-
Bediening	verzinkbare bedieningsknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
Elektronische temperatuurregeling	-	-	-
Ovenreiniging	easy-to-clean email	easy-to-clean email	easy-to-clean email
Oveninhoud	65 liter	65 liter	65 liter
Speciale accessoires meegeleverd	-	-	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	zwart
Inbouwmaten (hxbxd)	593x560x550 mm	593x560x550 mm	600x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 899,-	€ 799,-	€ 779,-

OVENS
60 EN 45 CM

Nr. 1.03



NEW

Nr. 1.04

ZOHKCOX2

A

ZVEKN7KN

A+

45 CM

Multifunctionele heteluchtoven	-	✓
100% stoom + combinaties hetelucht	-	-
Beperkte stoomondersteuning	-	-
Aantal verwarmingsfuncties	7	9
Snelopwarmfunctie	-	✓
Geïntegreerde recepten	-	45
Display	-	led
Bediening	draaiknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen
Elektronische temperatuurregeling	-	✓
Ovenreiniging	easy-to-clean email	easy-to-clean email
Oveninhoud	65 liter	43 liter
Speciale accessoires meegeleverd	-	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart/glas
Inbouwmaten (hxbxd)	593x560x550 mm	450x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 779,-	€ 1.079,-

KIES DE IDEALE MAGNETRON



Nishoogte

Hoogte (in cm) van de nis waarin het apparaat moet worden geplaatst.



QuickCook

Een combinatie van hetelucht, magnetron en grill. Voor de lekkerste resultaten in de helft van de tijd.



Magnetron -functie

Verwarmen en koken met behulp van magnetrongolven.



Grill-functie

Grillen en gratineren van gerechten.

Daarnaast bieden Zanussi-magnetrons je bovendien:

- Quickstart magnetronfunctie
- Automatische programma's voor koken- en of ontdooien
- Automatische uitschakeling
- Vlek vrij roestvrij staal
- Kinderbeveiliging
- Timer

OVENS MET MAGNETRON 45 CM



Nr. 1.04

QUICKCOOK

ZVEKM8KN



NEW

Nr. 1.04

QUICKCOOK

ZVEKM7KN



Nr. 1.04

QUICKCOOK

ZVEKM6KN



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Temperatuur instelbaar van-tot	30-230°C	30-230°C	30-230°C
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	23	14	14
Geïntegreerde recepten	100	45	45
Display	TFT touch	led	led
Bediening	TouchControl	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen
Oveninhoud	43 liter	43 liter	43 liter
Quick start magnetronfunctie	✓	✓	✓
Glazen draaiplateau (Ø)	-	-	-
Incl.: rooster/bakplaat	1/1	1/1	1/1
Kleur	zwart/glas	zwart/glas	zwart
Inbouwmaten (hxbxd)	450x560x550 mm	450x560x550 mm	450x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.599,-	€ 1.479,-	€ 1.449,-

OVENS MET MAGNETRON 45 CM



Nr. 1.04

QUICKCOOK

ZVEKM6XN



Nr. 1.04

QUICKCOOK

ZVENM6K3



Nr. 1.04

QUICKCOOK

ZVENM6X3



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	✓
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill	hetelucht + grill
Temperatuur instelbaar van-tot	30-230°C	30-230°C	30-230°C
Vermogen magnetron	1000 W	1000 W	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	14	14	14
Geïntegreerde recepten	45	45	45
Display	led	led	led
Bediening	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen
Oveninhoud	43 liter	43 liter	43 liter
Quick start magnetronfunctie	✓	✓	✓
Glazen draaiplateau (Ø)	-	-	-
Incl.: rooster/bakplaat	1/1	1/1	1/1
Kleur	roestvrij staal	zwart	roestvrij staal
Inbouwmaten (hxbxd)	450x560x550 mm	450x560x550 mm	450x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.449,-	€ 1.429,-	€ 1.429,-



NEW

Nr. 1.04


DUO MAGNETRON

ZVEKW7KN



Multifunctionele heteluchtoven	-
Combinaties met magnetron	grill
Temperatuur instelbaar van-tot	-
Vermogen magnetron	1000 W
Aantal verwarmingsfuncties	2
Recepten en automatische programma's	12
Display	led
Bediening	touch/verzinkbare bedieningsknoppen
Oveninhoud	42 liter
Quick start magnetronfunctie	✓
Glazen draaiplateau (Ø)	356 mm
Incl.: rooster/bakplaat	1/-
Kleur	zwart/glas
Inbouwmaten (hxbxd)	450x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.249,-

WARMHOUDLADE 14 CM



Nr. 1.05

ZWD141K



Gemakkelijke push-pull opening	✓
Warmelucht-circulatiesysteem	✓
Temperatuur instelbaar van-tot	30-80°C
Binnenmaten lade (hxbxd)	100x470x500 mm
Servies verwarmen/ gerecht warmhouden	✓/✓
Ontdooien/deeg laten rijzen	✓/✓
Max. capaciteit (afhankelijk van grootte)	6 borden
Combineerbaar met	60 en 45 cm ovens
Kleur	zwart
Inbouwmaten (hxbxd)	140x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 929,-

Ben je een kookliefhebber en presenteer je je gerechten liever op voorverwarmde borden? Dan is een warmhoudlade echt onmisbaar in jouw keuken.

MAGNETRONS 45 CM



Nr. 1.06

COMBI MAGNETRON

ZBC34350X



Nr. 1.07

COMBI MAGNETRON

ZMSN4CX



Nr. 1.08

SOLO MAGNETRON

ZMBN4SK



Multifunctionele heteluchtoven	✓	✓	-
Combinaties met magnetron	hetelucht + grill	hetelucht + grill	-
Vermogen magnetron	1000 W - 10 standen	900 W - 11 standen	900 W - 5 standen
Vermogen grill	1100 W	1000 W	-
Oveninhoud	34 liter	25 liter	26 liter
Automatische programma's op gewicht	koken/ontdooien	koken/ontdooien	koken/ontdooien
Display	led - amber kleur	led	led
Bediening	draaiknop	draaiknop	TouchControl
Quick start magnetronfunctie	✓	-	✓
Glazen draaiplateau (Ø)	315 mm	245 mm	325 mm
Inbouw in hoge of onderkast	✓	✓	✓
Meegeleverde accessoires	grillrooster	grillrooster	grillrooster
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	zwart
Inbouwmaten (hxbxd)	450x560x550 mm	450x560x550 mm	450x562x500 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.149,-	€ 929,-	€ 849,-

MAGNETRONS 45-36 CM



Nr. 1.09

DUO MAGNETRON

ZMSN4DX

NEW

Nr. 1.10

SOLO MAGNETRON

ZMBN2SK

NEW

Nr. 1.12

SOLO MAGNETRON

ZMSN6SK

Multifunctionele heteluchtoven	-	-	-
Combinaties met magnetron	-	-	-
Vermogen magnetron	900 W - 11 standen	800 W - 5 standen	700 W - 5 standen
Vermogen grill	1000 W	-	-
Oveninhoud	25 liter	17 liter	20 liter
Automatische programma's op gewicht	koken/ontdooien	koken/ontdooien	koken/ontdooien
Display	led	led	led
Bediening	draaiknop	TouchControl	draaiknop
Quick start magnetronfunctie	-	✓	-
Glazen draaiplateau (Ø)	245 mm	272 mm	245 mm
Inbouw in hoge of onderkast	✓	✓	✓
Meegeleverde accessoires	grillrooster	-	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart	zwart
Inbouwmaten (hxbxd)	450x560x550 mm	360x562x300 mm	380x560x350 mm
Bruto adviesprijs	€ 799,-	€ 749,-	€ 649,-



Nr. 1.11

DUO MAGNETRON

ZMSN6DX

Multifunctionele heteluchtoven	-
Combinaties met magnetron	-
Vermogen magnetron	700 W - 6 standen
Vermogen grill	1000 W
Oveninhoud	20 liter
Automatische programma's op gewicht	koken/ontdooien
Display	-
Bediening	draaiknop
Quick start magnetronfunctie	-
Glazen draaiplateau (Ø)	245 mm
Inbouw in hoge of onderkast	✓
Meegeleverde accessoires	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal
Inbouwmaten (hxbxd)	380x560x350 mm
Bruto adviesprijs	€ 649,-

Met deze handige accessoires beleef je nog meer plezier aan je nieuwe Zanussi-oven. Bestelling via Distriparts of shop.aeg.nl



Stoomschalenset

Met deze stoomschalenset benut je alle mogelijkheden van de Zanussi FullSteam-oven. De 7-delige set omvat een geponste en een niet-geponste Gastro-pan van 16x17 cm, 16x26 cm, 13x32 cm en een niet-geponste Gastro-pan van 11x17 cm met deksel.

A90ZS10

PNC: 902979474

€ 249,-




Stoomschalenset

Deze roestvrij stalen schalenset van 32,5x34,4 cm bestaat uit twee stuks die je apart of samen kunt gebruiken. Bij gecombineerd gebruik kan de stoom door de kleine gaatjes rond het voedsel circuleren terwijl dit gescheiden blijft van overtollig water. Prima geschikt voor allerlei soorten ingrediënten, van vis en vlees tot rijst en groenten. Ideaal voor gebruik met de FullSteam-oven.

A90BGC23

PNC: 902979553

€ 129,-



Telescopische geleiders

Met deze geleiders schuif je bakplaten en roosters vlot en veilig in en uit de oven.

TR1LV1 telescopische geleider
(voor 60 cm ovens vanaf 72 liter)

€ 69,-

PZ15033 telescopische geleiders
(voor 60 cm ovens vanaf 65 liter)

€ 169,-

TR3LV3 telescopische geleiders (voor 60 cm ovens
vanaf 72 liter, behalve voor FullSteam)

€ 165,-

TR1LFSTV1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar
(alleen voor FullSteam)

€ 99,-

TR3LFSTV3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar
(alleen voor FullSteam)

€ 229,-



Montageset, afdekking voorzijde

Montageset voor afdekking voorzijde meubelplaat, zwart

M30MK100

PNC: 902980408

€ 24,00



Pizzasteenset

Pizzasteen, houten schep en rolmes geschikt voor alle ovens. Afmetingen (hxbxd): steen 33x38x1,5 cm en schep 29x41x0,7 cm

A90ZPS1

PNC: 902979797

€ 95,-



Glasplaat

Extra glasplaat voor ovens van 60 cm breed en een inhoud van 72 liter en ovens van 45 cm breed met een inhoud van 43 liter. Afmetingen: 46,6x38,5 cm

GBS466

OnderdeelNr.: 8092224016

€ 64,20



KIES DE IDEALE KOOKPLAAT MET AFZUIGING



Afvoermodus

De kookdamp wordt opgezogen en naar buiten afgevoerd



Recirculatiemodus*

De afzuigkap zuigt de kookdamp op, filtert deze via het koolstoffilter en blaast schone lucht de keuken in.



Hob²Hood®

De kookplaat communiceert draadloos met de afzuigkap.



JoinZone


Combineer twee zones.



Inverter motor met 10 jaar garantie

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Op deze motor geeft Zanussi 10 jaar garantie na registratie via zanussi.nl.


INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING 80 CM



Nr. 2.00

JOINZONE - INDUCTIE MET AFZUIGING

ZICK845K



ZRICK846K = ZICK845K + MCFB70

Flexibele zones	1 brugfunctie
PowerSlide®	-
Bediening	schuifbediening
Zone linksvoor	2300 - 3200 W/210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W/210 mm
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W/180 mm
Afzuigkracht (int./max./min.)	630/500/260 m³/h
Recirculatiewaarden (int./max./min.)	575/465/250 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64/48 dB(A)
Recirculatiewaarden (max./min.)	67/52 dB(A)
Boosterfunctie	✓
Recirculatiekit en koolstoffilter	2-in-1-filter MCFB70 in optie
Verzadigingsaanduiding	✓
Kleur / design	zwart / vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde	7350 W
Inbouwafmetingen (hxbxd)	212x750x490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (4 mm indien versterkt RVS)
Bruto adviesprijs	€ 2.949,-

De kookplaat met afzuiging is standaard ingesteld voor gebruik in afvoermodus. Voor gebruik in recirculatiemodus dient apart het 2-in-1 filter MCFB70 te worden aangeschaft en volgens de voorschriften in de gebruiksaanwijzing te worden geïnstalleerd. Of kies voor de bundel ZRICK846K. Deze bestaat uit kookplaat met afzuiging ZICK845K en 2-in-1 filter MCFB70.

€ 3.169,-

2-IN-1-FILTER

Door dit handige filter worden vet én geurtjes op een efficiënte manier opgevangen en geneutraliseerd. En dankzij het compacte design is het filter makkelijk te verwijderen, te reinigen en terug te plaatsen. Bovendien is dit LongLife vet- en koolstoffilter tot 7 keer regenereerbaar (gebruiksduur ca. 800 uur).




MCFB70

PNC: 902980273

€ 219,-

Universele buizenset

De Zanussi inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging kan, voor gebruik in recirculatiemodus, worden ingebouwd zonder bijkomende luchtkanalen. In sommige gevallen kan het alsnog nodig zijn om het luchtkanaal aan te passen. In dat geval raden wij aan gebruik te maken van de buizenset die hiervoor alle benodigde onderdelen bevat. Ook voor installatie van de kookplaat met afzuiging in afvoermodus raden wij aan om deze buizenset te gebruiken.

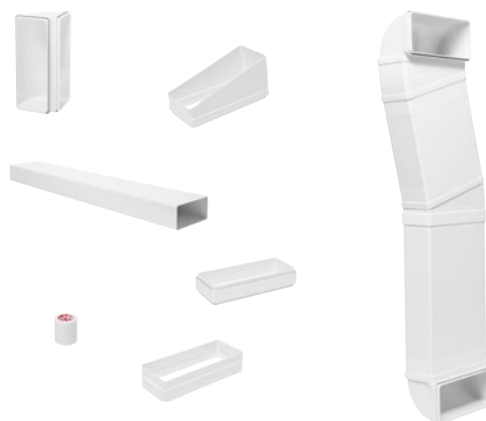

M2CKCF01


PNC: 902980292

€ 249,-

INDUCTIEKOOKPLATEN MAKKELIJK EN SLIM

Inductie warmt alleen op wat echt warm moet worden:
de onderkant van de pan. De zone rond de hete pan blijft koel.
Gemorste restjes bakken niet aan, schoonmaken is dus eenvoudig.



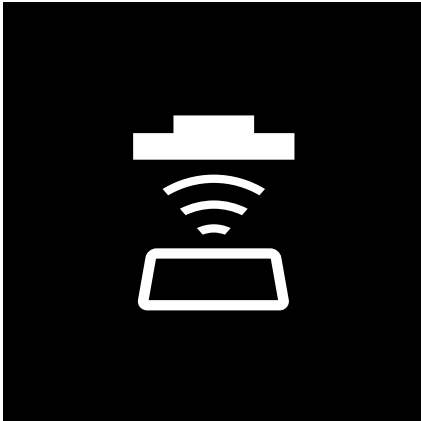

Hob²Hood

De inductiekookplaat communiceert draadloos met de afzuigkap, zodat die zich automatisch aanpast aan wat er op de kookplaat gebeurt. Zodat jij je volledig kunt focussen op de bereiding van een heerlijke maaltijd.



Timer

Dankzij de timer-functie schakelt de kookzone zich volledig uit na de opgegeven tijd, met een maximum van 1,5 uur. Zo kun jij rustig andere dingen doen.

JoinZone

Ideaal voor groter kookgerei. Combineer de twee zones, zodat je ze samen kunt bedienen, zowel de intensiteit als de timer.

PowerBoost

Met PowerBoost zorg je in een oogwenk voor intense warmte. Fantastisch om snel water aan de kook te brengen of steaks aan te braden.

DirekTouch

DirekTouch maakt de bediening ultra eenvoudig. Op het heldere overzicht kies je en wijzig je de instellingen in een oogwenk met één vinger.

Pauze

Een onverwacht telefoontje? Of kinderen die aandacht vragen? Zet alles even op pauze en de kookplaat houdt je gerechten warm, zonder dat er iets aanbakt. Na de onderbreking keer je meteen weer terug naar de eerdere instellingen.

BoilAssist


Wanneer de BoilAssist kookplaat opborrelende kookbubbels detecteert, wordt de temperatuur automatisch verlaagd tot suderniveau. Zo handig! Je hebt dus alle tijd om alvast de tafel te dekken.



GASKOOKPLATEN MAKKELIJK EN SLIM

Gas geeft onmiddellijke en zichtbare warmte én maximale controle. Pannen staan stevig op de speciaal ontworpen pannendragers. De ontsteking verloopt altijd automatisch en als de vlam dooft, stopt meteen de gastoevoer.



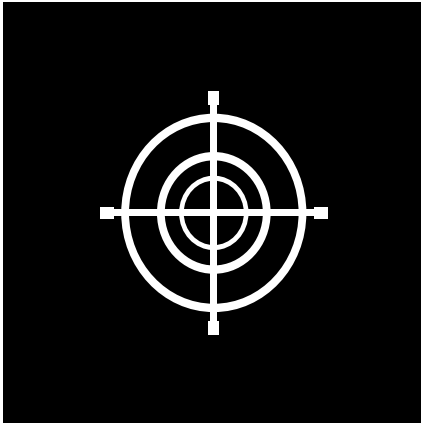

Wok

De krachtige wokbrander is ideaal om te wokken of grote schotels snel te bereiden.



SpeedBurner

Snelle en precieze kookresultaten dankzij de Speedburners. Door hun ontwerp zorgen ze voor de meest efficiënte verhitting van de bodems van pannen. Zo bespaar je tot 20% energie.



Gas-op-glas

Het gladde glazen oppervlak laat zich in een handomdraai reinigen. Minimaal onderhoud en eindeloos kookplezier.

Gietijzeren pannendragers

Op de robuuste gietijzeren pannendragers staan je pannen stevig en veilig, en ze geven je keuken een professionele touch.



KIES DE IDEALE INDUCTIE- OF KERAMISCHE KOOKPLAAT



Breedte van de kookplaat

Dit icoon duidt de totale breedte van de kookplaat aan.



Hob²Hood®

De kookplaat communiceert draadloos met de afzuigkap.



BoilAssist

Kookplaat met overkooksensor.



JoinZone

Combineer twee zones.



Dubbele zone

Uitbreidingszone bij keramische kookplaat.



3-kringszone

Uitbreidingszone bij keramische kookplaat.



Ovale zone

Uitbreidingszone bij keramische kookplaat.

Daarnaast bieden Zanussi-inductiekookplaten je bovendien:

- Restwarmte indicatie OptiHeat
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Kinderbeveiliging
- Automatische uitschakeling
- Eenvoudige OptiFix™ installatie

KIES DE IDEALE GASKOOKPLAAT



Breedte van de kookplaat

Dit icoon duidt de totale breedte van de kookplaat aan.



Wokbrander

Krachtige wokbrander.




Thermokoppel

Wanneer de vlam dooft, stopt de gastoevoer.




Zie pag. 30-31 voor een overzicht van de gaskookplaten.

INDUCTIE




Nr. 2.01

BOILASSIST

ZIAN844K

Nr. 2.01

ZIFN844K

Nr. 2.01


ZITN844K

Kookassistentie	BoilAssist	-	-
Extra grote zone	-	24 cm	-
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Zone linksvoor	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm
Zone linksachter	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm
Zone(s) midden	-	1400 - 2500 W/145 mm	-
Zone rechtsvoor	2300 - 3200 W/210 mm	-	2300 - 3200 W/210 mm
Zone rechtsachter	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3600 W/240 mm	2300 - 3200 W/210 mm
PowerBoost	✓	✓	✓
Pauzefunctie	✓	✓	✓
Timer	✓	✓	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen
Aansluitwaarde	7350 W	7350 W	7350 W
Inbouwmaten (hxbxd)	44x750x490 mm	44x750x490 mm	44x750x490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)
Bruto adviesprijs	€ 1.599,-	€ 1.499,-	€ 1.399,-



Nr. 2.02

BOILASSIST

ZIAN644K

Nr. 2.02

ZIFN644K

Nr. 2.02


ZITN644K

Kookassistentie	BoilAssist	-	-
Extra grote zone	-	-	-
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Zone linksvoor	2300 - 3700 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm
Zone linksachter	1800 - 2800 W/180 mm	2300 - 3200 W/210 mm	1800 - 2800 W/180 mm
Zone(s) midden	-	-	-
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W/145 mm	1400 - 2500 W/145 mm	1400 - 2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	1800 - 2800 W/180 mm	1800 - 2800 W/180 mm	1800 - 2800 W/180 mm
PowerBoost	✓	✓	✓
Pauzefunctie	✓	✓	✓
Timer	✓	✓	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen
Aansluitwaarde	7350 W	7350 W	7350 W
Inbouwmaten (hxbxd)	44x560x490 mm	44x560x490 mm	44x560x490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)
Bruto adviesprijs	€ 1.229,-	€ 1.179,-	€ 1.099,-

INDUCTIE



Nr. 2.02



Nr. 2.18



Nr. 2.02

ZITN643K



ZIBE641K



ZILN646K



Kookassistentie	-	-	-
Extra grote zone	-	-	-
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Zone linksvoor	2300 - 3700 W/210 mm	2200-2400 W/210 mm	2300 - 3200 W/210 mm
Zone linksachter	1800 W/180 mm	1400-1500 W/145 mm	1800 - 2800 W/180 mm
Zone(s) midden	-	-	-
Zone rechtsvoor	1400 - 2500 W/145 mm	1400-1500 W/145 mm	1400 - 2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	1800 W/180 mm	1700-1800 W/180 mm	1800 - 2800 W/180 mm
PowerBoost	✓	✓	✓
Pauzefunctie	✓	-	✓
Timer	✓	-	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen
Aansluitwaarde	7350 W	6900 W	3650 W (Plug&Cook)
Inbouwmaten (hxbxd)	44x560x490 mm	53x560x490 mm	44x560x490 mm
Minimale werkbladdikte	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)	1,2 cm (zonder oven eronder)
Bruto adviesprijs	€ 1.049,-	€ 999,-	€ 969,-



Nr. 2.17

ZITN323K




Kookassistentie	-
Extra grote zone	-
Bediening	TouchControl
Zone linksvoor	-
Zone linksachter	-
Zone(s) midden	2300-3700 W/210 mm 1400-2500 W/145 mm
Zone rechtsvoor	-
Zone rechtsachter	-
PowerBoost	✓
Pauzefunctie	✓
Timer	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen
Aansluitwaarde	3650 W
Inbouwmaten (hxbxd)	44x270x490 mm
Minimale werkbladdikte	slechts 1,2 cm
Bruto adviesprijs	€ 969,-

KERAMISCH



Nr. 2.06



Nr. 2.03



Nr. 2.04

ZHRN893K




ZHRN643K



ZHRN641X



Restwarmte aanduiding	✓	✓	✓
Automatische opwarmfunctie en uitschakeling	✓	✓	-
Kinderbeveiliging	✓	✓	-
Uitbreidbare zone(s)	✓	✓	-
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Zone linksvoor	700 - 1700 W/120 - 180 mm	750 - 2200 W/120 - 210 mm	2300 W/210 mm
Zone linksachter	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
Zone(s) midden	1050 - 1950 - 2700 W/ 145 - 210 - 270 mm	-	-
Zone rechtsvoor	-	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
Zone rechtsachter	1400 - 2200 W/170x265 mm	1500 - 2400 W/170x265 mm	1800 W/180 mm
Timer	✓	✓	-
Eenvoudige installatie OptiFix	✓	✓	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen	kader in roestvrij staal
Aansluitwaarde	7350 W	7000 W	6500 W
Inbouwmaten (hxbxd)	38x750x490 mm	38x560x490 mm	50x560x490 mm
Bruto adviesprijs	€ 879,-	€ 779,-	€ 679,-



Nr. 2.05



Nr. 2.19

NEW


ZHRN640K



ZHRN383K



Restwarmte aanduiding	✓	✓
Automatische opwarmfunctie en uitschakeling	-	-
Kinderbeveiliging	-	✓
Uitbreidbare zone(s)	-	✓
Bediening	draaiknoppen	TouchControl
Zone linksvoor	2300 W/210 mm	-
Zone linksachter	1200 W/145 mm	-
Zone(s) midden	-	1200 W/145 mm 700-1700 W/120-180 mm
Zone rechtsvoor	1200 W/145 mm	-
Zone rechtsachter	1800 W/180 mm	-
Timer	-	✓
Eenvoudige installatie OptiFix	✓	✓
Kleur/afwerking	zwart/afgeronde randen	zwart/afgeronde randen
Aansluitwaarde	6500 W	2900
Inbouwmaten (hxbxd)	38x560x490 mm	38x270x490 mm
Bruto adviesprijs	€ 649,-	€ 599,-



Nr. 2.13



Nr. 2.14

ZGGN755K



ZGGN645K



Branders	Speedburners	Speedburners
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	✓	✓
Brander linksvoor	2000 W/80 mm	3900 W/128 mm
Brander linksachter	2000 W/80 mm	2000 W/80 mm
Brander(s) midden	3900 W/128 mm	-
Brander rechtsvoor	1000 W/65 mm	1000 W/65 mm
Brander rechtsachter	2000 W/80 mm	2000 W/80 mm
Pannendragers	gietijzer	gietijzer
Kleur/design	zwart/gas-op-glas	zwart/gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10900 W	8900 W
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Inbouwmaten (hxbxd)	51x560x480 mm	46x560x480 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.029,-	€ 749,-



Nr. 2.08



Nr. 2.09

ZG098520BA



ZG078530BA



Branders	Speedburners	Speedburners
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	✓	✓
Brander linksvoor	1900 W/54 mm	3900 W/122 mm
Brander linksachter	1900 W/70 mm	-
Brander(s) midden	3900 W/122 mm	1000 W/54 mm - 1900 W/70 mm
Brander rechtsvoor	1000 W/54 mm	1900 W/70 mm
Brander rechtsachter	1900 W/70 mm	1900 W/70 mm
Pannendragers	gietijzer	gietijzer
Kleur/design	zwart/gas-op-glas	zwart/gas-op-glas
Totaal vermogen gas	10500 W	10500 W
Conversiekit voor butagas	✓	✓
Inbouwmaten (hxbxd)	51x830x480 mm	51x560x480 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.129,-	€ 979,-



Nr. 2.11

ZGH96524XS

Branders	Speedburners
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	✓
Brander linksvoor	1900 W/70 mm
Brander linksachter	1900 W/70 mm
Brander(s) midden	4000 W/128 mm
Brander rechtsvoor	3000 W/100 mm
Brander rechtsachter	1000 W/54 mm
Pannendragers	gietijzer
Kleur/design	roestvrij staal
Totaal vermogen gas	12800 W
Conversiekit voor butagas	✓
Inbouwmaten (hxbxd)	52x830x480 mm
Bruto adviesprijs	€ 949,-



Nr. 2.12

ZGH76534XS

Branders	standaard
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	✓
Brander linksvoor	4000 W/128 mm
Brander linksachter	4000 W/128 mm
Brander(s) midden	2000 W/70 mm - 2000 W/70 mm
Brander rechtsvoor	1000 W/54 mm
Brander rechtsachter	3000 W/100 mm
Pannendragers	gietijzer
Kleur/design	roestvrij staal
Totaal vermogen gas	12000 W
Conversiekit voor butagas	✓
Inbouwmaten (hxbxd)	40 x560x480 mm
Bruto adviesprijs	€ 699,-



Nr. 2.14

ZGH66424XS

Branders	standaard
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	✓
Brander linksvoor	4000 W/128 mm
Brander linksachter	2000 W/70 mm
Brander(s) midden	-
Brander rechtsvoor	1000 W/54 mm
Brander rechtsachter	2000 W/70 mm
Pannendragers	gietijzer
Kleur/design	roestvrij staal
Totaal vermogen gas	9000 W
Conversiekit voor butagas	✓
Inbouwmaten (hxbxd)	40 x560x480 mm
Bruto adviesprijs	€ 569,-



Nr. 2.15

ZGH65414XS

Branders	standaard
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	✓
Brander linksvoor	3000 W/100 mm
Brander linksachter	2000 W/70 mm
Brander(s) midden	-
Brander rechtsvoor	1000 W/54 mm
Brander rechtsachter	2000 W/70 mm
Pannendragers	geëmailleerd
Kleur/design	roestvrij staal
Totaal vermogen gas	9000 W
Conversiekit voor butagas	✓
Inbouwmaten (hxbxd)	40x560x480 mm
Bruto adviesprijs	€ 529,-



Nr. 2.16

ZGH62424XA

Branders	standaard
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	✓
Brander linksvoor	4000 W/128 mm
Brander linksachter	2000 W/70 mm
Brander(s) midden	-
Brander rechtsvoor	1000 W/54 mm
Brander rechtsachter	2000 W/70 mm
Pannendragers	geëmailleerd
Kleur/design	roestvrij staal
Totaal vermogen gas	9000 W
Conversiekit voor butagas	✓
Inbouwmaten (hxbxd)	43x550x470 mm
Bruto adviesprijs	€ 399,-



Nr. 2.16

ZGH62414XA

Branders	standaard
Elektrische ontsteking via bedieningsknop	✓
Brander linksvoor	3000 W/100 mm
Brander linksachter	2000 W/70 mm
Brander(s) midden	-
Brander rechtsvoor	1000 W/54 mm
Brander rechtsachter	2000 W/70 mm
Pannendragers	geëmailleerd
Kleur/design	roestvrij staal
Totaal vermogen gas	8000 W
Conversiekit voor butagas	✓
Inbouwmaten (hxbxd)	43x550x470 mm
Bruto adviesprijs	€ 329,-

AFZUIGKAPPEN MAKKELIJK EN SLIM

Elke keuken is uniek. Ook de jouwe. Daarom biedt Zanussi een breed scala aan afzuigkappen. Van eilandafzuigkappen tot geïntegreerde afzuigkappen – voor elke wens bestaat een oplossing. De Zanussi afzuigkappen zijn prachtig vormgegeven en voorzien van ingebouwde verlichting.



AirBreeze

De afzuigkappen uitgerust met de AirBreeze technologie verfrissen geruisloos de lucht na het koken. Met één druk op de knop wordt de ruimte ontdaan van ongewenste etensluchtjes. Bovendien gebeurt dit geruisloos zodat je volop kunt genieten van de heerlijke kookmomenten, zonder afleiding of onderbreking.



Hob²Hood

Zanussi afzuigkappen met Hob²Hood zorgen automatisch voor een effectieve luchtreiniging. Wanneer je begint met koken en de kookplaat inschakelt, treedt de afzuigkap in werking en wordt tijdens het koken het afzuigvermogen automatisch afgestemd op de behoefte. Zo blijft je keuken vrij van onaangename etensluchtjes en heb je je handen vrij voor de voorbereiding en verfijning van je gerechten.



Design

Deze mooi afgewerkte verticale afzuigkap past door zijn compacte vormgeving perfect in een kleinere keuken.



KIES DE IDEALE AFZUIGKAP



Energie-efficiëntieklasse

Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



Breedte

Breedte van de afzuigkap.



AirBreeze

Verwijderd geruisloos geurtjes en houdt de keuken fris.



Hob²Hood®

De afzuigkap wordt automatisch via de kookplaat in werking gesteld en schakelt zichzelf na het koken uit.

EILAND 90 CM



Nr. 3.01



Nr. 3.02

ZHS92450XA



ZHS92650XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/400/250 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/245/175 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64/53 dB(A)
Bediening	elektronisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	4 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type koolstoffilter	in optie: ECFB01/LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	inbegrepen - roestvrij staal
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	730-1150x898x598 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.299,-

-/600/295 m³/h
-/415/230 m³/h
67/51 dB(A)
elektronisch - druktoetsen
3
-
2 - aluminium
4 spots
-
-
roestvrij staal
in optie: ECFB01/LongLife ECFBLL02
inbegrepen - roestvrij staal
730-1150x898x598 mm
€ 1.299,-

WAND 90-60 CM



Nr. 3.05

ZFV819K



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700/570/280 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	360/350/230 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66/52 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	in optie: ECFB02 / LongLife MCFB52
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	915-1265x900x372 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.029,-



Nr. 3.06

ZFV816K



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	700/555/275 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	360/350/230 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66/52 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	vetfilter/koolstoffilter
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	in optie: ECFB02 / LongLife MCFB52
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	915-1265x600x372 mm
Bruto adviesprijs	€ 919,-



Nr. 3.03

ZFV729K



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	520/500/330 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	520 500/330 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66/52 dB(A)
Bediening	touch on glass
Standen	3 + intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	✓
Led-verlichting	✓
Verzadigingsindicatie	✓
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	in optie: MCFB78 / LongLife MCFB79
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	543-953x898x396 mm
Bruto adviesprijs	€ 989,-



Nr. 3.04

ZFV726K



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	710 / 575 / 320 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	520 / 500 / 330 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66 / 52 dB(A)
Bediening	touch on glass
Standen	3 + intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	✓
Led-verlichting	✓
Verzadigingsindicatie	✓
Randafzuiging	✓
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	in optie: MCFB78 / LongLife MCFB79
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	543-953x598x396 mm
Bruto adviesprijs	€ 889,-

SCHOUW 90-60 CM



Nr. 3.07

ZFV316K



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/400/255 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/260/190 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/58 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	inbegrepen: ECFB02 in optie: LongLife ECFBLL01
Afvoerpijp	in optie : MECK49 (zwart)
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	880-1225x600x307 mm
Bruto adviesprijs	€ 649,-



Nr. 3.08

ZFT919Y



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	600/460/290 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	455/380/250 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	62/51 dB(A)
Bediening	elektronisch - TouchControl
Standen	3 + 1 intensief
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type koolstoffilter	in optie: ECFB01/LongLife MCFB46/ Super Performing MCFB69
Afvoerpijp	inbegrepen - roestvrij staal
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	678-1180x898x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 949,-



Nr. 3.09

ZHB92670XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/600/295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/415/250 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/51 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type koolstoffilter	in optie: MCFB78/LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	inbegrepen - roestvrij staal
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	678-1180x898x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 649,-



Nr. 3.10

ZHB92670KA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/600/295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/415/250 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/51 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	in optie: ECFB01/LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	inbegrepen - zwart
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	678-1180x898x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 649,-

SCHOUW 90-60 CM



— Nr. 3.09

ZHB90460XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/400/240 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/270/180 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	65/56 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen
Standen	2
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type koolstoffilter	in optie: ECBF01/LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	inbegrepen - roestvrij staal
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	678-1180x898x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 479,-



— Nr. 3.21

ZHC92462XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/420/235 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/245/175 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66/53 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type koolstoffilter	in optie: ECBF02/LongLife ECFBLL01
Afvoerpijp	inbegrepen - roestvrij staal
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	690-1020x898x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 479,-



— Nr. 3.12

ZHB62670XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/600/295 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/415/250 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/51 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 spots
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type koolstoffilter	in optie: ECBF01/LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	inbegrepen - roestvrij staal
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	678-1180x598x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 599,-



— Nr. 3.12

ZHB60460XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/400/240 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/270/180 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	65/56 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type koolstoffilter	in optie: ECBF01/LongLife ECFBLL02
Afvoerpijp	inbegrepen - roestvrij staal
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	678-1180x598x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 439,-

SCHOUW & TELESCOOP 90-60 CM



Nr. 3.11

ZHC62462XA



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/420/235 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/245/175 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	66/53 dB(A)
Bediening	mechanisch - druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type koolstoffilter	in optie: ECFB02/LongLife ECFBLL01
Afvoerpijp	inbegrepen - roestvrij staal
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	690-1020x598x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 399,-



Nr. 3.22

ZFP619K



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/600/220 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/550/210 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/46 dB(A)
Bediening	druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	4
Led-verlichting	1 led strip
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	in optie: MCFB71/LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	395x898x300 mm
Bruto adviesprijs	€ 729,-

TELESCOOP 90-60 CM



Nr. 3.23

ZFP616K



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/600/220 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/550/210 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/46 dB(A)
Bediening	druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2
Led-verlichting	1 led strip
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	zwart
Type koolstoffilter	in optie: MCFB71/LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	395x598x300 mm
Bruto adviesprijs	€ 629,-



Nr. 3.13

ZFP419X



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/440/170 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/345/140 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	60/41 dB(A)
Bediening	druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	4
Led-verlichting	1 led strip
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	grijs/roestvrijstalen frontpaneel
Type koolstoffilter	in optie: MCFB71/LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	395x898x300 mm
Bruto adviesprijs	€ 589,-

TELESCOOP 60 CM



Nr. 3.14



Nr. 3.15

ZFP416X



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/440/170 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/345/140 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	60/41 dB(A)
Bediening	druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	2
Led-verlichting	1 led strip
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	grijs/roestvrijstalen frontpaneel
Type koolstoffilter	in optie: MCFB71/LongLife MCFB73/ Super Performing MCFB75
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	395x598x300 mm
Bruto adviesprijs	€ 479,-

ZFP216S



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/330/150 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/215/105 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64/45 dB(A)
Bediening	druktoetsen
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	zilver
Type koolstoffilter	in optie: ECFB03
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	179x598x284 mm
Bruto adviesprijs	€ 299,-

INBOUW 70-52 CM



Nr. 3.16



Nr. 3.17

ZFG317S



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/400/165 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/235/130 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/47 dB(A)
Bediening	mechanische - schuifschakelaar
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	3 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	grijs
Type koolstoffilter	in optie: ECFB03
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	145x700x284 mm
Bruto adviesprijs	€ 399,-

ZFG315S



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/400/165 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/235/130 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/47 dB(A)
Bediening	mechanisch - schuifschakelaar
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - aluminium
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	grijs
Type koolstoffilter	in optie: ECFB03
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	145x520x284 mm
Bruto adviesprijs	€ 329,-

INTEGREERBAAR 60 CM



Nr. 3.18

ZHI612G



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/245/150 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/95/60 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	64/53 dB(A)
Bediening	mechanisch - schuifschakelaar
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - viltfilter (niet afwasbaar)
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	grijs
Type koolstoffilter	in optie: MCEF03
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	350x598x270 mm
Bruto adviesprijs	€ 249,-

ONDERBOUW 60 CM



Nr. 3.19

ZHT611X



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/210/120 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/100/65 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/56 dB(A)
Bediening	mechanisch - schuifschakelaar
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - viltfilter (niet afwasbaar)
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	roestvrij staal
Type koolstoffilter	in optie: MCEF03
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	129x598x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 249,-



Nr. 3.19

ZHT611W / ZHT611N



Afzuigkracht luchtafvoer (int/max/min)	-/210/120 m³/h
Afzuigkracht recirculatie (int/max/min)	-/100/65 m³/h
Geluidsniveau (max./min.)	68/56 dB(A)
Bediening	mechanisch - schuifschakelaar
Standen	3
Afstandsbediening	-
Afwasbaar vetfilter	1 - viltfilter (niet afwasbaar)
Led-verlichting	2 lampen
Verzadigingsindicatie	-
Randafzuiging	-
Kleur	wit / zwart
Type koolstoffilter	in optie: MCEF03
Afvoerpijp	-
Afmetingen (h(min.-max.)xbxd)	129x598x450 mm
Bruto adviesprijs	€ 219,-

SCHOUWKIT VOOR ZFV316K

MECK49

(hxbxd): 570-860x200x180 mm zwart

€ 109,-

SPATPLAAT

Om spatten op de tegels te voorkomen kan tussen de afzuigkap en kookplaat een roestvrij stalen achterwand worden geplaatst.

EFB675X

(hxb): 750x600 mm

€ 119,-**EFB975X**

(hxb): 750x900 mm

€ 159,-


KOOLSTOFFILTERS VOOR RECIRCULATIE-AFZUIGKAPPEN

	KOOLSTOFFILTER	GESCHIKT VOOR	PRIJS
	ECFB01	ZHS92450XA, ZHS92650XA, ZFT919Y, ZHB92670XA, ZHB92670KA, ZHB90460XA, ZHB62670XA, ZHB60460XA	€ 49,-
	LONGLIFE ECFBLL02	ZHS92450XA, ZHS92650XA, ZHB92670XA, ZHB92670KA, ZHB90460XA, ZHB62670XA, ZHB60460XA	€ 119,-
	ECFB02	ZFV819K, ZFV816K, ZFV316K, ZHC92462XA, ZHC62462XA	€ 55,-
	LONGLIFE MCFB52	ZFV819K, ZFV816K	€ 69,-
	LONGLIFE ECFBLL01	ZFV316K, ZHC92462XA, ZHC62462XA	€ 199,-
	LONGLIFE MCFB46	ZFT919Y	€ 55,-
	MCFB71	ZFP416X, ZFP419X, ZFP619K, ZFP616K	€ 49,-
	LONGLIFE MCFB73	ZFP416X, ZFP419X, ZFP619K, ZFP616K	€ 159,-
	SUPER PERFORMING MCFB75	ZFP416X, ZFP419X, ZFP619K, ZFP616K	€ 359,-
	ECFB03	ZFP216S, ZFG317S, ZFG315S	€ 49,-
	MCEF03	ZHI612G, ZHT611X, ZHT611W, ZHT611N	€ 39,-
	SUPER PERFORMING MCFB69	ZFT919Y	€ 359,-
	MCFB78	ZFV729K, ZFV726K	€ 39,-
	LONG LIFE MCFB79	ZFV729K, ZFV726K	€ 199,-

KOELEN & VRIEZEN MAKKELIJK EN SLIM

Van koelkasten met grote groentelades voor voldoende voorraad tot diepvriezers die extra snel invriezen. Onze koel- en vriesapparatuur is voorzien van veel slimme oplossingen die het bewaren van levensmiddelen nog makkelijker maken.

Er is altijd genoeg ruimte voor je boodschappen in de SpaceFlex koel-vrieskast.

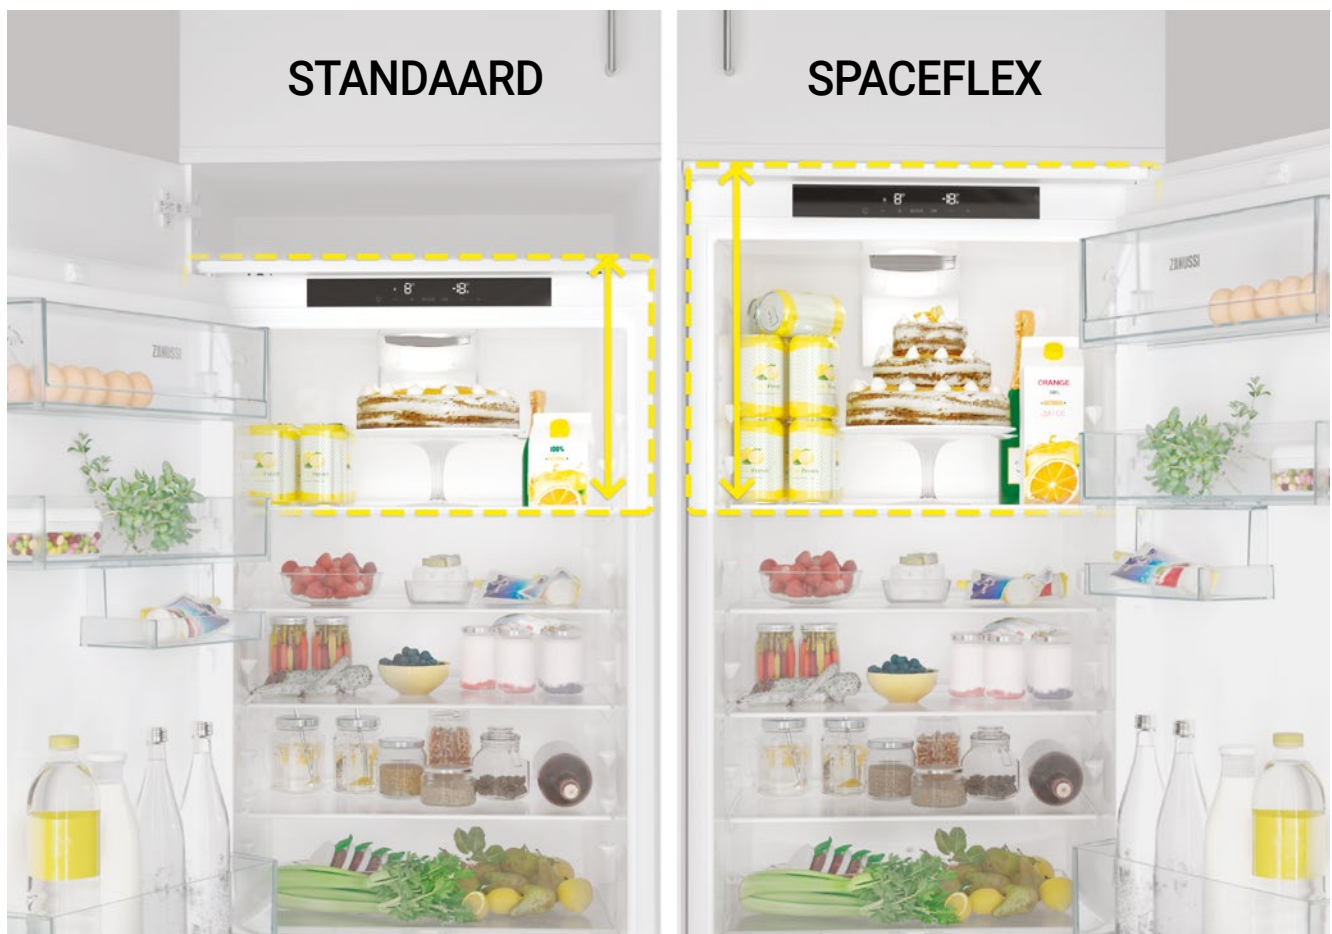


DynamicAir

DynamicAir zorgt voor een gelijkmatige temperatuur wat voor het bewaren van levensmiddelen belangrijk is. De compacte ventilator bevordert de luchtcirculatie en zorgt zo voor een constante koelte.



Zero-landfill factory: relentlessly responsible badge

De badge duidt op een bewustere keuze met minder impact op het milieu. De koelkasten worden geproduceerd in een fabriek waar geen afvalstorting plaatsvindt en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO₂-uitstoot. Dit houdt in dat er voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om materialen te recyclen, de hoeveelheid verwerd afval te verminderen en de CO₂-uitstoot te verkleinen: tot zelfs 20% minder CO₂ in vergelijking met vorige modellen.

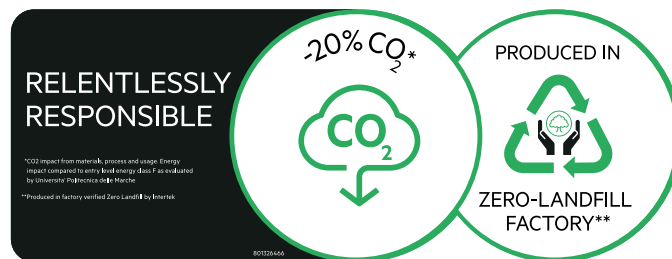

SpaceFlex

Geen zin om elke dag boodschappen te doen? De Zanussi SpaceFlex koel-vrieskast is speciaal ontworpen om de beschikbare nismaat optimaal te benutten. Dus geen loze ruimte en maar liefst twaalf cm extra opbergruimte. Dankzij deze extra ruimte bovenin en de mogelijkheid de indeling aan te passen, biedt de SpaceFlex koel-vrieskast je voldoende capaciteit voor de wekelijkse voorraad. EASY.

FastFreeze

Door ingrediënten snel met FastFreeze in te vriezen, gaan er geen belangrijke voedingsstoffen verloren. Zo is je maaltijd, na het ontdooien, van betere kwaliteit.

LowFrost

Dankzij LowFrost wordt er 80% minder ijs en rijp gevormd. Je hoeft je vriezer dus veel minder vaak te ontdooien.



TwinTech® NoFrost

Hierbij zijn koel- en vriesgedeelte voorzien van een onafhankelijk koelsysteem met luchtstroom. Resultaat: een ideaal klimaat in het koelgedeelte waardoor uitdroging van levensmiddelen wordt voorkomen. En geen ijsvorming in het vriesgedeelte zodat handmatig ontdooien niet meer nodig is. Dankzij de aparte luchtstromen is er bovendien geen geur-of smaakoverdracht tussen koel- en vriesgedeelte.

KIES DE IDEALE KOELKAST



Energie-efficiëntieklasse
Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



Nishoogte
Hoogte (in cm) van de nis waarin de diepvrieskast moet worden geplaatst.



NoFrost
Nooit meer handmatig ontdooien.



LowFrost
Veel minder vaak handmatig ontdooien dankzij 80% minder ijs- en rijpvorming.



Zero-Landfill
Producten die gemaakt worden in een fabriek waar geen afvalstorting plaatsvindt en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO₂-uitstoot (tot 20% minder CO₂-uitstoot dan vorige producten)

Daarnaast bieden Zanussi-koelkasten je bovendien:

- Automatische ontdooiing van de koelruimte
- Legplateaus van veiligheidsglas
- Omkeerbare deurdraairichting

KOEL-VRIESKAST 190 CM



Nr. 4.01

Best-in-Class installatie

De nieuwe Zanussi koel-vrieskasten zijn nog makkelijker te installeren dankzij de groene templates en voorgeboorde gaten. Bij sleepscharnieren is het aantal installatiestappen maar liefst gehalveerd.

ZNTN19ES1



Bediening	LCD/TouchControl
Energieverbruik per jaar	213 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	✓/✓
Alarm deur	akoestisch/visueel
Alarm temperatuur	akoestisch/visueel
Snelkoel-/snelvriesfunctie	FastCool/FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	5 kg per 24 u / 9,5 u
Installatie	sleepscharnier + Best-in-Class installatie
Inbouwmaten (hxbxd)	1894x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.929,-

KOEL-VRIESKASTEN 178-145 CM



Nr. 4.14



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	220 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	- / ✓
Alarm deur	akoestisch
Alarm temperatuur	akoestisch
Snelkoel-/snelvriesfunctie	- / FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	3,3 kg per 24 u / 11,5 u sleepscharnier + Best-in-Class installatie
Installatie	
Inbouwmaten (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.699,-



Nr. 4.02



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	268 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	✓ / ✓
Alarm deur	akoestisch
Alarm temperatuur	akoestisch/visueel
Snelkoel-/snelvriesfunctie	- / FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	5 kg per 24 u / 9 u sleepscharnier
Installatie	
Inbouwmaten (hxbxd)	1780x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.549,-

Leverbaar tot eind december,
opvolger ZNHN18ES1 vanaf januari 2024



Nr. 4.02



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	272 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	- / -
Alarm deur	akoestisch
Alarm temperatuur	- / -
Snelkoel-/snelvriesfunctie	- / FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	3,9 kg per 24 u / 11,5 u sleepscharnier
Installatie	
Inbouwmaten (hxbxd)	1780 x 560 x 550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.329,-

Leverbaar tot eind december,
opvolger ZNLN18ES1 vanaf januari 2024



Nr. 4.04



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	273 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	- / -
Alarm deur	akoestisch
Alarm temperatuur	- / -
Snelkoel-/snelvriesfunctie	- / FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	4,5 kg per 24 u / 14,5 u sleepscharnier
Installatie	
Inbouwmaten (hxbxd)	1580x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.529,-

Leverbaar tot eind december,
opvolger ZNLN16ES vanaf januari 2024



Nr. 4.05



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	203 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
TwinTech/DynamicAir	- / -
Alarm deur	akoestisch
Alarm temperatuur	- / -
Snelkoel-/snelvriesfunctie	FastCool/FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	3,3 kg per 24u / 12,6 u sleepscharnier
Installatie	
Inbouwmaten (hxbxd)	1446x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.349,-

KOELKASTEN
178-122 CM



Nr. 4.07



Nr. 4.07

ZEDN18FS1



ZRDN18ES1



Bediening	elektronische tiptoetsen	LCD/TouchControl
Energieverbruik per jaar	206 kWh	114 kWh
Geluidsniveau	32 dB(A)	34 dB(A)
DynamicAir	✓	✓
Alarm deur	akoestisch	akoestisch/visueel
Snelkoelfunctie	FastFreeze	✓
Invriescapaciteit/bewaartijd	5,7 kg per 24 u / 14 u	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	ZUNN18FS1	ZUNN18FS1
Inbouwmaten (hxbxd)	1780x560x550 mm	1780x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.679,-	€ 1.699,-

Leverbaar tot eind december,
opvolger ZEDN18ES vanaf januari 2024

Leverbaar vanaf 01/11/2023,
dit model vervangt ZRDN18FS2



Nr. 4.08



Nr. 4.08

ZRAN12ES



ZEAN12ES



Bediening	mechanisch	elektronisch
Energieverbruik per jaar	101 kWh	146 kWh
Geluidsniveau	34 dB(A)	35 dB(A)
DynamicAir	-	-
Alarm deur	-/-	-/-
Snelkoelfunctie	-	✓
Invriescapaciteit/bewaartijd	n.v.t.	2,7 kg per 24 u / 8 u
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-	-
Inbouwmaten (hxbxd)	1225x560x550 mm	1225x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.149,-	€ 1.179,-

Leverbaar vanaf 20/11/2023,
dit model vervangt ZEAN12FS

KOELKASTEN 103-88-82 CM



Nr. 4.10



Nr. 4.10



Nr. 4.11

ZEAN10FS2



Bediening	mechanisch
Energieverbruik per jaar	186 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	- / -
Snelkoelfunctie	-
Invriescapaciteit/bewaartijd	2,6 kg per 24 u / 7,9 u
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwmaten (hxbxd)	1030x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.069,-

Leverbaar tot eind december,
opvolger ZEAN10ES2 vanaf januari 2024

ZRAK10FS3



Bediening	mechanisch
Energieverbruik per jaar	123 kWh
Geluidsniveau	35 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	- / -
Snelkoelfunctie	-
Invriescapaciteit/bewaartijd	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwmaten (hxbxd)	1030x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.029,-

Leverbaar tot eind december,
opvolger ZRAK10ES3 vanaf januari 2024

ZEAN88FS



Bediening	elektronisch met led-indicatie
Energieverbruik per jaar	178 kWh
Geluidsniveau	37 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	- / -
Snelkoelfunctie	-
Invriescapaciteit/bewaartijd	2,6 kg per 24 u / 8,5 u
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	-
Inbouwmaten (hxbxd)	880x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 839,-

Leverbaar tot eind december,
opvolger ZEAN88ES vanaf januari 2024



Nr. 4.11



Nr. 4.12



Nr. 4.12

ZRAE88ES1



Bediening	mechanisch
Energieverbruik per jaar	93 kWh
Geluidsniveau	36 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	- / -
Snelkoelfunctie	-
Invriescapaciteit/bewaartijd	n.v.t.
Installatie	sleepscharnier
Side-by-side combineerbaar met	ZUAN88ES
Inbouwmaten (hxbxd)	880x560x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 849,-

Leverbaar vanaf 09/10/2023,
dit model vervangt ZRAE88FS1

ZEAN82ER



Bediening	elektronisch
Energieverbruik per jaar	148 kWh
Geluidsniveau	38 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	- / -
Snelkoelfunctie	-
Invriescapaciteit/bewaartijd	3,1 kg per 24u / 8.2u
Installatie	deur-op-deur
Side-by-side combineerbaar met	ZYAN82ER
Inbouwmaten (hxbxd)	820x600x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.149,-

Leverbaar vanaf 18/12/2023,
dit model vervangt ZEAN82FR

ZXAN82ER



Bediening	mechanisch
Energieverbruik per jaar	92 kWh
Geluidsniveau	38 dB(A)
DynamicAir	-
Alarm deur	- / -
Snelkoelfunctie	-
Invriescapaciteit/bewaartijd	n.v.t.
Installatie	deur-op-deur
Side-by-side combineerbaar met	ZYAN82ER
Inbouwmaten (hxbxd)	820x600x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 999,-

Leverbaar vanaf 11/12/2023,
dit model vervangt ZXAN82FR

KIES DE IDEALE DIEPVRIESKAST



Energie-efficiëntieklasse
Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



Nishoogte
Hoogte (in cm) van de nis waarin de diepvrieskast moet worden geplaatst.



NoFrost
Nooit meer handmatig ontdooien.



LowFrost
Veel minder vaak handmatig ontdooien dankzij 80% minder ijs- en rijpvorming.

Daarnaast bieden Zanussi-diepvriezers je bovendien:

- Omkeerbare deurdraairichting
- Geschikt voor omgevings-temperaturen van 10 tot 43°C

DIEPVRIESKASTEN 178-82 CM



Nr. 4.07



Nr. 4.13



Nr. 4.12

ZUNN18FS1



ZUAN88ES



ZYAN82ER



Bediening	LCD/TouchControl	elektronisch	elektronisch
Energieverbruik per jaar	292 kWh	177 kWh	176 kWh
Geluidsniveau	39 dB(A)	34 dB(A)	40 dB(A)
Alarm deur	akoestisch/visueel	-/-	akoestisch/visueel
Alarm temperatuur	akoestisch/visueel	akoestisch/visueel	akoestisch/visueel
Snelvriesfunctie	FastFreeze	FastFreeze	FastFreeze
Invriescapaciteit/bewaartijd	15,7 kg per 24 u/7,9 u	4,5 kg per 24 u/12,7 u	7,1 kg per 24 u/13,5 u
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier	deur-op-deur
Glazen legplateaus	✓	✓	-
Side-by-side combineerbaar met	ZRDN18ES1	ZRAE88ES1	ZXAN82ER
Inbouwmaten (hxbxd)	1780x560x550 mm	880x560x550 mm	820x600x550 mm
Bruto adviesprijs	€ 1.669,-	€ 1.029,-	€ 1.149,-

Leverbaar tot eind december,
opvolger ZUNN18ES1 vanaf januari 2024

Leverbaar vanaf 18/12/2023,
dit model vervangt ZYAN82FR



VAATWASSERS MAKKELIJK EN SLIM

Het draait niet alleen om het eten. Ook bestek en borden dragen bij aan een mooie smaakervaring. Goed onderhoud van je servies is dan ook essentieel.

GlassCare

Met SoftGrips en SoftSpikes® hoef je geen tijd meer te besteden aan het met de hand afwassen van je delicate glazen. Het zachte materiaal houdt de glazen voorzichtig op hun plaats en beschermt ze tegen beschadigingen en breuk. De SoftSpikes® vormen een stabiele basis voor je glazen en de SoftGrips klemmen ze stevig en behoedzaam vast.





AirDry-technologie

Gebruikt de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus af te ronden. Door de deur automatisch 10 cm te openen tijdens het laatste deel van de cyclus wordt de vaat optimaal gedroogd bij een zo laag mogelijk energieverbruik.



MaxiFlex-besteklade

Geen getob meer bij het indelen van de besteklade. Bij de MaxiFlex-besteklade zie je namelijk precies wat waar hoort. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor speciaal keukengerei zoals koksmessen, spatels, gardes, opscheplepels én scherpe messen. Die plaats je veilig in de speciale messenhouder.



Schuifscharnieren

De slimme schuifscharnieren maken het mogelijk om een Zanussi-vaatwasser te installeren met welke deurlengte dan ook zonder dat de keukenplint hoeft te worden aangepast.



STANDAARD




OrbitClean

OrbitClean

Tot 3x groter sproeibereik. Dankzij de dubbele rotatie van de sproeiarm bereikt het water alle hoeken - zelfs bij een volgeladen vaatwasser. Resultaat: een vlekkeloos schone vaat.

TimeSet

TimeSet is een snelle en makkelijke manier om de vaatwasser in te stellen. Bepaal gewoon de cyclustijd en selecteer eventuele opties. De vaatwasser regelt de rest en zorgt voor een onberispelijk schone vaat op het moment dat dat jou het beste uitkomt.



KIES DE IDEALE VAATWASSER



Energie-efficiëntieklasse
Aanduiding van het energieverbruik in schaalwaarden.



Geluidsniveau
Dit icoontje toont hoe stil de Zanussi-vaatwassers zijn.



MaxiFlex-besteklade
Alle soorten bestek en kookgerei overzichtelijk bij elkaar.



Inverter motor met 10 jaar garantie
De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Op deze motor geeft Zanussi 10 jaar garantie na registratie via zanussi.nl

Daarnaast bieden Zanussi-vaatwassers je bovendien:

- Uitgestelde start
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Aquastop-systeem
- AirDry-technologie met AutoDoor systeem
- Inverter motor

**VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD
60 CM**



Nr. 5.01

TIMESET

ZDLN7531



Nr. 5.02

TIMESET

ZDLN6631



Nr. 5.02

TIMESET

ZDLN5521



TimeSet bediening	✓	✓	✓
ProClean™ met XXL capaciteit	✓	-	-
OrbitClean	✓	✓	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower- Extra Silent	GlassCare - XtraPower	XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	8/4	8/3	6/3
Water/energieverbruik Eco progr.	10,5 liter/0,835 kWh	10,5 liter/0,848 kWh	9,9 liter/0,936 kWh
Vloerindicatie	BeamOnFloor	BeamOnFloor	-
Bestek	mand	MaxiFlex	mand
SoftGrips/SoftSpikes® voor	12 glazen/12 glazen	-/6 glazen	-/-
Neerklapbare items boven/onderkorf	2/2	-/4	-/-
In hoogte verstelbare bovenkorf	✓ + bij volle lading	✓ + bij volle lading	✓ + bij volle lading
Inbouwmaten (h(min-max)xbx d)	820-900x600x570 mm	820-880x600x550 mm	820-880x600x550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.299,-	€ 1.179,-	€ 1.079,-

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD 60-45 CM



Nr. 5.02

TIMESET

ZDLN2521


Nr. 5.02

ZDLN1521


Nr. 5.03

ZSLN1211


TimeSet bediening	✓	-	-
ProClean™ met XXL capaciteit	-	-	-
OrbitClean	-	-	-
Extra opties	XtraPower	-	-
Aantal programma's/temperaturen	6/3	5/3	5/3
Water/energieverbruik Eco progr.	9,9 liter/0,936 kWh	9,9 liter/0,936 kWh	9,9 liter/0,779 kWh
Vloerindicatie	-	-	-
Bestek	mand	mand	mand
SoftGrips/SoftSpikes® voor	-/-	-/-	-/-
Neerklapbare items boven/onderkorf	-/-	-/-	-/-
In hoogte verstelbare bovenkorf	✓ + bij volle lading	✓	✓
Inbouwmaten (h(min-max)xbxd)	820-880x600x550 mm	820-900x600x550 mm	820-900x450x550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg	10 kg	6 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.049,-	€ 979,-	€ 1.119,-

GEÏNTEGREERD 60 CM



Nr. 5.04

ZDSN653X2


TimeSet bediening	-
ProClean™ met XXL capaciteit	-
OrbitClean	✓
Extra opties	GlassCare - XtraPower
Aantal programma's/temperaturen	8/4
Water/energieverbruik Eco progr.	9,9 liter/0,835 kWh
Vloerindicatie	-
Bestek	mand
SoftGrips/SoftSpikes® voor	-/6 glazen
Neerklapbare items boven/onderkorf	-/2
In hoogte verstelbare bovenkorf	✓ + bij volle lading
Inbouwmaten (h(min-max)xbxd)	820-880x600x550 mm
Max. gewicht deurpaneel	10 kg
Bruto adviesprijs	€ 1.069,-



Handig glazenrek

Dit universele glazenrek biedt je meer capaciteit en flexibiliteit dan glassystemen in andere vaatwassers. Tot 8 glazen vinden er een veilig onderkomen. Alleen geschikt voor de modellen ZDLN7531 en ZDLN6631.

A9SZGB01

PNC: 902979555

€ 44,50

Van je nieuwe Zanussi-apparatuur wil je natuurlijk zo lang mogelijk plezier hebben. Deze producten garanderen je een vlotte reiniging en optimaal onderhoud.



RVS reinigingscrème - 300 ml

Met deze crème zorg je voor een zachte en grondige reiniging van alle roestvrijstalen oppervlakken. De crème laat een beschermende laag achter die het onderhoud nog makkelijker maakt, en beschermt tegen vingerafdrukken. Naspoelen is niet nodig.

M3SCC200 PNC: 902979952 € 11,90



Stoomoven premium ontkalker - 250 ml

Met deze ontkalker hou je je combi-stoomoven in topconditie. Hij verwijdt voorzichtig hardnekkige vlekken en kalkaanslag uit het stoomsysteem zonder resten achter te laten.

M30CD300 PNC: 902980344 € 9,90



Oven & magnetron reinigingsspray - 500 ml

Even spuiten en het vet of de ingebrande resten lossen vanzelf op. Om je oven, de bakplaten, elektrische grills of microgolfoven er weer als nieuw te laten uitzien. De spray verwijdt bacteriën, schimmels en hinderlijke geurtjes, en is bovendien milieuvriendelijk en niet-giftig.

M30CS300 PNC: 902980345 € 11,90



Kookplaat vitro care reinigingscrème - 300 ml

Deze hoogwaardige reiniger geeft je inductie-, keramische of glazen kookplaat een perfecte, gelijkmatige glans. Met deze crème verwijdt je ingebrande etensresten in een handomdraai. Hij krast niet tijdens het schoonmaken en laat een beschermende laag achter.

M3HCC300 PNC: 902980343 € 11,90



Koelkast reinigingsspray - 500 ml

Deze spray gebruik je om zowel op de binnen- als de buitenkant van je koelkast geurtjes te neutraliseren, vlekken te verwijderen en het oppervlak weer te laten glanzen. Naspoelen is niet nodig, gewoon even navenen met een vochtige doek.

M3RCS300 PNC: 902980385 € 11,90



Vaatwasser super clean ontvetter - 2 zakjes

Met deze hoogwaardige ontvetter verwijdt je onaangename geurtjes en etensresten. Je zorgt ervoor dat de vaatwasser vetvrij blijft en uitstekende prestaties blijft leveren.

M2DCP050 PNC: 902980447 € 11,90



Vaatwasser & wasmachine clean & care - 6 of 12 zakjes

Door een maandelijks onderhoud met Clean & Care hou je je vaatwasser en wasmachine vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil, en garandeer je een optimale werking. Clean & Care bevat geen fosfor of oppervlakteactieve stoffen, waardoor het ideaal is voor gebruik in gebieden met hard water.

M2GCP600 PNC: 902980382 (6 zakjes) € 14,90

M2GCP120 PNC: 902980384 (12 zakjes) € 24,90



Super Clean wasmachine ontvetter - 2 zakjes

Grondige reiniger voor wasmachines. Dankzij onze wasmachinereiniger blijft uw wasmachine in topconditie. Deze diepreinigende behandeling verwijdt restjes van deuropakkingen, leidingen en trommel die zich na verloop van tijd hebben opgehoopt in uw wasmachine en zo ongewenste geuren veroorzaken en uw wasgoed kunnen bevuild. Gebruik om de 6 maanden.

M2WCP050 PNC: 902980444 € 12,90



Vaatwasser & wasmachine super care ontkalker - 2 zakjes

Met deze duurzame oplossing voor vaatwassers en wasmachines verwijdt en voorkom je kalkaanslag en onaangename geurtjes. Zo blijft je machine voor optimale resultaten zorgen en zal je minder energie verbruiken.

M2GCP100 PNC: 902980442 € 12,90

OVENS



Model	ZOHKS8KN	ZOPXX8KN	ZOPKA7KN	ZOPKA6KN
Type oven	FullSteam	pyrolyse	AirFry pyrolyse	AirFry pyrolyse
Energie-efficiëntieklasse	A++	A+	A+	A+
Energie-efficiëntie-index	61,9	81,2	81,2	81,2
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0,52	0,69	0,69	0,69
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	1,09	0,93	0,93	0,93
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Netto ovenvolume (liter)	70	72	72	72
Geluidsniveau (dB(A))	53	45	45	45
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3500	3490	3490	3490
Netspanning (V)	230	220-240	220-240	220-240
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	590x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
Afmetingen hxbxd (mm)	594x595x567	594x594x568	594x594x568	594x594x568
Binnenafmetingen ovenruimte hxbxd (mm)	356x478x414	361x480x415	361x480x415	361x480x415
Koelventilator	•	•	•	•
Display	TFT touch	TFT touch	led	led
Bediening	TouchControl	TouchControl	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	-	3	3
OVENFUNCTIES				
- ontdooien (ventilator)	•	•	•	•
- conventioneel (onder- en bovenwarmte)	•	•	•	•
- warmhoudfunctie	•	•	-	-
- grill	•	•	•	•
- dubbele grill (grill en bovenwarmte)	-	-	-	-
- grill en ventilator	•	•	•	•
- warmelucht (ventilator en conventioneel)	-	-	-	-
- hetelucht (ventilator en ringelement)	•	-	•	•
- warmelucht (vochtig)	•	•	•	•
- pizza functie (hetelucht en onderwarmte)	•	•	•	•
- vlees	-	-	-	-
- stoom 100%	•	-	-	-
- hetelucht en stoom	•	-	-	-
- Steamify®	•	-	-	-
- regenereren	•	-	-	-
- AirFry	-	-	•	•
Automatische programma's	-	-	-	-
Automatische uitschakeling	•	•	-	-
Kerntemperatuursensor	•	•	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Aantal bakplaatniveaus	5	5	5	5
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3	3	3
Accessoires	1 bakplaat, 1 cakebakplaat	1 bakplaat, 1 cakebakplaat	1 AirFry bakplaat, 1 bakplaat	1 AirFry bakplaat, 1 bakplaat
Kleur	zwart/glas	zwart/glas	zwart/glas	zwart
PNC	944 182 427	949 498 479	949 498 284	949 498 256
EAN	7332543986279	7332543985890	7333394028330	7332543985876

OVENS



Model	ZOPKA6XN	ZOHXX8KN	ZOHKA7KN	ZOHKQ3X2
Type oven	AirFry pyrolyse	hetelucht	AirFry	PlusSteam
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A
Energie-efficiëntie-index	81,2	81,2	81,2	95,1
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0,69	0,69	0,69	0,78
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	0,93	0,93	0,93	0,89
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Netto ovenvolume (liter)	72	72	72	65
Geluidsniveau (dB(A))	45	45	53	49
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1130
Aansluitwaarde (W)	3490	3390	3490	2750
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	600x560x550	600x560x550	600x560x550	593x560x550
Afmetingen hxbxd (mm)	594x594x568	594x594x568	594x594x568	590x594x560
Binnenafmetingen ovenruimte hxbxd (mm)	361x480x415	361x480x415	361x480x415	351x457x406
Koelventilator	•	•	•	•
Display	led	TFT touch	led	led
Bediening	verzinkbare bedieningsknoppen	TouchControl	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar	30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 250°C
Pyrolyse, aantal cycli	3	-	-	-
OVENFUNCTIES				
- ontdooien (ventilator)	•	•	•	-
- conventioneel (onder- en bovenwarmte)	•	•	•	•
- warmhoudfunctie	-	•	-	-
- grill	•	•	•	•
- dubbele grill (grill en bovenwarmte)	-	-	•	•
- grill en ventilator	•	•	•	•
- warmelucht (ventilator en conventioneel)	-	-	•	-
- hetelucht (ventilator en ringelement)	•	•	-	-
- warmelucht (vochtig)	•	•	•	•
- pizza functie (hetelucht en onderwarmte)	•	•	•	-
- vlees	-	-	-	-
- stoom 100%	-	-	-	-
- hetelucht en stoom	-	-	•	PlusSteam
- Steamify®	-	-	-	-
- regenereren	-	-	-	-
- AirFry	•	-	•	-
Automatische programma's	-	-	-	-
Automatische uitschakeling	-	•	-	-
Kerntemperatuursensor	-	•	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•	-	-
Kinderbeveiliging	•	•	-	-
Aantal bakplaatniveaus	5	5	5	4
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3	2	2
Accessoires	1 AirFry bakplaat, 1 bakplaat	1 bakplaat, 1 cakebakplaat	1 AirFry bakplaat, 1 bakplaat	1 bakplaat, 1 cakebakplaat
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart/glas	zwart/glas	vlekvrij roestvrij staal
PNC	949 498 255	949 497 313	949 497 044	944 068 355
EAN	7332543985869	7332543985852	7333394028323	7332543986989

OVENS



Model	ZOHKE2K2	ZOHKE2X2	ZOHKC1X2	ZOHKC0K2
Type oven	hetelucht	hetelucht	hetelucht	hetelucht
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A
Energie-efficiëntie-index	95,1	95,1	95,1	95,1
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0,78	0,78	0,78	0,78
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	0,89	0,89	0,89	0,89
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Netto ovenvolume (liter)	65	65	65	65
Geluidsniveau (dB(A))	49	49	49	47
Energieverbruik in stand-by (W)	1,7	1,7	0,99	0
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1140	1140	1080	1130
Aansluitwaarde (W)	2090	2090	2090	2090
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	593x560x550	593x560x550	593x560x550	600x560x550
Afmetingen hxbxd (mm)	590x594x560	590x594x560	590x594x560	589x594x560
Binnenafmetingen ovenruimte hxbxd (mm)	351x457x406	351x457x406	351x457x406	351x457x406
Koelventilator	•	•	•	•
Display	timer	timer	-	-
Bediening	verzinkbare bedieningsknoppen	verzinkbare bedieningsknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	-	-	-
OVENFUNCTIES				
- ontdoeien (ventilator)	•	•	•	•
- conventioneel (onder- en bovenwarmte)	•	•	•	•
- warmhoudfunctie	-	-	-	-
- grill	•	•	•	•
- dubbele grill (grill en bovenwarmte)	•	•	-	-
- grill en ventilator	•	•	•	•
- warmelucht (ventilator en conventioneel)	-	-	•	•
- hetelucht (ventilator en ringelement)	-	•	-	-
- warmelucht (vochtig)	•	•	•	•
- pizza functie (hetelucht en onderwarmte)	-	-	-	-
- vlees	-	-	-	-
- stoom 100%	-	-	-	-
- hetelucht en stoom	-	-	-	-
- Steamify®	-	-	-	-
- regenereren	-	-	-	-
- AirFry	-	-	-	-
Automatische programma's	-	-	-	-
Automatische uitschakeling	-	-	-	-
Kerntemperatuursensor	-	-	-	-
Restwarmteaanduiding	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-	-
Aantal bakplaatniveaus	4	4	4	4
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	2	2	2	2
Accessoires	1 cakebakplaat	1 cakebakplaat	1 cakebakplaat	1 cakebakplaat
Kleur	zwart	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	zwart
PNC	944 068 360	944 068 359	944 068 363	944 068 369
EAN	7332543987030	7332543987023	7332543987061	7332543982813

OVENS



Model	ZOHKCOX2	ZVEKN7KN
Type oven	hetelucht	hetelucht
Energie-efficiëntieklasse	A	A+
Energie-efficiëntie-index	95,1	80,8
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0,78	0,59
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	0,89	0,89
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch
Netto ovenvolume (liter)	65	43
Geluidsniveau (dB(A))	47	48
Energieverbruik in stand-by (W)	1,3	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1140	1424
Aansluitwaarde (W)	2090	3000
Netspanning (V)	220-240	220-240
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	593x560x550	450x560x550
Afmetingen hxbxd (mm)	590x594x560	455x595x567
Binnenafmetingen ovenruimte hxbxd (mm)	351x457x406	216x478x416
Koelventilator	•	•
Display	-	led
Bediening	draaiknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen
Verlichting	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar	50°C - 250°C	30°C - 300°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	-
OVENFUNCTIONIES		
- ontdooien (ventilator)	-	•
- conventioneel (onder- en bovenwarmte)	•	•
- warmhoudfunctie	-	-
- grill	•	•
- dubbele grill (grill en bovenwarmte)	•	-
- grill en ventilator	•	•
- warmelucht (ventilator en conventioneel)	•	-
- hetelucht (ventilator en ringelement)	-	•
- warmelucht (vochtig)	•	•
- pizza functie (hetelucht en onderwarmte)	-	•
- vlees	-	-
- stoom 100%	-	-
- hetelucht en stoom	-	-
- Steamify®	-	-
- regenereren	-	-
- AirFry	-	-
Automatische programma's	-	-
Automatische uitschakeling	-	-
Kerntemperatuursensor	-	-
Restwarmteaanduiding	-	•
Kinderbeveiliging	-	•
Aantal bakplaatniveaus	4	4
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	2	2
Accessoires	1 cakebakplaat	1 cakebakplaat
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	zwart/glas
PNC	944 068 368	944 005 037
EAN	7332543987115	7333394026930

OVENS MET MAGNETRON



Model	ZVEKM8KN	ZVEKM7KN	ZVEKM6KN	ZVEKM6XN
Type oven	QuickCook	QuickCook	QuickCook	QuickCook
Energie-efficiëntieklasse	-	-	-	-
Energie-efficiëntie-index	-	-	-	-
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	-	-	-	-
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	-	-	-	-
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Netto ovenvolume (liter)	43	43	43	43
Geluidsniveau (dB(A))	53	53	53	53
Energieverbruik in stand-by (W)	0	0	0	0
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3000	3000	3000	3000
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Afmetingen hxbxd (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	217x480x411	217x480x411	217x480x411	217x480x411
Koelventilator	•	•	•	•
Display	TFT touch	led	led	led
Bediening	TouchControl	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	-	-	-
OVENFUNCTIES				
- onderwarmte	•	•	•	•
- conventioneel (onder- en bovenwarmte)	•	•	•	•
- warmhoudfunctie	•	-	-	-
- grill	•	•	•	•
- dubbele grill (grill en bovenwarmte)	-	-	-	-
- grill en ventilator	•	•	•	•
- warmelucht (ventilator en conventioneel)	-	-	-	-
- hetelucht (ventilator en ringelement)	•	•	•	•
- pizza functie (hetelucht en onderwarmte)	•	•	•	•
- microgolf	•	•	•	•
- microgolf en hetelucht	•	•	•	•
- microgolf en grill	•	•	•	•
Automatische programma's	-	-	-	-
Automatische uitschakeling	-	-	-	-
Kerntemperatuursensor	-	-	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Aantal bakplaatniveaus	4	4	4	4
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	2	2	2	2
Accessoires	1 cakebakplaat, 1 glasplaat	1 cakebakplaat, 1 glasplaat	1 cakebakplaat, 1 glasplaat	1 cakebakplaat, 1 glasplaat
Kleur	zwart/glas	zwart/glas	zwart	roestvrij staal/glas
PNC	944 004 978	944 005 034	944 004 982	944 004 984
EAN	7332543986453	733394026909	7332543986491	7332543986514

OVENS MET MAGNETRON



Model	ZVENM6K3	ZVENM6X3	ZVEKW7KN
Type oven	QuickCook	QuickCook	magnetron met grill
Energie-efficiëntieklasse	-	-	-
Energie-efficiëntie-index	-	-	-
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	-	-	-
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	-	-	-
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Netto ovenvolume (liter)	43	43	42
Geluidsniveau (dB(A))	53	53	52
Energieverbruik in stand-by (W)	0	0	0
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424	
Aansluitwaarde (W)	3000	3000	2100
Netspanning (V)	220-240	220-240	220/240
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	450x560x550	450x560x550	450x560x550
Afmetingen hxbxd (mm)	455x595x567	455x595x567	455x595x567
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	217x480x411	217x480x411	199x480x442
Koelventilator	•	•	•
Display	led	led	led
Bediening	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen	touch/verzinkbare bedieningsknoppen
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Pyrolyse, aantal cycli	-	-	-
OVENFUNCTIES			
- onderwarmte	•	•	-
- conventioneel (onder- en bovenwarmte)	•	•	-
- warmhoudfunctie	-	-	-
- grill	•	•	•
- dubbele grill (grill en bovenwarmte)	-	-	-
- grill en ventilator	•	•	-
- warmelucht (ventilator en conventioneel)	-	-	-
- hetelucht (ventilator en ringelement)	•	•	-
- pizza functie (hetelucht en onderwarmte)	•	•	-
- microgolf	•	•	•
- microgolf en hetelucht	•	•	-
- microgolf en grill	•	•	•
Automatische programma's	-	-	-
Automatische uitschakeling	-	-	•
Kerntemperatuursensor	-	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•	-
Kinderbeveiliging	•	•	•
Aantal bakplaatniveaus	4	4	2
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	2	2	1
Accessoires	1 cakebakplaat, 1 glasplaat	1 cakebakplaat, 1 glasplaat	1 rooster
Kleur	zwart	roestvrij staal	zwart/glas
PNC	944 004 987	944 004 986	944 005 038
EAN	7332543986545	7332543986538	7333394026947

MAGNETRONS




Model	ZBC34350X	ZMSN4CX	ZMBN4SK	ZMSN4DX
Type oven	combi magnetron	combi magnetron	solo magnetron	duo magnetron
Volume (liter)	34	25	26	25
Type bediening	elektronisch	mechanisch elektronisch	elektronisch	mechanisch elektronisch
Geluidsniveau (dB(A))	63	-	60	-
Energieverbruik in stand-by (kWh)	1	-	0,41	-
Vermogen magnetron (W)	1000	900	900	900
Vermogen grill (W)	1100	1000	-	1000
Aansluitwaarde (W)	1550	1400	2200	1400
Netspanning (V)	230	230-240	220-240	230-240
Inbouwmaten hxbxd (mm)	450 x560x550	450x560x550	450x562x500	450x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	460x595x467.5	460x595x430	459x594x404	460x595x430
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	213x351x346	175x315x357	188x338x369	190x315x357
Easy-to-use electronics	•	•	•	•
KOOKFUNCTIES				
- magnetron	•	•	•	•
- grill	•	•	-	•
- hetelucht	•	•	-	-
- magnetron & grill	•	•	-	•
- magnetron & hetelucht	-	•	-	-
Kinderbeveiliging	-	•	•	•
Draaiplateau	niet-geïntegreerd	niet-geïntegreerd	geïntegreerd	niet-geïntegreerd
Diameter draaiplateau (mm)	315	245	325	245
Binnenverlichting	Led	halogeen	halogeen	halogeen
Accessoires inclusief	-	-	-	-
Kleur	vlekvrij roestvrij staal	vlekvrij roestvrij staal	zwart	vlekvrij roestvrij staal
PNC	947 607 460	947 608 818	947 608 807	947 608 817
EAN	7332543597567	7332543713691	7332543713509	7332543713684

MAGNETRONS





Model	ZMBN2SK	ZMSN6SK	ZMSN6DX
Type oven	solo magnetron	solo magnetron	duo magnetron
Volume (liter)	17	20	20
Type bediening	elektronisch	elektronisch mechanisch	mechanisch
Geluidsniveau (dB(A))	60	-	-
Energieverbruik in stand-by (kWh)	0,41	-	-
Vermogen magnetron (W)	800	700	700
Vermogen grill (W)	-	-	1000
Aansluitwaarde (W)	1250	1200	1200
Netspanning (V)	220-240	230	230-240
Inbouwmaten hxbxd (mm)	360x562x300	380x560x350	380x560x350
Buitenmaten hxbxd (mm)	371x594x296	388x595x347	390x595x312
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	190x285x298	174x314x329	174x315x329
Easy-to-use electronics	•	•	-
KOOKFUNCTIES			
- magnetron	•	•	•
- grill	-	-	•
- hetelucht	-	-	-
- magnetron & grill	-	-	•
- magnetron & hetelucht	-	•	-
Kinderbeveiliging	•	-	-
Draaiplateau	geïntegreerd	niet-geïntegreerd	niet-geïntegreerd
Diameter draaiplateau (mm)	272	245	245
Binnenverlichting	halogeen	halogeen	halogeen
Accessoires inclusief	-	-	-
Kleur	zwart	zwart	vlekvrij roestvrij staal
PNC	947 608 800	947 608 843	9476 08 812
EAN	7332543713431	7333394025704	7332543713639

KOOKPLAAT MET AFZUIGING



Model	ZICK845K
Type kookplaat	inductie met afzuigunit
Afvoer of recirculatie	standaard afvoer / recirculatie mogelijk
Breedte, buitenmaat (mm)	770
Type kader	vlakbouw of standaard inbouw
Aansluitwaarde (W)	7350
Netspanning (V)	220-240V/400V2N
Afmetingen (bxd) in mm	
Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm	212x750x490
KOOKVELD	
Booster	•
Automatische opwarmfunctie	•
Restwarmte indicatie	•
Bediening	DirekTouch
Hob²Hood	•
CountUp Timer	-
EcoTimer	•
Timer op alle zones	•
Pauze-functie	•
Kinderbeveiliging	•
Akoestisch signaal met SoundOff optie	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling
Zone linksvoor	inductie
Vermogen / diameter zone linksvoor	2300-3200 W/210 mm
Zone linksachter	inductie
Vermogen / diameter zone linksachter	2300-3200 W/210 mm
Zone rechtsvoor	inductie
Vermogen / diameter zone rechtsvoor	1400-2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	inductie
Vermogen / diameter zone rechtsachter	1800-2800 W/180 mm
AFZUIGKAP	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	630
Afzuigkracht, max. (m³/h)	500
Afzuigkracht, min. (m³/h)	260
Geluidsniveau, max. (dB(A))	64
Geluidsniveau, min. (dB(A))	48
Type vetfilter	aluminium
Aantal snelheden	3 + Intensief
Aantal motoren	1
Inverter motor	•
Indicatie bij verzadigde filters	•
Geschikt voor recirculatie	•
Afzuigkracht bij recirculatie (max m³/h)	465
Afzuigkracht bij recirculatie (intensief m³/h)	575
Type koolstoffilter inbegrepen	-
Type koolstoffilter optioneel	-
High Efficiency LongLife filter	MCFB70
Kleur	zwart
PNC	949 595 754
EAN	7332543971039

INDUCTIEKOOKPLATEN



Model	ZIAN844K	ZIFN844K	ZITN844K	ZIAN644K	ZIFN644K
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Breedte (mm)	780	780	780	590	590
Type kader	afgeronde randen	afgeronde randen	afgeronde randen	afgeronde randen	afgeronde randen
Aantal zones/branders	4	4	4	4	4
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	7350	7350	7350
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240V/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-	-
Inspuitstukken butagas bijgeleverd	-	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	780x520	780x520	780x520	590x520	590x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44x750x490	44x750x490	44x750x490	44x560x490	44x560x490
PowerBoost	•	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•	•
Bediening	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch	DirekTouch
Kookassistentie	BoilAssist	-	-	BoilAssist	-
Timer op alle zones	•	•	•	•	•
Pauzefunctie	•	•	•	•	•
H ² H-ready	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-	-
Zone linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter zone linksvoor	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3700 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm
Zone linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter zone linksachter	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W/180 mm	2300-3200 W/210 mm
Zone middenvoor	-	inductie	-	-	-
Vermogen/diameter zone middenvoor	-	1400-2500 W/145 mm	-	-	-
Zone middenachter	-	-	-	-	-
Vermogen/diameter zone middenachter	-	-	-	-	-
Zone rechtsvoor	inductie	-	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter zone rechtsvoor	2300-3200 W/210 mm	-	2300-3200 W/210 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm
Zone rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Vermogen/diameter zone rechtsachter	2300-3200 W/210 mm	2300-3600 W/240 mm	2300-3200 W/210 mm	1800-2800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 595 720	949 595 722	949 595 725	949 595 721	949 595 718
EAN	7332543719563	7332543717293	7332543719266	7332543719570	7332543716746

INDUCTIEKOOKPLATEN



Model	ZITN644K	ZITN643K	ZIBE641K	ZILN646K	ZITN323K
Type kookplaat	inductie	inductie	inductie	Inductie	inductie
Breedte (mm)	590	590	590	590	290
Type kader	afgeronde randen	afgeronde randen	afgeronde randen	afgeronde randen	afgeronde randen
Aantal zones/branders	4	4	4	4	2
Aansluitwaarde (W)	7350	7350	6900 W	3650	3650
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240V/400V2N	220-240	220-240
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-	-
Inspuitstukken butagas bijgeleverd	-	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	590x520	590x520	590x520	590 x 520	290x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	44x560x490	44x560x490	53x560x490	44x560x490	44x270x490
PowerBoost	•	•	•	•	•
Automatische opwarmfunctie	•	•	-	-	-
Restwarmte indicatie	•	•	•	-	•
Bediening	DirekTouch	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Kookassistentie	-	-	-	-	•
Timer op alle zones	•	•	-	-	-
Pauzefunctie	•	•	-	-	-
H ² H-ready	•	•	-	-	-
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-	-
Zone linksvoor	inductie	inductie	inductie	Inductie	-
Vermogen/diameter zone linksvoor	2300-3200 W/210 mm	2300-3700 W/210 mm	2200-2400W/210mm	2300/3200W/210mm	-
Zone linksachter	inductie	inductie	inductie	Inductie	-
Vermogen/diameter zone linksachter	1800-2800 W/180 mm	1800 W/180 mm	1400-1500W/145mm	1800/2800W/180mm	-
Zone middenvoor	-	-	-	-	Inductie
Vermogen/diameter zone middenvoor	-	-	-	-	2300/3700W/210mm
Zone middenachter	-	-	-	-	Inductie
Vermogen/diameter zone middenachter	-	-	-	-	1400W/2500/145mm
Zone rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	Inductie	-
Vermogen/diameter zone rechtsvoor	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-1500W/145mm	1400/2500W/145mm	-
Zone rechtsachter	inductie	inductie	inductie	Inductie	-
Vermogen/diameter zone rechtsachter	1800-2800 W/180 mm	1800 W/180 mm	1700-1800W/180mm	1800/2800W/180mm	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 492 635	949 492 406	949 492 533	949 595 749	949 738 769
EAN	7332543717927	7332543715862	7332543823864	7332543779536	7332543758029

KERAMISCHE KOOKPLATEN



Model	ZHRN893K	ZHRN643K	ZHRN641X	ZHRN640K	ZHRN383K
Type kookplaat	keramisch	keramisch	keramisch	keramisch	keramisch
Breedte (mm)	780	590	576	590	290
Type kader	afgeronde randen	afgeronde randen	RVS kader	afgeronde randen	afgeronde randen
Aantal zones/branders	4	4	4	4	2
Aansluitwaarde (W)	7350 W	7000 W	6500 W	6500 W	2900
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240
Afgesteld op aardgas	-	-	-	-	-
Inspuitstukken butagas bijgeleverd	-	-	-	-	-
Afmetingen bxd (mm)	780x520	590x520	576x506	590x520	290x520
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	38x750x490	38x560x490	50x560x490	38x560x490	38x270x490
PowerBoost	-	-	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	•	•	-	-	-
Restwarmte indicatie	•	•	•	•	•
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl	draaiknoppen	draaiknoppen
Kookassistentie	-	-	-	-	-
Timer op alle zones	•	•	-	-	-
Pauzefunctie	-	-	-	-	•
H ² H-ready	-	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	•	•	-	-	•
Veiligheid kookplaat	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	-	-	-
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-	-
Zone linksvoor	2-kringszone, Hilight	2-kringszone, Hilight	Hilight	Hilight	-
Vermogen/diameter zone linksvoor	700-1700 W/120-180 mm	750-2200 W/120-210 mm	2300 W/210 mm	2300 W/210 mm	-
Zone linksachter	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	-
Vermogen/diameter zone linksachter	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	-
Zone middenvoor	-	-	-	-	Hilight
Vermogen/diameter zone middenvoor	-	-	-	-	1200W/145mm
Zone middenachter	3-kringszone, Hilight	-	-	-	Highlight
Vermogen/diameter zone middenachter	1050-1950-2700 W/ 145-210-270 mm	-	-	-	1700W/180mm
Zone rechtsvoor	uitbreidzone ovaal, Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	-
Vermogen/diameter zone rechtsvoor	1400-2200 W/170x265 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	-
Zone rechtsachter	-	uitbreidzone ovaal, Hilight	Hilight	Hilight	-
Vermogen/diameter zone rechtsachter	-	1500-2400 W/170x265 mm	1800 W/180 mm	1800 W/180 mm	-
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 595 731	949 492 422	949 492 424	949 492 408	949 492 571
EAN	7332543718801	7332543718870	7332543717347	7332543715886	7332543982912

GASKOOKPLATEN



Model	ZGGN755K	ZGGN645K	ZG098520BA	ZG078530BA
Type kookplaat	gas-op-glas	gas-op-glas	gas-op-glas	gas-op-glas
Breedte (mm)	740	590	880	740
Type kader	-	-	-	-
Aantal zones/branders	4	4	5	5
Aansluitwaarde (W)	-	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	10900 W	8900 W	10500	10500
Netspanning (V)	220-240	220/240	230-240	230-240
Afgesteld op aardgas	G25.3 (2EK) 25 mbar; G25 (2L) 25 mbar	G25.3 (2EK) 25 mbar; G25 (2L) 25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Inspuitstukken butagas bijgeleverd	•	•	•	•
Afmetingen bxd (mm)	740x510	590x520	880x510	740x510
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	10x560x480	46x560x480	51x830x480	51x560x480
PowerBoost	-	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	-	-	-	-
Restwarmte indicatie	-	-	-	-
Bediening	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
Timer op alle zones	-	-	-	-
Pauzefunctie	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-	-
Veiligheid kookplaat	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	•	•	•	•
Pannendragers	3, gietijzer	2, gietijzer	5, gietijzer	5, gietijzer
Zone linksvoor	normaalbrander	3-krings wokbrander	sudderbrander	-
Vermogen/diameter zone linksvoor	2000 W/80 mm	3900 W/128 mm	1000 W/54 mm	-
Zone linksachter	normaalbrander	normaalbrander	normaalbrander	3-krings wokbrander
Vermogen/diameter zone linksachter	2000 W/80 mm	2000 W/80 mm	1900 W/70 mm	3800 W/122 mm
Zone middenvoor	3-krings wokbrander	-	-	sudderbrander
Vermogen/diameter zone middenvoor	3900 W/128 mm	-	-	1000 W/54 mm
Zone middenachter	-	-	3-krings wokbrander	normaalbrander
Vermogen/diameter zone middenachter	-	-	3800 W/122 mm	1900 W/70 mm
Zone rechtsvoor	sudderbrander	sudderbrander	normaalbrander	normaalbrander
Vermogen/diameter zone rechtsvoor	1000 W/65 mm	1000 W/65 mm	1900 W/70 mm	1900 W/70 mm
Zone rechtsachter	normaalbrander	normaalbrander	normaalbrander	normaalbrander
Vermogen/diameter zone rechtsachter	2000 W/80 mm	2000 W/80 mm	1900 W/70 mm	1900 W/70 mm
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 630 889	949 640 811	949750935	949630872
EAN	7332543698035	7332543698073	7332543669264	7332543669233

GASKOOKPLATEN



Model	ZGH96524XS	ZGH76534XS	ZGH66424XS
Type kookplaat	gas	gas	gas
Breedte (mm)	858	745	595
Type kader	-	-	-
Aantal zones/branders	5	5	4
Aansluitwaarde (W)	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	12800	12000	9000
Netspanning (V)	230-240	220-240	220-240
Afgesteld op aardgas	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Inspuitstukken butagas bijgeleverd	•	•	•
Afmetingen bxd (mm)	858x521	745x510	595x510
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	52x830x480	40x560x480	40x560x480
PowerBoost	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	-	-	-
Restwarmte indicatie	-	-	-
Bediening	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
Timer op alle zones	-	-	-
Pauzefunctie	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-
Veiligheid kookplaat	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	•	•	•
Pannendragers	3, gietijzer	2, gietijzer	2, gietijzer
Zone linksvoor	normaalbrander	-	wokbrander
Vermogen/diameter zone linksvoor	1900 W/70 mm	-	4000 W/128 mm
Zone linksachter	normaalbrander	3-krings wokbrander	normaalbrander
Vermogen/diameter zone linksachter	1900 W/70 mm	4000 W/128 mm	2000 W/70 mm
Zone middenvoor	-	normaalbrander	-
Vermogen/diameter zone middenvoor	-	2000 W/70 mm	-
Zone middenachter	3-krings wokbrander	normaalbrander	-
Vermogen/diameter zone middenachter	5000 W/128 mm	2000 W/70 mm	-
Zone rechtsvoor	sterkbrander	sudderbrander	sudderbrander
Vermogen/diameter zone rechtsvoor	3000 W/100 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm
Zone rechtsachter	sudderbrander	sterkbrander	normaalbrander
Vermogen/diameter zone rechtsachter	1000 W/54 mm	3000 W/70 mm	2000 W/70 mm
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
PNC	949750932	949630807	949640608
EAN	7332543668953	7332543599851	7332543599974

GASKOOKPLATEN



Model	ZGH65414XS	ZGH62424XA	ZGH62414XA
Type kookplaat	gas	gas	gas
Breedte (mm)	595	594	594
Type kader	-	-	-
Aantal zones/branders	4	4	4
Aansluitwaarde (W)	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	9000	8000	8000
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240
Afgesteld op aardgas	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Inspuitstukken butagas bijgeleverd	•	•	•
Afmetingen bxd (mm)	595x510	594x510	594x510
Inbouwafmetingen hxbxd (mm)	40x560x480	43x550x470	43x550x470
PowerBoost	-	-	-
Automatische opwarmfunctie	-	-	-
Restwarmte indicatie	-	-	-
Bediening	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
Timer op alle zones	-	-	-
Pauzefunctie	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-
Veiligheid kookplaat	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	•	•	•
Pannendragers	2, email	2, email	2, email
Zone linksvoor	sterkbrander	3-krings wokbrander	sterkbrander
Vermogen/diameter zone linksvoor	3000 W/100 mm	4000 W/128 mm	3000 W/100 mm
Zone linksachter	normaalbrander	normaalbrander	normaalbrander
Vermogen/diameter zone linksachter	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
Zone middenvoor	-	-	-
Vermogen/diameter zone middenvoor	-	-	-
Zone middenachter	-	-	-
Vermogen/diameter zone middenachter	-	-	-
Zone rechtsvoor	sudderbrander	sudderbrander	sudderbrander
Vermogen/diameter zone rechtsvoor	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm
Zone rechtsachter	normaalbrander	normaalbrander	normaalbrander
Vermogen/diameter zone rechtsachter	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
PNC	949640625	949640578	949640569
EAN	7332543600052	7332543587445	7332543587353

AFZUIGKAPPEN



Model	ZHS92450XA	ZHS92650XA	ZFV819K	ZFV816K	ZFV729K
Installatie	eilandafzuigkap	eilandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap	wandafzuigkap
Buitenmaten hxbxd (mm)	730x898x598	730x898x598	915x900x372	915x600x372	953x898x396,4
Buitenmaat, maximale hoogte (mm)	1150	1150	1265	1265	1315
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	D	C	A	A	A
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	E	D	A	A	A
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	C	E	E	E
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	-	-	700	700	710
Afzuigkracht, max. (m³/h)	400	600	570	555	575
Afzuigkracht, min. (m³/h)	250	295	280	275	320
Geluidsniveau, max. (dB(A))	64	67	66	66	66
Geluidsniveau, min. (dB(A))	53	51	52	52	52
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	spots	spots	spots	spots	spots
Aantal lampen	4	4	2	2	2
Aantal snelheden	3	3	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief	3 + 1 intensief
AirBreeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	•	•	-	-	-
- TouchControl	-	-	•	•	•
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood	-	-	-	-	•
Indicatie bij verzadigde filters	-	-	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	-	-	360	360	520
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	245	415	350	350	500
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	175	230	230	230	330
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB02, LongLife MCFB52	ECFB02, LongLife MCFB52	MCFB78, Longlife MCFB79
Super Performing koolstoffilter	-	-	-	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal	zwart	zwart	zwart
Afvoerpijp, inbegrepen	•	•	•	•	•
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240	220-240	230-240	230-240	230-240
Aansluitwaarde (W)	130	220	255	255	260+5
PNC	942 051 003	942 051 002	942 051 393	942 051 394	942 051 471
EAN	7332543611614	7332543611607	7332543756971	7332543756988	7332543982677

AFZUIGKAPPEN



Model	ZFV726K	ZFV316K	ZFT919Y	ZHB92670XA	ZHB92670KA
Installatie	wandafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap
Buitenmaten hxbxd (mm)	953x598x396,4	880x600x307	678x898x450	678x898x450	678x898x450
Buitenmaat, maximale hoogte (mm)	1315	1225	1180	1180	1180
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	D	C	C	C
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	E	D	D	D
Vetfilteringsefficiëntieklasse	E	C	D	C	C
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	A
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	710	-	600	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)	575	400	460	600	600
Afzuigkracht, min. (m³/h)	320	255	290	295	295
Geluidsniveau, max. (dB(A))	66	68	62	68	68
Geluidsniveau, min. (dB(A))	52	58	51	51	51
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	spots	spots	spots	spots	spots
Aantal lampen	2	2	2	2	2
Aantal snelheden	3 + 1 intensief	3	3 + 1 intensief	3	3
AirBreeze-functie	-	-	•	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	•	-	•	•
- TouchControl	•	-	•	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood	•	-	•	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	•	-	-	-	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	500	-	455	-	-
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	500	260	380	415	415
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	330	190	250	250	250
Type koolstoffilter inbegrepen	-	ECFB02	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	MCFB78, LongLife MCFB79	LongLife ECFBLL01	ECFB01, LongLife MCFB46	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02
Super Performing koolstoffilter	-	-	MCFB69	-	-
Kleur	zwart	zwart	roestvrij staal	roestvrij staal	zwart
Afvoerpijp, inbegrepen	•	-	•	•	•
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	MECK49	-	-	-
Netspanning (V)	230-240	230-240	220-240	220-240	220-240
Aansluitwaarde (W)	260+5	125	215	215	215
PNC	942 051 470	942 051 355	942 022 495	942 022 032	942 022 518
EAN	7332543982660	7332543718603	7332543724970	7332543610792	7332543747313

AFZUIGKAPPEN



Model	ZHB90460XA	ZHC92462XA	ZHB62670XA	ZHB60460XA	ZHC62462XA
Installatie	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap
Buitenmaten hxbxd (mm)	678x898x450	690x898x450	678x598x450	678x598x450	690x598x450
Buitenmaat, maximale hoogte (mm)	1180	1020	1180	1180	1020
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	D	D	C	D	D
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	E	E	D	E	E
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	D	C	C	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	E	E	A	E	E
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	-	-	-	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)	400	420	600	400	420
Afzuigkracht, min. (m³/h)	240	235	295	240	235
Geluidsniveau, max. (dB(A))	65	66	68	65	66
Geluidsniveau, min. (dB(A))	56	53	51	56	53
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	lampen	lampen	spots	lampen	lampen
Aantal lampen	2	2	2	2	2
Aantal snelheden	2	3	3	3	3
AirBreeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	•	•	-	•
- TouchControl	-	-	-	•	-
- Mechanische druktoetsen	•	-	-	-	-
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	-	-	-	-	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	-	-	-	-	-
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	270	245	415	270	245
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	180	175	250	180	175
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB02, LongLife ECFBLL01	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB01, LongLife ECFBLL02	ECFB02, LongLife ECFBLL01
Super Performing koolstoffilter	-	-	-	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
Afvoerpijp, inbegrepen	•	•	•	•	•
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aansluitwaarde (W)	128	128	215	128	128
PNC	942 022 031	942 022 015	942 022 033	942 022 030	942 022 014
EAN	7332543610785	7332543610754	7332543610808	7332543610778	7332543610747

AFZUIGKAPPEN



Model	ZFP619K	ZFP616K	ZFP419X	ZFP416X	ZFP216S
Installatie	telescopische afzuigkap	telescopische afzuigkap	telescopische afzuigkap	telescopische afzuigkap	telescopische afzuigkap
Buitenmaten hxbxd (mm)	395 x 898 x 300	395 x 598 x 300	395 x 898 x 300	395 x 598 x 300	179x598x284
Buitenmaat, maximale hoogte (mm)	395	395	396	396	179
Afvoerdiameter (mm)	150	150	150	150	150
Energie-efficiëntieklasse	A	A	C	C	E
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	A	C	C	D
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	C	C	C	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	A	A	A	E
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	-	-	-	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)	600	600	440	440	330
Afzuigkracht, min. (m³/h)	220	220	170	170	150
Geluidsniveau, max. (dB(A))	68	68	60	60	64
Geluidsniveau, min. (dB(A))	46	46	41	41	45
Type vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type led-verlichting	LED strip	LED strip	LED strip	LED strip	lampen
Aantal lampen	1	1	1	1	2
Aantal snelheden	3	3	3	3	3
AirBreeze-functie	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-	-
TYPE BEDIENING					
- Elektronische druktoetsen	-	-	•	•	-
- TouchControl	-	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	•	•	-	-	•
- Schuifregelaar	-	-	-	-	-
Hob²Hood	-	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	-	-	-	-	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	-	-	-	-	-
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	550	550	345	345	215
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	210	210	140	140	105
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71, LongLife MCFB73	MCFB71	MCFB71	ECFB03
Super Performing koolstoffilter	MCFB75	MCFB75	MCFB75, LongLife MCFB73	MCFB75, LongLife MCFB73	-
Kleur	zwart	zwart	roestvrij staal	roestvrij staal	zilver
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aansluitwaarde (W)	230	230	120	120	90
PNC	942 022 724	942 022 723	942 022 623	942 022 622	942 022 679
EAN	7332543996223	7332543810253	7332543810260	7332543810253	7332543828340

AFZUIGKAPPEN



Model	ZF6317S	ZF6315S	ZHI612G	ZHT611X
Installatie	inbouwgroep	inbouwgroep	integreerbare afzuigkap	onderbouwafzuigkap
Buitenmaten hxbxd (mm)	145x700x284	145x520x284	350x598x270	129x598x450
Buitenmaat, maximale hoogte (mm)	145	145	350	129
Afvoerdiameter (mm)	150	150	100	100
Energie-efficiëntieklasse	C	C	D	D
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	D	D	F	F
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	C	D	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	F	F	F	F
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	-	-	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)	400	400	245	210
Afzuigkracht, min. (m³/h)	165	165	150	120
Geluidsniveau, max. (dB(A))	68	68	64	68
Geluidsniveau, min. (dB(A))	47	47	53	56
Type vetfilter	aluminium	aluminium	viltfilter	viltfilter
Type led-verlichting	lampen	lampen	lampen	lampen
Aantal lampen	2	2	2	2
Aantal snelheden	3	3	3	3
AirBreeze-functie	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
- Elektronische druktoetsen	-	-	-	-
- TouchControl	-	-	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-	-	-
- Schuifregelaar	•	•	•	•
Hob²Hood	-	-	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	-	-	-	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	-	-	-	-
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	235	235	95	100
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	130	130	60	65
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-	-	-
Type koolstoffilter optioneel	ECFB03	ECFB03	MCEF03	MCEF03
Super Performing koolstoffilter	-	-	-	-
Kleur	grijs	grijs	grijs	roestvrij staal
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240	220-240	230	230
Aansluitwaarde (W)	100	100	115	115
PNC	942 022 670	942 022 668	942 490 610	942 490 600
EAN	7332543827817	7332543827800	7332543603169	7332543603251

AFZUIGKAPPEN



Model	ZHT611W	ZHT611N
Installatie	onderbouwafzuigkap	onderbouwafzuigkap
Buitenmaten hxbxd (mm)	129x598x450	129x598x450
Buitenmaat, maximale hoogte (mm)	129	129
Afvoerdiameter (mm)	100	100
Energie-efficiëntieklasse	D	D
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	F	F
Vetfilteringsefficiëntieklasse	D	D
Verlichtingsefficiëntieklasse	F	F
Afzuigkracht, intensief (m³/h)	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)	210	210
Afzuigkracht, min. (m³/h)	120	120
Geluidsniveau, max. (dB(A))	68	68
Geluidsniveau, min. (dB(A))	56	56
Type vetfilter	viltfilter	viltfilter
Type led-verlichting	lampen	lampen
Aantal lampen	2	2
Aantal snelheden	3	3
AirBreeze-functie	-	-
Aantal motoren	1	1
Inverter motor	-	-
TYPE BEDIENING		
- Elektronische druktoetsen	-	-
- TouchControl	-	-
- Mechanische druktoetsen	-	-
- Schuifregelaar	•	•
Hob²Hood	-	-
Indicatie bij verzadigde filters	-	-
Geschikt voor recirculatie	•	•
Afzuigkracht bij recirculatie, intensief (m³/h)	-	-
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	100	100
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	65	65
Type koolstoffilter inbegrepen	-	-
Type koolstoffilter optioneel	MCEF03	MCEF03
Super Performing koolstoffilter	-	-
Kleur	wit	zwart
Afvoerpijp, inbegrepen	-	-
Afvoerpijp, optioneel (type)	-	-
Netspanning (V)	230	230
Aansluitwaarde (W)	115	115
PNC	942 490 604	942 490 602
EAN	7332543603299	7332543603275

KOEL-VRIESKASTEN



Model	ZNTN19ES1	ZNFN18ES3	ZNHN18FS1	ZNLN18FS1
Energie-efficiëntieklasse	E	E	F	F
Energieverbruik per jaar (kWh)	213	220	268	272
Netto inhoud koelruimte (liter)	213	196	193	196
Netto inhoud vriesruimte (liter)	61	73	61	72
Vriestechologie	NoFrost		NoFrost	LowFrost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	9,5	11,5	9,5	11,5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	5	3,3	5	3,9
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	B	C	B
Geluidsniveau (dB(A))	36	34	36	35
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1894x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1884x548x549	1772x546x549	1772x548x549	1772x548x549
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	•	-	•	-
Aantal deuren	2	2	2	2
Aansluitwaarde (W)	140	100	140	140
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Deur-op-deur montage	-	-	-	-
Sleepscharniersysteem	•	•	•	•
Side-by-side	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
Mechanisch	-	-	-	-
Elektronisch	TouchControl	•	•	•
Open deuralarm (optisch/akoestisch)	• / •	- / -	- / •	- / •
Temperatuuralarm (optisch/akoestisch)	• / •	- / -	• / •	-
Snelkoelfunctie	•	•	-	•
Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar normale instellingen	•	•	•	•
Dynamische luchtcirculatie	•	•	•	-
Verlichting koelgedeelte	led	led	led	led
Eierrekje (voor 6 eieren)	•	•	•	•
Deurvakken, transparant	3	4	4	4
Boter- en kaasvak	•	•	•	•
Legplateaus koelgedeelte	4, glas	4, glas	4, glas	4, glas
Groentelade(s), transparant	1, volledig uittrekbaar	2 x 1/2	2 x 1/2	2 x 1/2
Telescopische geleiders	•	-	-	-
Vriesladen, transparant	3	3	3	3
Legplateaus diepvriesruimte	2, glas	2, glas	2, glas	2, glas
Omkeerbare deurdraairichting	•	•	•	•
PNC	925 561 320	925503360	925 505 068	925 503 177
EAN	7332543751792	7332543975754	7332543771318	7332543738281

KOEL-VRIESKASTEN



Model	ZNLN16FS1	ZNLN14ES
Energie-efficiëntieklasse	F	E
Energieverbruik per jaar (kWh)	273	203
Netto inhoud koelruimte (liter)	161	160
Netto inhoud vriesruimte (liter)	72	57
Vriestechnologie	LowFrost	LowFrost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	14,5	12,6
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	4,5	3,3
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Klasse geluidsniveau E20	C	B
Geluidsniveau (dB(A))	36	35
Installatie	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1580x560x550	1446x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1572x548x549	1441x549x549
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-
Aantal deuren	2	2
Aansluitwaarde (W)	140	140
Netspanning (V)	230-240	230-240
Deur-op-deur montage	-	-
Sleepscharniersysteem	•	•
Side-by-side	-	-
TYPE BEDIENING		
Mechanisch	-	-
Elektronisch	•	•
Open deuralarm (optisch/akoestisch)	- / •	- / •
Temperatuuralarm (optisch/akoestisch)	-	-
Snelkoelfunctie	-	-
Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar normale instellingen	•	•
Dynamische luchtcirculatie	-	-
Verlichting koelgedeelte	led	led
Eierrekje (voor 6 eieren)	•	•
Deurvakken, transparant	3	4
Boter- en kaasvak	•	-
Legplateaus koelgedeelte	2, glas	2, glas
Groentelade(s), transparant	2 x 1/2	2 x 1/2
Telescopische geleiders	-	-
Vriesladen, transparant	3	2
Legplateaus diepvriesruimte	2, glas	1, glas
Omkeerbare deurdraairichting	•	•
PNC	925 513 026	933 033 549
EAN	7332543738328	7333394014319

KOELKASTEN



Model	ZEDN18FS1	ZRDN18ES1	ZRAN12ES	ZEAN12ES
Energie-efficiëntieklasse	F	F	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)	206	143	101	146
Netto inhoud koelruimte (liter)	260	311	207	174
Netto inhoud vriesruimte (liter)	22	/	/	14
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	14	/	/	8
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	5,7	/	/	2,7
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	B	B	B	B
Geluidsniveau (dB(A))	32	34	34	35
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1225x560x550	1225x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1772x548x549	1772x548x549	1218x548x549	1218x548x549
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
Aantal deuren	1	1	1	1
Aansluitwaarde (W)	130	100	130	130
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Deur-op-deur montage	-	-	-	-
Sleepscharniersysteem	•	•	•	•
Side-by-side	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
Mechanisch	-	-	•	-
Elektronisch	•	TouchControl	-	•
Open deuralarm (optisch/akoestisch)	- / •	• / •	- / -	- / -
Temperatuuralarm (optisch/akoestisch)	• / •	-	-	-
Snelkoelfunctie	-	•	-	-
Dynamische luchtcirculatie	•	•	-	•
Snelvriesfunctie	•	-	-	-
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Vriesvak	4 sterren	-	-	-
Eierrekje (voor 6 eieren)	•	•	•	•
Deurvakken, transparant	5	5	4	4
Boter- en kaasvak	•	•	-	-
Legplateaus koelgedeelte	4, glas	5, glas	4, glas	3, glas
Groentelade, transparant	1, volledig uittrekbaar	1, volledig uittrekbaar	1	1
Telescopische geleiders	•	•	-	-
Omkeerbare deurdraairichting	•	•	•	•
PNC	923 583 050	923 581 084	933 033 051	933 033 180
EAN	7332543758586	7332543720705	7332543739080	7333394014586

KOELKASTEN



Model	ZEAN10FS2	ZRAK10FS3	ZEAN88FS	ZRAE88ES1
Energie-efficiëntieklasse	F	F	F	E
Energieverbruik per jaar (kWh)	186	123	178	93
Netto inhoud koelruimte (liter)	148	182	110	142
Netto inhoud vriesruimte (liter)	17	/	14	/
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	7,9	/	8,5	/
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	2,6	/	2,6	/
Klimaatklasse	N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	B	C	C
Geluidsniveau (dB(A))	36	35	37	36
Installatie	sleepscharnier	sleepscharnier	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1030x560x550	1030x560x550	880x560x550	880x560x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1021x548x549	1021x548x549	873x548x549	873x548x549
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-	-
Aantal deuren	1	1	1	1
Aansluitwaarde (W)	130	70	80	100
Netspanning (V)	230-240	230-240	230	230-240
Deur-op-deur montage	-	-	-	-
Sleepscharniersysteem	•	•	•	•
Side-by-side	-	-	-	-
TYPE BEDIENING				
Mechanisch	•	•	-	•
Elektronisch	-	-	•	-
Open deuralarm (optisch/akoestisch)	- / -	- / -	- / -	- / -
Temperatuuralarm (optisch/akoestisch)	-	-	-	-
Snelkoelfunctie	-	-	-	-
Dynamische luchtcirculatie	-	-	-	-
Snelvriesfunctie	-	-	-	-
Verlichting koelkast	led	led	led	led
Vriesvak	3 sterren	3 sterren	4 sterren	-
Eierrekje (voor 6 eieren)	•	•	•	•
Deurvakken, transparant	4	4	4	4
Boter- en kaasvak	•	•	-	-
Legplateaus koelgedeelte	2, glas	2, glas	2, glas	3, glas
Groentelade, transparant	1	1	1	1
Telescopische geleiders	-	-	-	-
Omkeerbare deurdraairichting	•	•	•	•
PNC	933035902	933035946	933 016 167	933 035 216
EAN	7332543979820	7332543980307	7332543750641	7333394013947

KOELKASTEN



Model	ZEAN82ER	ZXAN82ER
Energie-efficiëntieklasse	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)	148	92
Netto inhoud koelruimte (liter)	94	134
Netto inhoud vriesruimte (liter)	16	/
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	8,2	/
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	3,1	/
Klimaatklasse	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	C
Geluidsniveau (dB(A))	38	38
Installatie	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	820x600x550	820x600x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	819x596x547	819x596x547
Automatische ontdooiing koelruimte	•	•
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-
Aantal deuren	1	1
Aansluitwaarde (W)	110	110
Netspanning (V)	230-240	230-240
Deur-op-deur montage	•	•
Sleepscharniersysteem	-	-
Side-by-side	-	-
TYPE BEDIENING		
Mechanisch	-	•
Elektronisch	•	-
Open deuralarm (optisch/akoestisch)	- / -	- / -
Temperatuuralarm (optisch/akoestisch)	-	-
Snelkoelfunctie	-	-
Dynamische luchtcirculatie	-	-
Snelvriesfunctie	-	-
Verlichting koelkast	led	led
Vriesvak	4 sterren	-
Eierrekje (voor 6 eieren)	•	•
Deurvakken, transparant	2	2
Boter- en kaasvak	•	•
Legplateaus koelgedeelte	2, glas	3, glas
Groentelade, transparant	1	1
Telescopische geleiders	-	-
Omkeerbare deurdraairichting	•	•
PNC	933 025 100	933 035 505
EAN	7333394014470	7333394019796

DIEPVRIESKASTEN



Model	ZUNN18FS1	ZUAN88ES	ZYAN82ER
Energie-efficiëntieklasse	F	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)	292	177	176
Netto inhoud vriesruimte (liter)	204	98	95
Vriestecnologie	NoFrost	LowFrost	Statisch
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (u)	7,9	12,7	13,5
Invriescapaciteit (kg / 24 u)	15,7	4,5	7,1
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Klasse geluidsniveau E20	C	B	C
Geluidsniveau (dB(A))	39	34	40
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1780x560x550	880x560x550	820x600x550
Totale buitenmaten hxbxd (mm)	1772x548x549	873x548x549	819x596x547
Aantal deuren	1	1	1
Aansluitwaarde (W)	150	100	120
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240
Deur-op-deur montage	-	-	•
Sleepscharniersysteem	•	•	-
Side-by-side	-	-	-
TYPE BEDIENING			
Elektronisch	TouchControl	•	•
Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar normale instellingen	•	•	•
Open deuralarm (optisch/akoestisch)	• / •	-	• / •
Temperatuuralarm (optisch/akoestisch)	• / •	• / •	• / •
Vriesladen	5	4	4
Transparante vriesladen	•	•	•
Vakken met klep	2	-	-
Legplateaus	6, glas	3, glas	-
Omkeerbare deurdraairichting	•	•	•
PNC	922 782 036	933 033 742	933 027 101
EAN	7332543717965	7332543736683	7333394014517

VAATWASSERS



Model	ZDLN7531	ZDLN6631	ZDLN5521	ZDLN2521
Klasse geluidsniveau / geluidsniveau (dB(A))	B / 44	B / 44	C / 46	C / 47
Standaardcouverts	13	14	13	13
Energie-efficiëntieklasse	D	D	E	E
Energieverbruik 100 cycli (kWh)	84	85	94	94
Waterverbruik (liter) per cyclus	10,5	10,5	9,9	9,9
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	240	240	227	227
Inbouwmaten h(min-max)xbxh (mm)	820-900x600x570	820-900x600x550	820-900x600x550	820-900x600x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Type installatie	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
Aansluitwaarde (W)	1950	1950	1950	1950
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Inverter motor	•	•	•	•
OrbitClean	•	•	•	-
Aantal programma's	8	8	6	6
Aantal temperaturen	4	3	3	3
PROGRAMMA'S EN OPTIES				
TimeSet bediening	•	•	•	•
160/90/60 minuten	•	•	• / geen 160 min prg.	• / geen 160 min prg.
Quick 30 minuten	•	•	•	•
AutoSense	•	•	•	•
Eco	•	•	•	•
Machine Care	•	•	•	•
ExtraSilent	-	-	-	-
GlassCare	•	•	-	-
XtraPower	•	•	•	•
Spoelen	•	•	•	•
Startuutstel	1-24u	1-24u	3u	3u
OVERIGE INDICATIES EN OPTIES				
Zoemer	•	•	•	•
Controlelampje spoelmiddel/zout	• / •	• / •	• / •	• / •
Beam On Floor	2 kleuren	2 kleuren	-	-
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	zelfs volgeladen	zelfs volgeladen	zelfs volgeladen	zelfs volgeladen
Bestek	mand	MaxiFlex	mand	mand
SoftSpikes®/SoftGrips	4/12	2/-	-/-	-/-
AutoOff-functie	•	•	•	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•	•
AquaControl/overloopbeveiliging	• / •	• / •	• / •	• / •
Zekering (A)	10	10	10	10
PNC	911 434 633	911 536 476	911 535 238	911 535 241
EAN	7332543733095	7332543712823	7332543712748	7332543712779

VAATWASSERS




Model	ZDLN1521	ZSLN1211	ZDSN653X2
Klasse geluidsniveau / geluidsniveau (dB(A))	C / 49	C / 49	C / 46
Standaardcouverts	13	9	13
Energie-efficiëntieklasse	E	F	D
Energieverbruik 100 cycli (kWh)	94	78	84
Waterverbruik (liter) per cyclus	9,9	9,9	9,9
Gedeclareerd programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duur standaardprogramma (min)	227	240	240
Inbouwmaten h(min-max)xbxd (mm)	820-900x600x550	820-900x450x550	820-900x600x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	818x596x550	818x446x550	818x596x575
Type installatie	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	geïntegreerd
Aansluitwaarde (W)	1950	1950	1950
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240
Inverter motor	•	•	•
OrbitClean	-	-	•
Aantal programma's	5	5	8
Aantal temperaturen	3	3	4
PROGRAMMA'S EN OPTIES			
TimeSet bediening	-	-	-
160/90/60 minuten	• / geen 60 min prg.	• / geen 60 min prg.	•
Quick 30 minuten	•	•	•
AutoSense	-	-	•
Eco	•	•	•
Machine Care	-	-	•
ExtraSilent	-	-	-
GlassCare	-	-	•
XtraPower	-	-	•
Spoelen	•	•	•
Startuitstel	3u	3u	1-24u
OVERIGE INDICATIES EN OPTIES			
Zoemer	•	•	-
Controlelampje spoelmiddel/zout	• / •	• / •	• / •
Beam On Floor	-	-	-
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	verstelbaar zonder belading	verstelbaar zonder belading	zelfs volgeladen
Bestek	mand	mand	mand
SoftSpikes®/SoftGrips	-/-	-/-	2/-
AutoOff-functie	•	-	•
Watertoevoer koud of warm tot 60°C	•	•	•
AquaControl/overloopbeveiliging	- / •	• / •	• / •
Zekering (A)	10	10	10
PNC	911 539 306	911 079 068	911 526 378
EAN	7333394012490	7332543718221	7332543713073


EENVOUDIGE EN SLIMME MONTAGE

Dankzij voortdurende innovaties maken wij de installatie van onze apparaten zo snel en eenvoudig mogelijk. Met behulp van slechts één stuk gereedschap - een Torx 20-schroevendraaier - en de handige Installer-app met praktische instructies, technische specificaties en videotutorials, is installatie van Zanussi-apparatuur een fluitje van een cent.

De instructies en video's zijn ook beschikbaar op onze speciale website: installerapp.electrolux.com

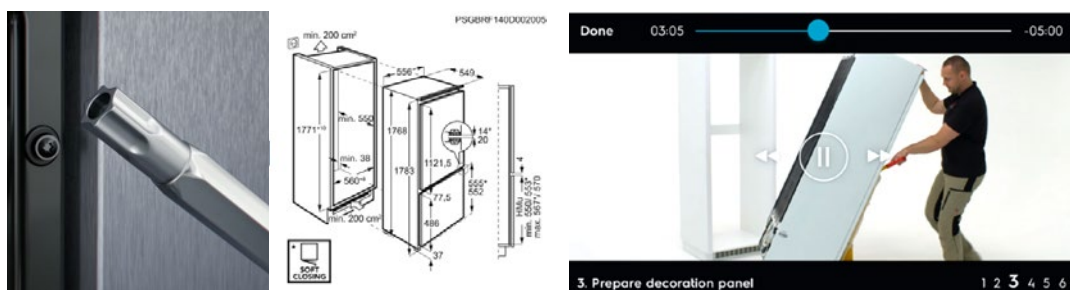


- ▲ Installatie met slechts één stuk gereedschap en ondersteuning van de Installer app.



Scan de QR-code
en download de Installer-app.

1.01


PSGBOV180DE0000F

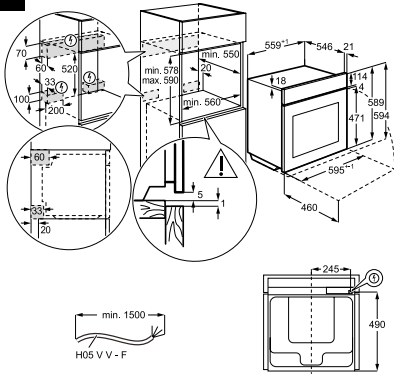

ZOHKS8KN

1.02


PSGBOV180DE00013

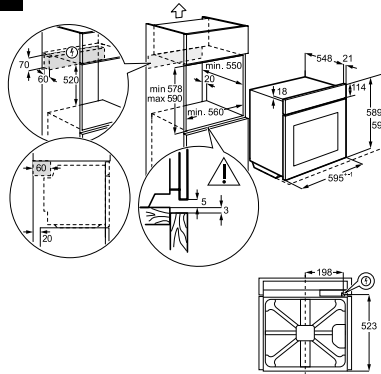

ZOPXX8KN, ZOPKA7KN, ZOPKA6KN,
ZOPKA6XN, ZOHHX8KN0, ZOHKA7KN

1.03


PSGBOV220DE00003

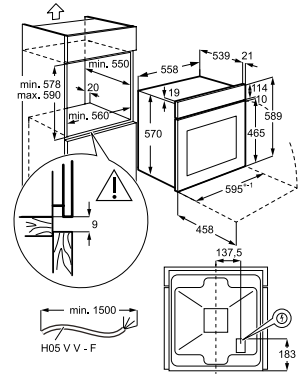

ZOHKQ3X2, ZOHKE2K2, ZOHKE2X2,
ZOHKC1X2, ZOHKC0K2, ZOHKC0X2

1.04


PSGBOV180DE0000H

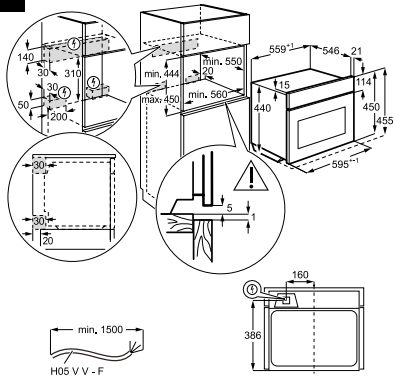

ZVEKN7KN, ZVEKM8KN, ZVEKM7KN,
ZVEKM6KN, ZVEKM6XN, ZVENM6K3,
ZVENM6X3, ZVEKW7KN

1.05


PSGBDR180DE0000F

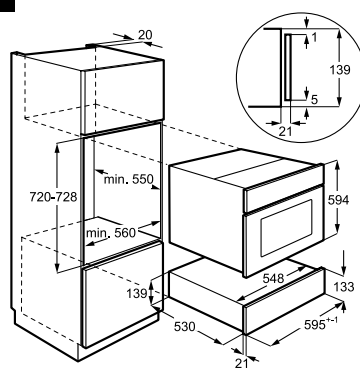

ZWD141K

1.06


PSGBMC220DE0000R

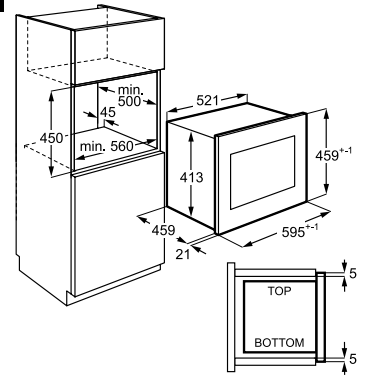

ZBC34350X

1.07


PSGBMC200DE00003

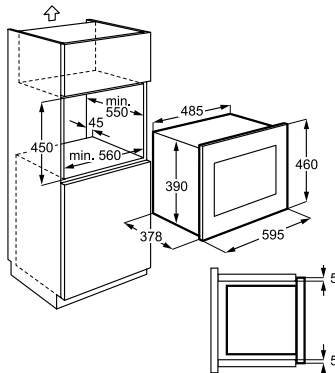

ZMSN4CX

1.08


PSGBMC190DE00008

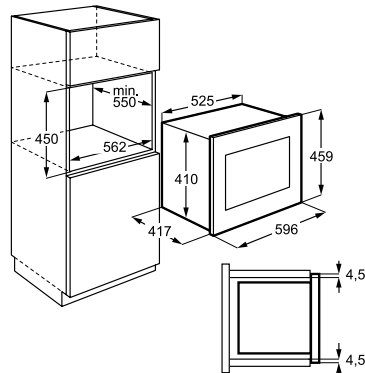

ZMBN4SK


1.09

PSGBMC200DE00003

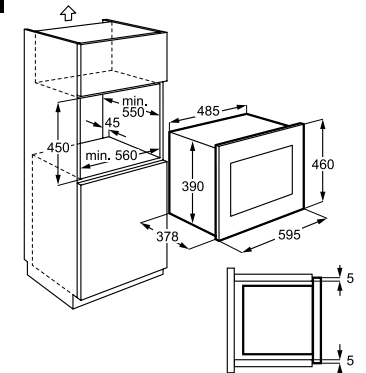


ZMSN4DX

1.10

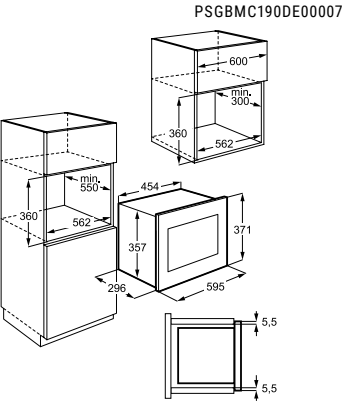


ZMBN2SK

1.11

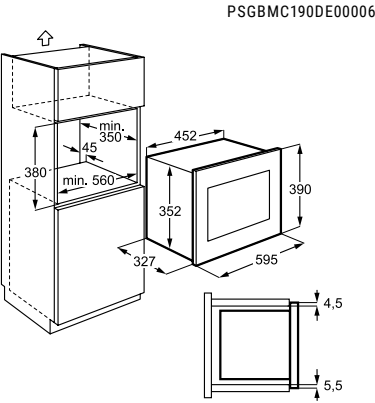


ZMSN6DX


1.12

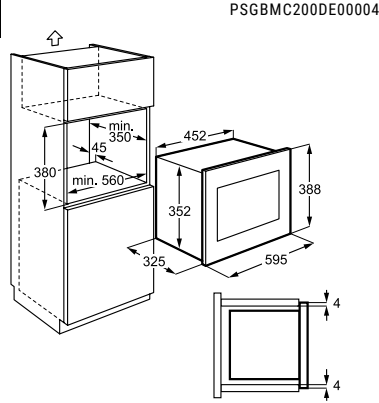


ZMSN6SK

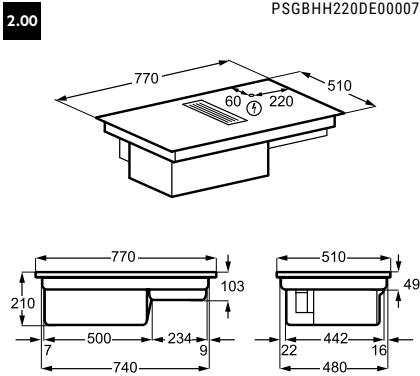

ZICK845K (VLAKBOUW)

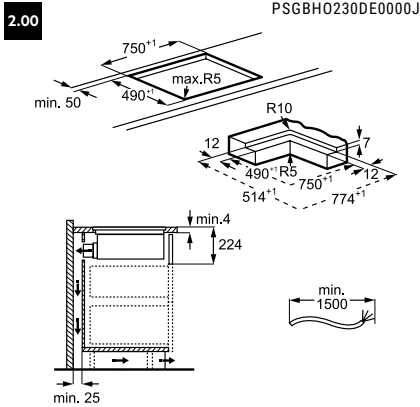


ZICK845K (VLAKBOUW)

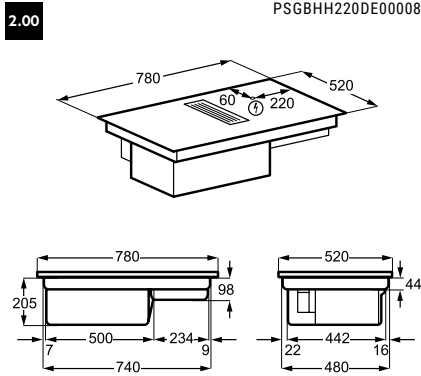


ZICK845K (STANDAARD INBOUW)

2.01




ZIAN844K, ZIFN844K, ZITN844K

2.02




ZIAN644K, ZIFN644K, ZITN644K,
ZITN643X, ZILN646K

2.03




ZHRN643K

2.04




ZHRN641X

2.05




ZHRN640K

2.06



ZHRN893K

2.08




ZG098520BA

2.09




ZG078530BA

2.11




ZGH96524XS

2.12

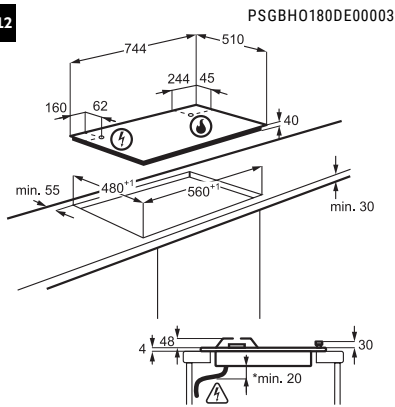


ZGH76534XS

2.13

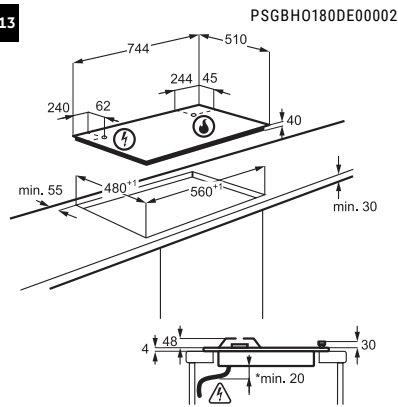


ZGGN755K

2.14

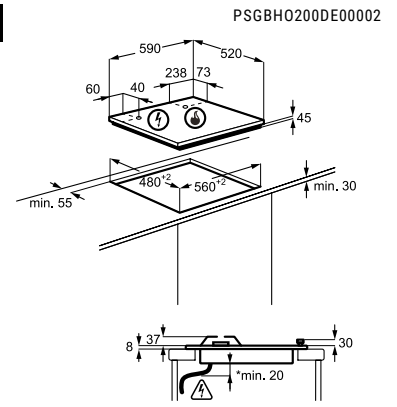


ZGH66424XS, ZGGN645K

2.15

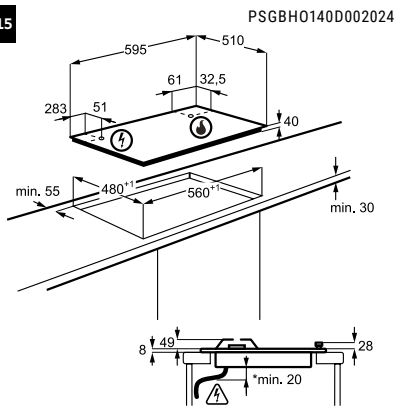


ZGH65414XS

2.16

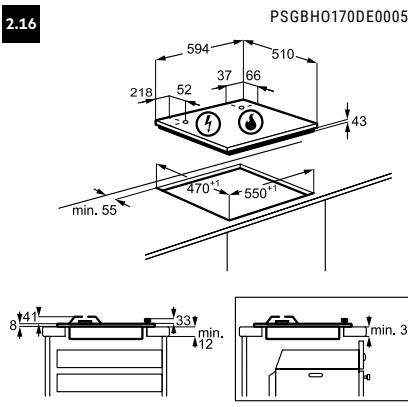


ZGH62424XA, ZGH62414XA

2.17

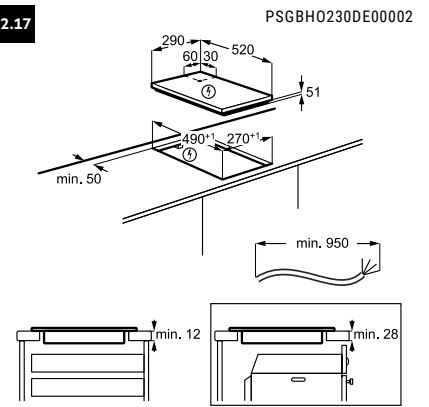


ZITN323K

2.18

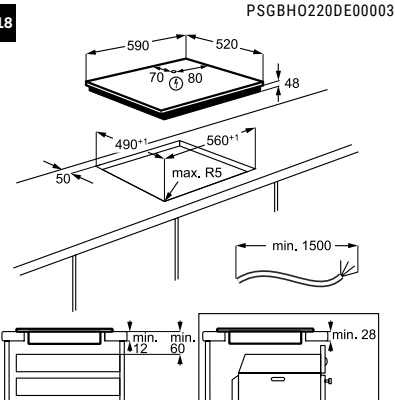


ZIBE641K


2.19

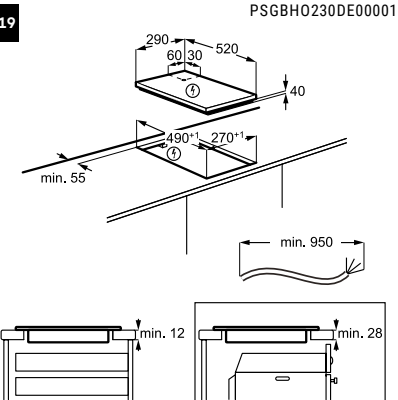


ZHRN383K




ZHS92450XA




ZHS92650XA

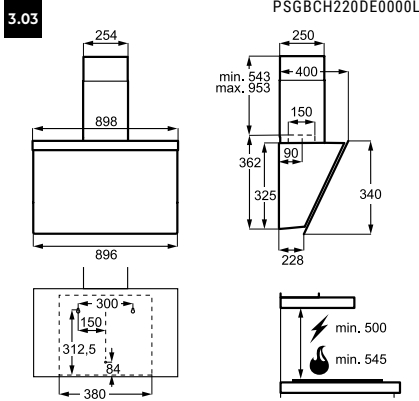


ZFV729K

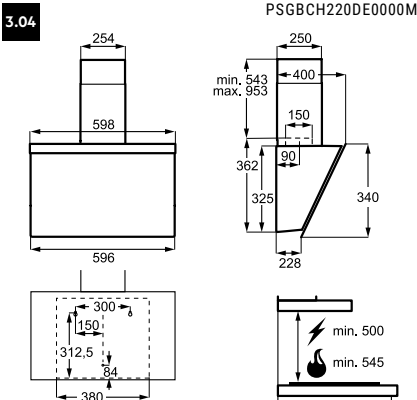


ZFV726K

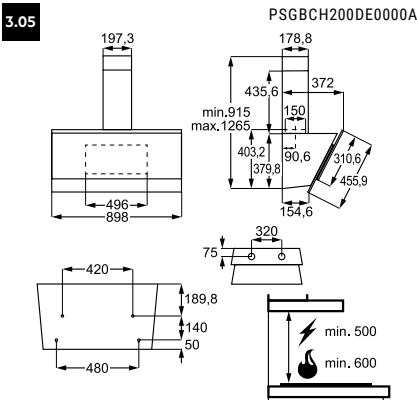


ZFV819K

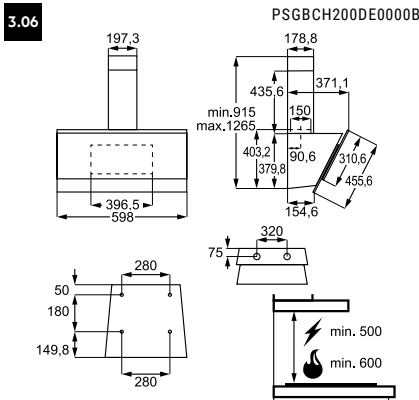


ZFV816K




ZFV316K




ZFT919Y

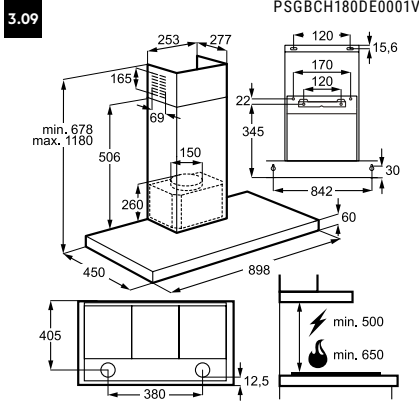


ZHB92670XA, ZHB90460XA




ZHB92670KA

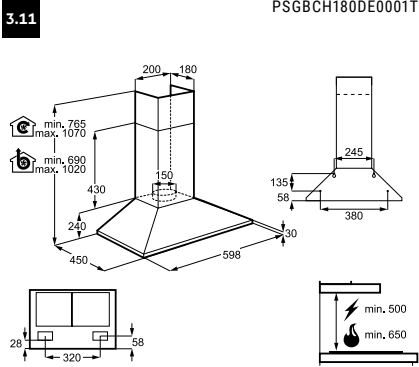


ZHC62462XA




ZHB62670XA, ZHB60460XA

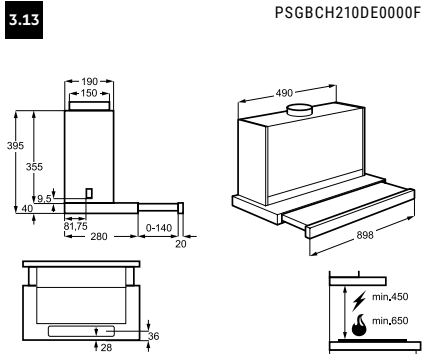


ZFP419X

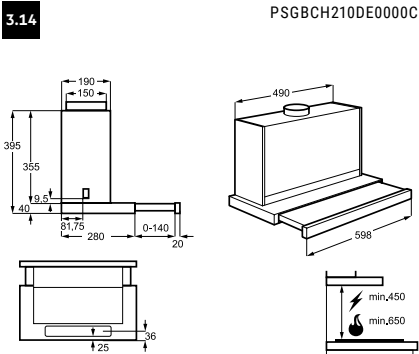


ZFP416X




ZFP216S

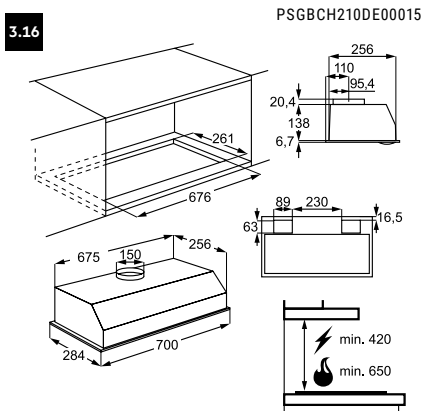

ZFG317S

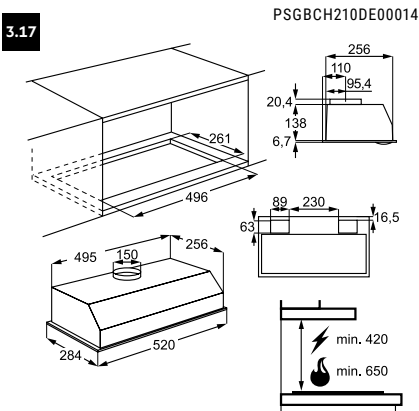

ZFG315S

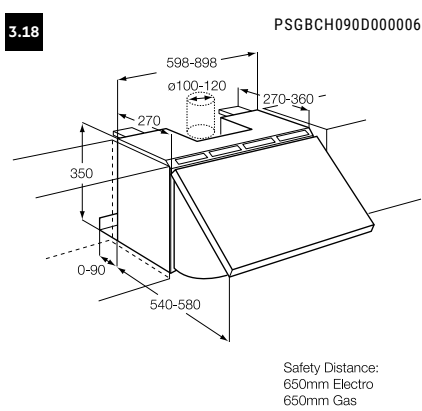


ZHI612G

Safety Distance:
650mm Electro
650mm Gas

3.19


PSGBCH200DE0000K

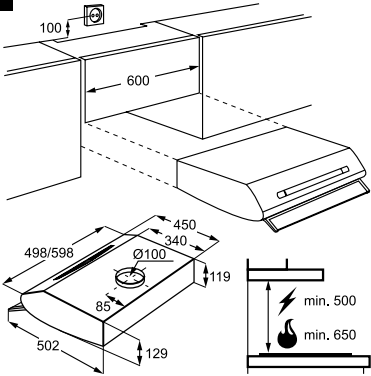

ZHT611X, ZHT611W, ZHT611N

3.21


PSGBCH180DE0001S

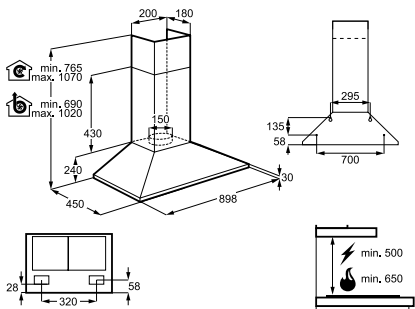

ZHC92462XA

3.22


PSGBCH220DE0000T

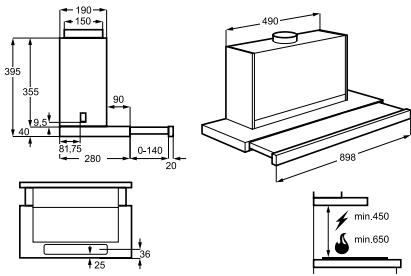

ZFP619K

3.23

PSGBCH220DE0000S

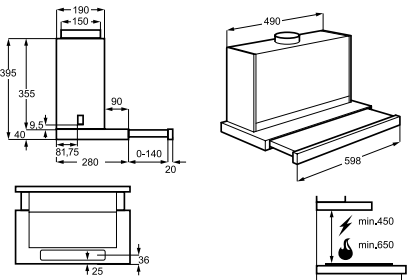

ZFP616K

ZNTN19ES1

ZNLN18FS1, ZNHN18FS1

ZNLN16FS1

ZNLN14ES

ZEDN18FS1, ZUNN18FS1, ZRDN18FS2,
ZRDN18ES1, ZEDN18ES

ZEAN12ES, ZRAN12ES


ZEAN12FS

ZEAN10FS2, ZRAK10FS3, ZEAN10ES2,
ZRAK10ES3

ZEAN88FS, ZRAE88ES1

4.12


PSGBRE210DE00004

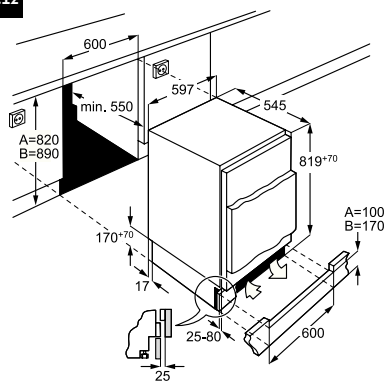

ZEAN82FR, ZXAN82FR, ZYAN82FR,
ZEAN82ER, ZXAN82ER, ZYAN82ER

4.13


PSGBFZ170DE00002

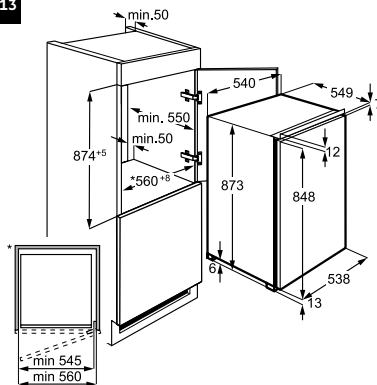


ZUAN88ES

4.14


PSGBRF210DE0000A

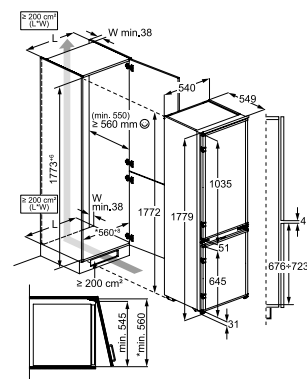


ZNFN18ES3

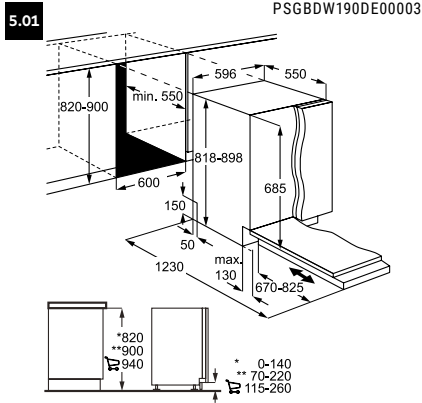


ZDLN7531

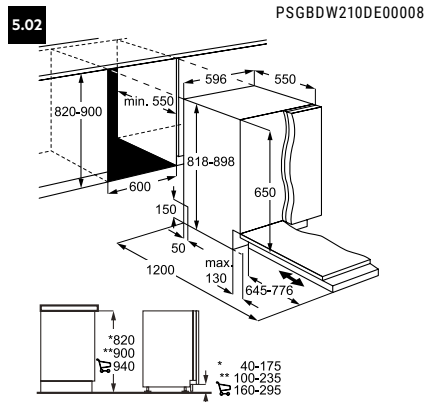

ZDLN6631, ZDLN5521, ZDLN2521,
ZDLN1521

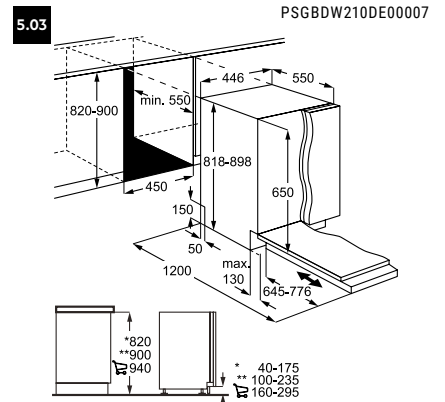

ZSLN1211

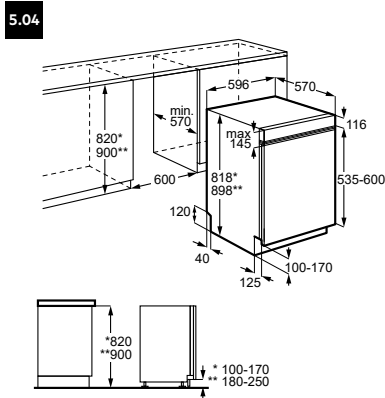

ZDSN653X2



SERVICE & GARANTIE MAKKELIJK EN SLIM

Zanussi produceert hoogwaardige huishoudelijke apparaten die zijn gemaakt om lang mee te gaan. Vanaf de dag van aankoop van een Zanussi heb je twee jaar lang volledige garantie op eventuele materiaal en/of constructiefouten. Door Zanussi getrainde technici staan klaar om snel en vakkundig elke storing te verhelpen ook als de garantie periode al is verlopen. zanussi.nl



5 jaar garantie

Met Zanussi kies je voor zekerheid. Je krijgt maar liefst 5 jaar volledige garantie bij aanschaf van minimaal 4 apparaten! Dit betekent dat er 5 jaar lang geen arbeidsloon en materiaalkosten worden berekend. Meer weten? Ga dan naar mijnapparaten.nl/zanussi en registreer je nieuwe apparaten.

Extra garantie

Bij sommige modellen krijg je extra garantie op bepaalde onderdelen. Je hoeft hiervoor je nieuwe aanwinst alleen maar te registreren. zanussi.nl

Zanussi. Part of the Electrolux Group

Electrolux maakt het leven voor miljoenen mensen al meer dan 100 jaar mooier, plezieriger en duurzamer op het gebied van lekker koken, zorg voor kleding én huis en welzijn. Als toonaangevende leverancier van huishoudelijke apparaten plaatsen we jou centraal bij alles wat we doen. Via onze merken, waaronder AEG, Electrolux en Zanussi, verkopen we jaarlijks ruim 60 miljoen producten in meer dan 120 markten. In 2022 had de Electrolux Group een omzet van 135 miljard SEK en had 51.000 mensen in dienst. electroluxgroup.com



Eventuele dtp-fouten, prijs- en modelwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Vermelde brochure prijzen zijn inclusief 21% btw.

ZANUSSI

Meer informatie?

Alles wat je wilt weten over de Zanussi-range
vind je gewoon op onze website:
zanussi.nl

Je kunt ons ook volgen op:

 **facebook.com/ZanussiNL**

 **youtube.com/ZanussiNederland**

**Scan de code voor een uitgebreid overzicht
van het complete Zanussi-assortiment.**



Zanussi
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Telefoon: (0172) 468 468

Consumer Care
Boek een reparatie online via zanussi.nl/reparatie

pnc 801 418 609 - ean 73 32543 93520 8 - 09/2023/5.000

