

EEN KEUKEN RESTYLEN? INBOUWAPPARATUUR 2017

ZANUSSI



100 JAAR INGENIEUZE IDEEËN

Antonio Zanussi richt
het bedrijf Zanussi op.



Het eerste
gasfornuis.



1916

1920

1951

1959

Sinds de productie van de
eerste houtovens en
-kookvuren in Noord-Italië,
speelt het bedrijf Zanussi een
voortrekkersrol in het
ontwerpen van
huishoudelijke apparaten.

De AZP, de eerste
houtoven met
ijzeren kookplaat.



De eerste koel-
vriescombinatie
met automatische
ontdooistand
en aparte
temperatuurregeling
voor de twee
compartimenten.

De eerste Zanussi vaatwasser.



1965

1990

De OZ koelkast en de ZOE wasmachine doorbreken de regel van een wit en rechthoekig design, typerend voor traditionele apparatuur. Hun zachte, ronde vormen en heldere kleuren zorgen voor een verrassend effect.



Introductie van het Quadro assortiment dat op grote schaal aan terrein zal winnen.

2012

Intelligente, betaalbare apparaten, geïnspireerd op Italiaans design en van een ongeëvenaarde kwaliteit vormen nu, nog meer dan 100 jaar geleden, de hoeksteen van Zanussi's succes.

2016

**Viering van
100 jaar
innovaties**





EENVOUDIG VERVANGEN

Defecte apparatuur hoeft natuurlijk niet het einde van je complete keuken te betekenen. Want met nieuwe Zanussi apparatuur krijgt je bestaande keuken een tweede leven.

De afmetingen, installatie en aansluiting van inbouwapparaten van 'toen' komen in de meeste gevallen volledig overeen met die van de inbouwapparaten van vandaag. Vervanging is dan ook vrij eenvoudig.





ONTDEK HET ZANUSSI ASSORTIMENT

Dankzij de verschillende slimme opties maken Zanussi apparaten het huishouden zoveel gemakkelijker.

Makkelijk in gebruik

Met slechts één druk op de toets reinigt de oven zichzelf, warmt de kookplaat sneller op en kiest de vaatwasser het meest ideale programma. Onze koel- en vrieskasten bieden extra ruimte, ondanks de standaardafmetingen. De displays van onze ovens zijn duidelijk afleesbaar en de knoppen en toetsen zijn makkelijk te gebruiken.

Focus op kwaliteit

Een zeer betrouwbaar apparaat voor een redelijke prijs is de rode draad van het Zanussi assortiment. Topkwaliteit hoeft immers niet meer te kosten dan 'n Zanussi. En dankzij het elegante en moderne design past Zanussi apparatuur bovendien moeiteloos bij elke keukenstijl.

JE KUNT REKENEN OP ZANUSSI

Vanaf de dag van aankoop van een Zanussi heb je twee jaar lang volledige garantie op eventuele materiaal- en/of constructiefouten. Door Zanussi getrainde technici staan klaar om snel en vakkundig elke storing te verhelpen ook als de garantieperiode al is verlopen. Registreer je nieuwe Zanussi's op [zanussi.nl/service](https://www.zanussi.nl/service) en je hebt alle informatie onder handbereik. Ideaal bij storing, technische vragen, verzekering of vervanging. Na registratie kun je online vragen stellen, gebruiksaanwijzingen downloaden, storingen analyseren en servicebezoeken plannen.

CHECKLIST

Oven en magnetron

- Plaatsing inbouw in bovenkast
 inbouw in onderkast
- Nismaten breedte cm
 hoogte cm
 diepte minimaal 55 cm
 (i.v.m. ventilatie en aansluiting)

Kookplaten

- Soort kookplaat inductie keramisch gas
- Nismaten uitgesneden diepte cm
 uitgesneden breedte cm
 uitgesneden vorm
 hoekig afgerond
 dikte van het werkblad cm

Afzuigkappen

- Nismaten hoogte cm
 breedte cm
 diepte cm

Koel- en diepvrieskasten

- Soort apparaat koelkast
 koel-vrieskast
- Nismaten hoogte cm
 breedte cm
 diepte minimaal 55 cm
 (i.v.m. ventilatie en aansluiting)
- Type meubel deur sleepscharnier
 deur-op-deur

Vaatwassers

- Type deur volledig geïntegreerd
 geïntegreerd
 onderbouw
- Nismaten hoogte cm
 breedte cm
 diepte minimaal 55 cm
 (i.v.m. ventilatie en aansluiting)





BEGRIPPEN

Nismaten

Dit zijn de hoogte, breedte en diepte van de uitsparing in het keuken meubel waarin het apparaat wordt geïnstalleerd.

Sleepscharnier

De deur van het koel apparaat wordt m.b.v. geleiders gekoppeld aan de meubel deur. De meubeldeur scharniert op de scharnieren van het keukenmeubel.

Deur-op-deur

De meubeldeur wordt direct op de deur van het koelapparaat gemonteerd (vaste verbinding). De meubeldeur scharniert op de scharnieren van het koelapparaat. De deuropeningshoek is 115°.

TYPE DEUR

Er bestaan drie soorten inbouwvaatwassers die van elkaar verschillen in deurafwerking en bedieningspaneel.

- **Volledig geïntegreerd.** De bediening bevindt zich aan de bovenzijde van de deur en aan de voorzijde wordt een meubelplaat gemonteerd die de gehele voorzijde van de deur bedekt.
- **Geïntegreerd.** De bediening bevindt zich bovenaan de voorzijde van de deur en hieronder wordt een meubelplaat gemonteerd.
- **Onderbouw.** De bediening bevindt zich bovenaan de voorzijde van de deur en de deur wordt afgewerkt met een decorplaat



KOKEN

Ovens	10
Kookplaten	14
Afzuigkappen	18

KOOK VOOR DE HELE FAMILIE

De Zanussi 60 cm ovens hebben een inhoud van maar liefst 72 liter. En daarom kun je makkelijk meerdere gerechten tegelijk bereiden. Zoals bijvoorbeeld een gebraden kip en een lamsschouder. De bakplaten in de Zanussi ovens zijn bovendien 25% groter dan standaard bakplaten. En op de grootste bakplaat, bak je natuurlijk met gemak ook de grootste pizza. De bakplaten en roosters kunnen op vijf verschillende hoogten in de oven worden geplaatst.













3 Pizza's tegelijk

Capricciosa, Margherita, Pepperoni! Dankzij de heteluchtfunctie bak je maar liefst 3 pizza's tegelijk met geweldige resultaten.

WAT IS WAT?

Over welke functies beschikken de Zanussi apparaten?
Hieronder een kort overzicht van de handige functies, veiligheidsnormen en energieklassen.

OVENS

- | | | |
|--|--|--|
|  Energie-efficiëntieklasse
Aanduiding van het energieverbruik. |  PlusSteam |  Pizzafunctie |
|  Pyrolyse-reiniging |  Grill |  Magnetron en hetelucht |
|  Turbo hetelucht |  Onderwarmte |  Vlekvrij roestvrij staal
Geen vingerafdrukken dankzij de speciale coating. |
|  Hetelucht | | |

KOOKPLATEN

- | | | |
|---|--|---|
|  Breedte van de kookplaat
76 CM |  TouchControl bediening |  Thermokoppel
Als de vlam per ongeluk uitgaat, wordt het gas automatisch van de bron afgesloten. |
|  Timer
Stel de timer in en de kookplaat schakelt automatisch uit. Per zone instelbaar tot 99 minuten. |  Uitbreidzone
Kookgebied met twee zones. Voor grote én kleinere pannen. |  Wokbrander
Voor maximale hitte en perfecte wokresultaten. |
|  DirekTouch - tiptoets schuifbediening |  Multifunctionele zone
Kookgebied met een ronde en ovale zone. Voor gewone en langwerpige pannen. | |

AFZUIGKAPPEN

- | | | |
|--|---|--|
|  Breedte van de afzuigkap
60 CM |  Geschikt voor recirculatie
Geen afvoer naar buiten nodig. De lucht wordt opgezogen en gereinigd via een koolstoffilter. |  Led-verlichting
Een heldere, moderne en bovenal zuinige verlichting. |
|  Afvoermodus
De kookdamp wordt opgezogen en naar buiten afgevoerd. |  Halogeenvverlichting
Voor een goed zicht op de kookplaat. | |

Multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam



ZOB65301XK



- Ovenruimte: 68 liter
- 10 verwarmingsfuncties
- Elektronische klok met timer
- AquaCleaning
- Eenvoudig te reinigen ovendeur
- Inbouwfmetingen (hxbxd) in mm: 600x560x550

PlusSteam stappenplan

**Stap 1**

Giet 100 ml water in de uitholling in de bodem van de oven.

**Stap 2**

Selecteer het PlusSteam programma en druk vervolgens op de PlusSteam knop. Laat de oven 5 minuten voorverwarmen.

**Stap 3**

Het indicatielampje boven de PlusSteam knop brandt gedurende het stomen.

Elke dag een knapperige korst

Professionele bakkers voegen een vleugje stoom toe om het beste bakresultaat – die smaakvolle binnenkant en mooigekleurde, perfect knapperige korst – te bereiken. Dit kan heel eenvoudig thuis ook, met de PlusSteam-oven van Zanussi.



Tip

Geen deegroller?
Gebruik een een fles wijn om het deeg te rollen. Wel eerst even het etiket verwijderen.



Multifunctionele heteluchtoven



ZOP27901XE

- Pyrolysefunctie: de oven reinigt zichzelf
- Ovenruimte: 68 liter
- 9 verwarmingsfuncties
- Elektronische temperatuurregeling
- Elektronische klok met timer
- Eenvoudig te reinigen ovendeur
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 600x560x550

Een oven die zichzelf reinigt

Dankzij de pyrolyse functie bespaar je uren schoonmaken. In een 90 of 150 minuten cyclus warmt de oven op tot 500°C en worden alle restjes tot as verbrand die met een vochtige doek gemakkelijk kan worden weggeveegd.

Multifunctionele heteluchtoven



ZOC35801XK

- Katalytische reiniging
- Ovenruimte: 72 liter
- 8 verwarmingsfuncties
- Elektronische klok met timer
- Eenvoudig te reinigen ovendeur
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 600x560x550

Multifunctionele heteluchtoven



ZOB25601XK

- Ovenruimte: 72 liter
- 6 verwarmingsfuncties
- Elektronische klok met timer
- AquaCleaning
- Eenvoudig te reinigen ovendeur
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 600x560x550

Multifunctionele heteluchtoven



ZOB21601XK

- Ovenruimte: 72 liter
- 6 verwarmingsfuncties
- AquaCleaning
- Eenvoudig te reinigen ovendeur
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 600x560x550



Multifunctionele heteluchtoven met magnetronfunctie

ZNF51X

- Ovenruimte: 43 liter
- 9 verwarmingsfuncties
- Verzinkbare bedieningsknoppen
- Elektronische temperatuurregeling
- Magnetronvermogen: 1000 W, 10 standen
- Vermogen grill: 1900 W
- Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- Elektronische klok met timer
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 450x560x550

Heb je net wat minder ruimte in je keuken maar wil je wel kunnen beschikken over alle functionaliteiten van een grote oven? Kies dan voor een compacte, multifunctionele oven met magnetronfunctie van Zanussi. De compacte afmetingen betekenen zeker niet dat je minder mogelijkheden hebt. Want de bakplaten van de Zanussi compact modellen zijn net zo groot als die van hun grote broers. En hoe groter de bakplaat, hoe groter de pizza!



Multifunctionele heteluchtoven met magnetronfunctie



ZNF44X


- Ovenruimte: 43 liter
- 9 verwarmingsfuncties
- Elektronische temperatuurregeling
- Magnetronvermogen: 1000 W, 10 standen
- Vermogen grill: 1900 W
- Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- Elektronische klok met timer
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 450x560x550



E4OHTR11 (9029794022)
1 telescopische geleider

E4OHTR31 (9029796274)
3 telescopische geleiders

Deze geleiders zorgen voor een probleemloos en veilig in- en uitschuiven van de bakplaten en roosters.

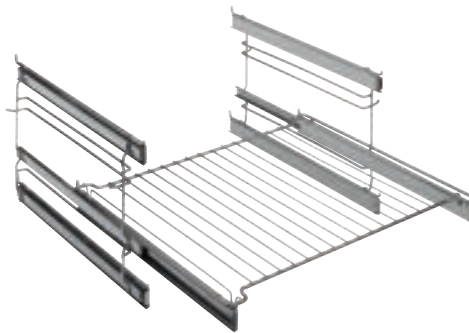

Onderhoudstip

Voor reiniging en onderhoud van je nieuwe Zanussi oven adviseren wij de OvenCare cream (9029792539) en de OvenCare spray (9029793073).
zanussi.nl/webshop



Het kiezen van een kookplaat is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Wordt het gas, keramisch of toch liever inductie. In welke breedte? En hoeveel kookzones? Een mooie vormgeving gecombineerd met praktische zaken kenmerken de Zanussi kookplaten. Binnen het assortiment is dan ook zeker een model te vinden dat bij jouw wensen en manier van koken past.



Inductiekookplaat



ZEM6740FBA



- Afgeronde randen
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Linksvoor: 2300/3200W/210mm
- Linksachter: 2300/3200W/210mm
- Rechtsvoor: 1400/2500W/145mm
- Rechtsachter: 1800/2800W/180mm
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Stop&Go warmhoudfunctie
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 50x560x490



Handige brugfunctie

Dankzij de handige brugfunctie maak je eenvoudig van twee kookzones, één grote zone.

Inductiekookplaat



ZEI8640XBA

- Met kader in roestvrij staal
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Linksvoor: 2300/3700W/210mm
- Linksachter: 1800W/180mm
- Rechtsvoor: 1800/2800W/180mm
- Rechtsachter: 1400W/145mm
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 50x750x490

Inductiekookplaat



ZEI7744BBV

- Facet geslepen zijkanen
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Linksvoor: 2300/3200W/210mm
- Linksachter: 2300/3200W/210mm
- Rechtsvoor: 2300/3200W/210mm
- Rechtsachter: 2300/3200W/210mm
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Stop&Go warmhoudfunctie
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 55x680x490

Tip

Een houten pollepel voorkomt overkoken. Gelukkig zijn Zanussi inductiekookplaten eenvoudig te reinigen, mocht je geen houten pollepels meer hebben.



Inductiekookplaat



ZEL6640XBA

- Met kader in roestvrij staal
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Linksvoor: 2300/3400W/210mm
- Linksachter: 1800W/180mm
- Rechtsvoor: 1400/2500W/145mm
- Rechtsachter: 1800W/180mm
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 60x560x490

Inductiekookplaat



ZEI6840FBA

- Afgeronde randen
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Linksvoor: 2300/2800W/210mm
- Linksachter: 1200W/145mm
- Rechtsvoor: 1200/1800W/145mm
- Rechtsachter: 1800W/180mm
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 60x560x490



Keramische kookplaat



ZEV6646XBA

- Met kader in roestvrij staal
- Linksvoor: 750/2200W/120/210mm
- Linksachter: 1200W/145mm
- Rechtsvoor: 1200W/145mm
- Rechtsachter:
1500/2400W/170x265mm
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm:
38x560x490

Keramische kookplaat



ZEV6340FBA

- Afgeronde randen
- Linksvoor: 2300W/210mm
- Linksachter: 1200W/145mm
- Rechtsvoor: 1200W/145mm
- Rechtsachter: 1800W/180mm
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm:
38x560x490

Keramische kookplaat



ZEV6340NBA

- Met kader in zwart roestvrij staal
- Linksvoor: 2300W/210mm
- Linksachter: 1200W/145mm
- Rechtsvoor: 1200W/145mm
- Rechtsachter: 1800W/180mm
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm:
38x560x490

Onderhoudstip

De Vitro Care set (9029794428) bevat alles wat je nodig hebt om zonder moeite je kookplaat stralend schoon te houden.
zanussi.nl/webshop



Elektrische kookplaat



ZEE6940FXA

- Linksvoor: 1500W/145mm
- Linksachter: 2000W/180mm
- Rechtsvoor: 1500W/145mm
- Rechtsachter: 2000W/180mm
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm:
30x560x480

Gaskookplaat



ZGG75524XA



- Geïntegreerde vonkontsteking
- Linksvoor: 2000W/70mm
- Linksachter: 2000W/70mm
- Midden: 4000W/122mm
- Rechtsvoor: 1000W/54mm
- Rechtsachter: 3000W/100mm
- Geëmailleerde pannendragers
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 30x560x480

Speciale, krachtige wokbrander

Wokken hoort standaard bij de Nederlandse keuken. Snel en op hoge temperatuur bereiden wij de lekkerste gerechten in een wokpan. Voor een perfect resultaat is een speciale wokbrander onontbeerlijk. Deze geeft namelijk de krachtige vlam die nodig is om overal in de pan de hoge temperatuur te bereiken.



Gas-op-glaskookplaat



ZGX65414BA

- Gas-op-glas kookplaat
- Links: 1900W/70mm
- Middenvoor: 1000W/54mm
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Middenachter: 1900W/70mm
- Rechts: 2900W/100mm
- Geëmailleerde pannendragers
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 47x560x480

Gaskookplaat



ZGG65414XA

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Linksvoor: 2000W/70mm
- Linksachter: 2000W/70mm
- Rechtsvoor: 1000W/54mm
- Rechtsachter: 3000W/100mm
- Geëmailleerde pannendragers
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 30x560x480

Gaskookplaat



ZGG62414XA

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Linksvoor: 3000W/100mm
- Linksachter: 2000W/70mm
- Rechtsvoor: 1000W/54mm
- Rechtsachter: 2000W/70mm
- Geëmailleerde pannendragers
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 36x550x470

Schouwafzuigkap



ZHV64750BA



- Afzuigkracht (intensief/hoog/laag): 700/580/300 m³/h
- Geluidsniveau (intensief/max./min.): 69/64/51 dB(A)
- TouchControl, standen: 3 + intensief
- Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- Afmetingen (min-max hxbxd) in mm: 912-1172x598x379

Schouwafzuigkap



ZHC9131X

- Afzuigkracht (hoog/laag): 400/230 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 64/52 dB(A)
- Schuifregelaar, standen: 3
- Geschikt voor recirculatie
- Afmetingen (min-max hxbxd) in mm: 620-995x898x471



Led-verlichting

De moderne én energiezuinige led-verlichting biedt goed zicht op je kookplaat en kan tevens worden ingezet als verlichting in je keuken. Liever een origineler lichtpunt? Maak dan eenvoudig zelf een lamp van een vergiet of rasp.

Schouwafzuigkap



ZHC6131X

- Afzuigkracht (hoog/laag): 400/230 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 64/52 dB(A)
- Schuifregelaar, standen: 3
- Geschikt voor recirculatie
- Afmetingen (min-max hxbxd) in mm: 620-995x598x471

Schouwafzuigkap



ZHC6121X

- Afzuigkracht (hoog/laag): 240/95 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 67/54 dB(A)
- Schuifregelaar, standen: 3
- Geschikt voor recirculatie
- Afmetingen (min-max hxbxd) in mm: 615-1000x598x510

Geïntegreerde afzuigkap



ZHG511G

- Afzuigkracht (hoog/laag): 270/175 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 64/55 dB(A)
- Schuifregelaar, standen: 3
- Geschikt voor recirculatie
- Afmetingen (hxbxd) in mm: 200x520x285

Vlakscherm afzuigkap



ZHP615W

- Afzuigkracht (hoog/laag): 270/175 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 61/52 dB(A)
- Schuifregelaar, standen: 3
- Geschikt voor recirculatie
- Afmetingen (hxbxd) in mm: 175x598x280

Onderbouwafzuigkap



ZHT630X

- Afzuigkracht (hoog/laag): 220/140 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 67/56 dB(A)
- Schuifregelaar, standen: 3
- Geschikt voor recirculatie
- Afmetingen (hxbxd) in mm: 150x598x482

Onderbouwafzuigkap



ZHT630W

- Afzuigkracht (hoog/laag): 220/140 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 67/56 dB(A)
- Schuifregelaar, standen: 3
- Geschikt voor recirculatie
- Afmetingen (hxbxd) in mm: 150x598x482

KOELEN & VRIEZEN



WAT IS WAT?

Over welke functies beschikken de Zanussi apparaten?

Hieronder een kort overzicht van de handige functies, veiligheidsnormen en energieklassen.



Energie-efficiëntieklasse A++

Aanduiding van het energieverbruik. Klasse A++ is 25% zuiniger dan de limiet voor klasse A+.



Nishoogte

Nishoogte van de koel- of diepvrieskast.



LowFrost

Veel minder vaak ontdooien dankzij 80% minder ijs- en rijpvorming.



Steraanduiding

Een 4-sterren diepvriesvak of -ruimte is geschikt voor het zelf invriezen van levensmiddelen.



Glasplateaus

Dankzij het gebruik van glasplateaus vallen kleine producten niet om en heb je beter zicht op de inhoud van de kast.

Koel-vrieskast



ZBB28430SL



- Deursysteem: sleepscharnier
- Netto inhoud koelruimte: 196 liter
- Netto inhoud vriesruimte: 72 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- LowFrost: veel minder vaak handmatig ontdooien
- Inbouwfmetingen (hxbxd) in mm: 1780x560x550

LowFrost

Dankzij LowFrost hoef je niet alleen minder vaak te ontdooien, het ontdooiproces én het schoonmaken verlopen bovendien sneller en eenvoudiger.



Koelkast



ZBA22442SV

- Deursysteem: sleepscharnier
- Netto inhoud koelruimte: 173 liter
- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Led-interieurverlichting
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 1225x560x550

Koelkast



ZBA20421SV

- Deursysteem: sleepscharnier
- Netto inhoud koelruimte: 173 liter
- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Led-interieurverlichting
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 1225x560x550



Zelf invriezen

Onze diepvriezers hebben een 4-sterren aanduiding. Dit betekent een temperatuur van -18°C of lager. Hierin kun je diepvriesproducten tot 12 maanden probleemloos bewaren en bovendien zelf verse levensmiddelen invriezen.

Koeler



ZBA23042SV

- Deursysteem: sleepscharnier
- Netto inhoud koelruimte: 207 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Led-interieurverlichting
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 1225x560x550

Koeler



ZBA22021SV

- Deursysteem: sleepscharnier
- Netto inhoud koelruimte: 207 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Led-interieurverlichting
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 1225x560x550



Koeler



ZBA19020SV

- Deursysteem: sleepscharnier
- Netto inhoud koelruimte: 181 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Led-interieurverlichting
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 1030x560x550

Koeler



ZBA15041SV

- Deursysteem: sleepscharnier
- Netto inhoud koelruimte: 142 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Led-interieurverlichting
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 880x560x550

Koeler



ZBA15021SV

- Deursysteem: sleepscharnier
- Netto inhoud koelruimte: 142 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Led-interieurverlichting
- Inbouwafmetingen (hxbxd) in mm: 880x560x550



Tip

Een geweldige manier om je drankjes te koelen. Vries eenvoudig verse stukjes fruit in en gebruik ze als ijsblokjes.

Onderhoudstip

Voor reiniging en onderhoud van je nieuwe Zanussi koel- of vrieskast adviseren wij de Koelkast Care set (9029794535).
zanussi.nl/webshop



AFWASSEN



WAT IS WAT?

Over welke functies beschikken de Zanussi apparaten?
Hieronder een kort overzicht van de handige functies, veiligheidsnormen en energieklassen.



A++ **Energie-efficiëntieklasse**
Aanduiding van het energieverbruik.

13 **Standaardcouverts**
Beladingscapaciteit in standaardcouverts.

AUTO **Auto programma**
De vaatwasser bepaalt zelf het meest ideale programma.

SUN **Zout en glansspoelmiddelindicator**
Controlelampjes geven aan wanneer er moet worden bijgevuld.

Volledig geïntegreerd



ZDTCENTO



- Inverter motor met 10 jaar garantie
- Geluidsniveau: 45 dB
- 7 Programma's, 4 temperaturen
- Startuitstel tot 24 uur
- XtraDry optie: voor een extra boost aan het droogresultaat
- Beam On Floor indicator, twee kleuren
- Halve lading optie
- Soft Spikes: een stabiele basis voor glazen
- In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs met volledige belading
- Aqua-stop plus voor 100% veiligheid
- Inbouwafmetingen h(min/max)xbxd in mm: 820/880x600x550

Inverter motor met 10 jaar garantie

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten in minder tijd. Bovendien krijg je maar liefst 10 jaar garantie op deze motor. zanussi.nl/service



Handig glazenrek

E9DHGB01

Een handig accessoire om glazen met lange stelen veilig te kunnen reinigen. Het glazenrek past in vaatwassers van 60 en 45 cm breed en biedt plaats aan maximaal acht glazen. Heb je het rek niet in gebruik? Dan kun je het eenvoudig inklappen en in een lade opbergen (9029795540).



Volledig geïntegreerd



ZDT26011FA

- Geluidsniveau: 47 dB
- 7 Programma's, 4 temperaturen
- Startuitstel tot 24 uur
- XtraDry optie: voor een extra boost aan het droogresultaat
- In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs met volledige belading
- Halve lading optie
- Soft Spikes: een stabiele basis voor glazen
- Aqua-stop plus voor 100% veiligheid
- Inbouwafmetingen h(min/max)xboxd in mm: 820/880x600x550

Volledig geïntegreerd



ZDT26001FA

- Geluidsniveau: 47 dB
- 7 Programma's, 4 temperaturen
- Startuitstel tot 24 uur
- XtraDry optie: voor een extra boost aan het droogresultaat
- In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs met volledige belading
- Halve lading optie
- Aqua-stop plus voor 100% veiligheid
- Inbouwafmetingen h(min/max)xboxd in mm: 820/880x600x570

Stel het afwassen uit tot de daluren

Met startuitstel kun je de start van het afwasprogramma uitstellen tot de daluren zodat je gebruik kunt maken van het goedkopere nachtstroomtarief.



Volledig geïntegreerd



ZDT25001FA

- Geluidsniveau: 47 dB
- 5 Programma's, 4 temperaturen
- Startuitstel 3-6-9 uur
- XtraDry optie: voor een extra boost aan het droogresultaat
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Aqua-stop plus voor 100% veiligheid
- Inbouwafmetingen h(min/max)xboxd in mm: 820/880x600x570

Volledig geïntegreerd



ZDT21001FA

- Geluidsniveau: 51 dB
- 5 Programma's, 3 temperaturen
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Halve lading optie
- Aqua-stop plus voor 100% veiligheid
- Inbouwafmetingen h(min/max)xboxd in mm: 820/880x600x570



Geïntegreerd



ZDI26011XA

- Geluidsniveau: 47 dB
- 7 Programma's, 4 temperaturen
- Startuitstel tot 24 uur
- XtraDry optie: voor een extra boost aan het droogresultaat
- In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs met volledige belading
- Soft Spikes: een stabiele basis voor glazen
- Aqua-stop plus voor 100% veiligheid
- Inbouwafmetingen h(min/max)xbxh in mm: 820/880x600x550

Geïntegreerd



ZDI26001XA

- Geluidsniveau: 47 dB
- 7 Programma's, 4 temperaturen
- Startuitstel tot 24 uur
- XtraDry optie: voor een extra boost aan het droogresultaat
- In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs met volledige belading
- Aqua-stop plus voor 100% veiligheid
- Inbouwafmetingen h(min/max)xbxh in mm: 820/880x600x570

Geschikt voor alle soorten afwastabletten

Alle Zanussi vaatwassers zijn geschikt voor het gebruik van de verschillende soorten afwastabletten.



Geïntegreerd



ZDI22001XA

- Geluidsniveau: 49 dB
- 5 Programma's, 3 temperaturen
- Startuitstel: 3 uur
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Inbouwafmetingen h(min/max)xbxh in mm: 820/880x600x570

Geïntegreerd



ZDI21001XA

- Geluidsniveau: 51 dB
- 5 Programma's, 3 temperaturen
- Startuitstel: 3 uur
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Aqua-stop plus voor 100% veiligheid
- Inbouwafmetingen h(min/max)xbxh in mm: 820/880x600x550

Onderhoudstip

De Vaatwasser Care set (9029794576) verzekert je van een schitterend resultaat. zanussi.nl/webshop



OVENS EN COMPACT RANGE



Model	ZOP27901XE	ZOC35801XK	ZOB65301XK	ZOB25601XK
Type oven	multi heteluchtoven	multi heteluchtoven	multi heteluchtoven met PlusSteam	multi heteluchtoven
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A
Energie-efficiëntie-index	95,2	103,5	101,2	105,9
Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)*	0,8	0,88	0,85	0,9
Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)*	0,89	0,95	0,89	0,93
Ovenenergie	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Aantal ovenruimten	1	1	1	1
Netto inhoud oven (liter)	68	72	68	72
Geluidsniveau (dB(A))	44	43	43	43
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm ²)	1424	1424	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3380	2780	2980	2780
Netspanning (V)	220-240	230-240	220-240	220-240
Inbouwmaten hxbxd (mm)	600x560x550	600x560x550	600x560x550	600x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	594x594x568	594x594x568	594x594x569	594x594x568
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	357x451x415	355x480x417	357x451x415	355x480x417
Koelventilator	•	•	•	•
Indrukbaar bedieningsknoppen	-	-	-	-
Verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 300°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Pyrolytische ovenreiniging, aantal fasen	2	-	-	-
Katalytische ovenreiniging	-	•	-	-
Verwarmingsfuncties	9	8	10	6
- onderwarmte	•	•	•	•
- bovenwarmte	-	•	•	-
- onder- en bovenwarmte	-	•	•	•
- hetelucht	•	-	-	•
- multi hetelucht	•	•	•	-
- multi hetelucht PLUS	-	-	•	-
- grill	•	•	•	•
- tweeringsgrill	•	•	•	•
- infrathermgrill	•	•	•	-
- magnetronfunctie	-	-	-	-
- ontdoofunctie	•	-	•	-
- vlees	•	-	-	-
- pizzafunctie	-	•	•	•
- warmhouden	•	-	-	-
Automatische programma's	-	-	-	-
Automatische uitschakeling	-	-	-	-
Kerntemperatuursensor	-	-	-	-
Restwarmteaanduiding	•	-	-	-
Kinderbeveiliging	•	-	-	-
Zachte deursluiting	-	-	-	-
Bakplaatniveaus (aantal)	5	5	5	5
Bakniveaus tegelijkertijd (aantal)	3	3	3	3
Accessoires				
- cakebakplaat	1	1	1	2
- bakplaat	-	-	-	1
- rooster	2	2	1	1
Vlekvrij roestvrij staal	•	•	•	•
PNC	949 718 393	949 716 956	949 716 774	949 716 208

* Waarde volgens norm EN50304. Bij deze norm wordt geen rekening gehouden met het bakresultaat.



ZOB21601XK

ZNF51X

ZNF44X

multi heteluchtoven

multi heteluchtoven met
magnetronfunctie

multi heteluchtoven met
magnetronfunctie

A

-

-

105,9

-

-

0,9

-

-

0,93

-

-

elektrisch

elektrisch

elektrisch

1

1

1

72

43

43

43

53

0

0

0

1424

1424

2780

3000

3000

220-240

220-240

220-240

600x560x550

450x560x550

450x560x550

594x594x568

455x594x567

455x594x567

355x480x417

212x473x413

212x473x413

•

•

•

-

•

-

halogeen

lamp

lamp

50°C - 250°C

30°C - 230°C

30°C - 230°C

-

-

-

-

-

-

6

9

9

•

•

•

-

-

-

•

•

•

•

-

-

-

•

•

-

•

•

-

-

-

•

•

•

•

•

•

-

•

•

-

•

•

-

•

•

-

-

-

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

-

-

•

•

-

•

•

-

•

•

-

-

-

5

4

4

3

2

2

•

•

•

1

1

1

1

-

-

1

1

1

•

•

•

949 716 212

944 066 491

944 066 121

INDUCTIEKOOKPLATEN



Model	ZEI8640XBA	ZEI7744BBV	ZEL6640XBA	ZEM6740FBA	ZEI6840FBA
Breedte, buitenmaat (mm)	766	710	576	590	590
Kookveld	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
Kader	RVS kader	facet geslepen zijanten	RVS kader	afgeronde randen	afgeronde randen
Aantal zones/branders	4	4	4	4	4
Aansluitwaarde (W)	7400	7400	7400	7400	6600
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Aansluiting op aardgas	-	-	-	-	-
Aansluiting op butagas mogelijk	-	-	-	-	-
Buitenmaten bxd (mm)	766x506	710x520	576x506	590x520	590x520
Inbouwmaten hxbxd (mm)	50x750x490	55x680x490	60x560x490	50x560x490	60x560x490
Booster	•	•	•	•	•
Aankookautomaat	•	•	•	•	-
Restwarmte indicator	•	•	•	•	•
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl	DirectControl	TouchControl
CountUp timer	-	-	-	-	-
EcoTimer	-	-	-	-	-
Timer op alle zones	•	•	•	•	-
Stop&Go	-	•	-	•	-
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•
Elektronische beveiliging	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkconsteking	-	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-	-
Branders/zones					
- brander/kookzone linksvoor	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
- vermogen brander/kookzone linksvoor	2300-3700 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-3400 W/210 mm	2300-3200 W/210 mm	2300-2800 W/210 mm
- brander/kookzone linksachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
- vermogen brander/kookzone linksachter	1800 W/180 mm	2300-3200 W/210 mm	1800 W/180 mm	2300-3200 W/210 mm	1200 W/145 mm
- brander/kookzone middenvoor	-	-	-	-	-
- vermogen brander/kookzone middenvoor	-	-	-	-	-
- brander/kookzone middenachter	-	-	-	-	-
- vermogen brander/kookzone middenachter	-	-	-	-	-
- brander/kookzone rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
- vermogen/diameter kookzone rechtsvoor	1800-2800 W/180 mm	2300-3200 W/210 mm	1400-2500 W/145 mm	1400-2500 W/145 mm	1200-1800 W/145 mm
- brander/kookzone rechtsachter	inductie	inductie	inductie	inductie	inductie
- vermogen/diameter kookzone rechtsachter	1400 W/145 mm	2300-3200 W/210 mm	1800 W/180 mm	1800-2800 W/180 mm	1800 W/180 mm
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
PNC	949 595 540	949 595 649	949 595 593	949 595 640	949 492 073

KERAMISCHE EN ELEKTRISCHE KOOKPLATEN



Model	ZEV6646XBA	ZEV6340FBA	ZEV6340NBA	ZEE6940FXA
Breedte, buitenmaat (mm)	576	590	576	594
Kookveld	keramisch	keramisch	keramisch	elektrisch
Kader	RVS kader	afgeronde randen	zwart RVS kader	-
Aantal zones/branders	4	4	4	4
Aansluitwaarde (W)	7000	6500	6500	7000
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	230-240
Aansluiting op aardgas	-	-	-	-
Aansluiting op butagas mogelijk	-	-	-	-
Buitenmaten bxd (mm)	576x506	590x520	576x506	594x510
Inbouwmaten hxbxd (mm)	38x560x490	38x560x490	38x560x490	30x560x480
Booster	-	-	-	-
Aankookautomaat	•	-	-	-
Restwarmte indicator	•	•	•	-
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl	knoppen
CountUp timer	-	-	-	-
EcoTimer	-	-	-	-
Timer op alle zones	•	-	-	-
Stop&Go	-	-	-	-
Kinderbeveiling	•	•	•	-
Elektronische beveiliging	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	-
Geïntegreerde vonkconsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
Branders/zones				
- brander/kookzone linksvoor	2 krings zone, Hilight	Hilight	Hilight	elektrisch
- vermogen brander/kookzone linksvoor	750-2200 W/120-210 mm	2300 W/210 mm	2300 W/210 mm	1500 W/145 mm
- brander/kookzone linksachter	Hilight	Hilight	Hilight	elektrisch
- vermogen brander/kookzone linksachter	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	2000 W/180 mm
- brander/kookzone middenvoor	-	-	-	-
- vermogen brander/kookzone middenvoor	-	-	-	-
- brander/kookzone middenachter	-	-	-	-
- vermogen brander/kookzone middenachter	-	-	-	-
- brander/kookzone rechtsvoor	Hilight	Hilight	Hilight	elektrisch
- vermogen/diameter kookzone rechtsvoor	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm	1500 W/145 mm
- brander/kookzone rechtsachter	uitbreidzone ovaal, Hilight	Hilight	Hilight	elektrisch
- vermogen/diameter kookzone rechtsachter	1500-2400 W/170x265 mm	1800 W/180 mm	1800 W/180 mm	2000 W/180 mm
Kleur	zwart	zwart	zwart	roestvrij staal
PNC	949 492 178	949 492 175	949 492 176	949 800 922

GASKOOKPLATEN



Model	ZGG75524XA	ZGX65414BA	ZGG65414XA	ZGG62414XA
Breedte, buitenmaat (mm)	744	595	594	580
Kookveld	gas	gas-op-glas	gas	gas
Kader	-	-	-	-
Aantal zones/branders	5	4	4	4
Aansluitwaarde (W)	-	-	-	-
Totaal vermogen gas (W)	12000	7700	8000	8000
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Aansluiting op aardgas	•	•	•	•
Aansluiting op butagas mogelijk	•	•	•	•
Buitenmaten bxd (mm)	744x510	595x520	594x510	580x500
Inbouwmaten hxbxd (mm)	30x560x480	47x560x480	30x560x480	36x550x470
Booster	-	-	-	-
Aankookautomaat	-	-	-	-
Restwarmte indicator	-	-	-	-
Bediening	knoppen	knoppen	knoppen	-
CountUp timer	-	-	-	-
EcoTimer	-	-	-	-
Timer op alle zones	-	-	-	-
Stop&Go	-	-	-	-
Kinderbeveiliging	-	-	-	-
Elektronische beveiliging	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
Geïntegreerde vonkontsteking	•	•	•	•
Pannendragers	3, email	4, email	2, email	2, email
Branders/zones				
- brander/kookzone linksvoor	normaalbrander	normaalbrander	normaalbrander	sterkbrander
- vermogen brander/kookzone linksvoor	2000 W/70 mm	1900 W/70 mm	2000 W/70 mm	3000 W/100 mm
- brander/kookzone linksachter	normaalbrander	-	normaalbrander	normaalbrander
- vermogen brander/kookzone linksachter	2000 W/70 mm	-	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm
- brander/kookzone middenvoor	-	sudderbrander	-	-
- vermogen brander/kookzone middenvoor	-	1000 W/54 mm	-	-
- brander/kookzone middenachter	wokbrander	normaalbrander	-	-
- vermogen brander/kookzone middenachter	4000 W/122 mm	1900 W/70 mm	-	-
- brander/kookzone rechtsvoor	sudderbrander	sterkbrander	sudderbrander	sudderbrander
- vermogen/diameter kookzone rechtsvoor	1000 W/54 mm	2900 W/100 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm
- brander/kookzone rechtsachter	sterkbrander	-	sterkbrander	normaalbrander
- vermogen/diameter kookzone rechtsachter	3000 W/100 mm	-	3000 W/100 mm	2000 W/70 mm
Kleur	roestvrij staal	zwart	roestvrij staal	roestvrij staal
PNC	949 630 434	949 640 153	949 620 829	949 620 839



TIP

Makkelijk en snel een taart snijden? Gebruik een sterke, dunne draad. Eet ze!

AFZUIGKAPPEN



Model	ZHV64750BA	ZHC9131X	ZHC6131X	ZHC6121X
Installatie	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap	schouwafzuigkap
Buitenmaten hxbxd (mm)	1172x598x379	995x898x471	995x598x471	1000x598x510
Afvoerdiameter (in mm)	150	150	150	125
Energie-efficiëntieklasse	A	E	E	E
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	A	F	F	F
Vetfilteringsefficiëntieklasse	F	C	C	E
Verlichtingsefficiëntieklasse	A	G	G	G
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	700	-	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	580	400	400	240
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	300	230	230	95
Geluidsniveau, intensief (dB)	69	-	-	-
Geluidsniveau, max. (dB)	64	64	64	67
Geluidsniveau, min. (dB)	51	52	52	54
Type filter	professioneel meerlagig aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Type verlichting	leds	halogeen	halogeen	halogeen
Lampen (aantal)	2	2	1	1
Snelheden (aantal)	3 + intensief	3	3	3
Motoren (aantal)	1	1	1	1
Inverter motor	-	-	-	-
Type bediening				
- tiptoetsen	•	-	-	-
- schuifregelaar, mechanisch	-	•	•	•
Afstandsbediening	-	-	-	-
Type afstandsbediening	-	-	-	-
Led-indicatie bij verzadigde filters	•	•	•	•
Geschikt voor recirculatie	•	•	•	•
Afvoercapaciteit bij recirculatie (max. in m³/uur)	350	260	260	64
Type Koolstoffilter (optioneel)	EFF62	EFF75	EFF75	TYPE 48
Type schouwverlengstuk (optioneel)	-	-	-	-
Kleur	zwart	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Aansluitwaarde (W)	270	125	125	115
PNC	942 490 512	942 492 629	942 492 628	942 122 677

* Waarden bepaald volgens norm IEC61591/EN60704-3



ZHG511G	ZHP615W	ZHT630X	ZHT630W
afzuigunit	vlak scherm afzuigkap	onderbouw afzuigkap	onderbouw afzuigkap
200x520x285	175x598x280	150x598x482	150x598x482
150	150	120	120
E	E	E	E
F	F	F	F
G	C	D	D
G	G	G	G
-	-	-	-
270	270	220	220
175	175	140	140
-	-	-	-
64	61	67	67
55	52	56	56
professioneel meerlagig aluminium	aluminium	synthetisch, niet wasbaar	synthetisch niet wasbaar
halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
2	2	1	1
3	3	3	3
1	1	1	1
-	-	-	-
-	-	-	-
•	•	•	•
-	-	-	-
-	-	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
205	225	80	80
EFF75	EFF75	EFF57	EFF57
-	-	-	-
grijs	wit	roestvrij staal	wit
230-240	220-240	220-240	220-240
125	125	95	95
942 492 619	942 490 314	942 490 342	942 490 341

KOELLEN



Model	ZBB28430SL	ZBA22442SV	ZBA20421SV	ZBA23042SV
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
Categorie	koel-vrieskast	koelkast	koelkast	koeler
Energie-efficiëntieklasse	A+	A++	A+	A++
Energieverbruik per jaar (kWh)*	291	174	214	103
Netto inhoud koelruimte (liter)	196	173	173	207
Netto inhoud vriesruimte (liter)	72	15	15	-
Steraanduiding vriesruimte	4 sterren	4 sterren	4 sterren	-
Vriestecnologie	LowFrost	statisch	statisch	-
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (uur)	22	12	12	-
Invriesvermogen in 24 uur (kg)	4	2	2	-
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Geluidsniveau (dB)	36	35	35	35
Aansluitwaarde (W)	140	130	130	130
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1780x560x550	1225x560x550	1225x560x550	1225x560x550
Buitenmaten hxbxd (mm)	1772x540x549	1218x540x549	1218x540x549	1218x540x549
Deuren (aantal)	2	1	1	1
- deur-op-deur montage	-	-	-	-
- sleepdeur montage	•	•	•	•
Type bediening	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Indicatie deur open	-	-	-	-
Indicatie te hoge temperatuur	-	-	-	-
Interieur				
- deurvakken	2, transparant	3, transparant	3, transparant	3, transparant
- deurvakken met klep	1, transparant	1, transparant	1, transparant	1, transparant
- eierrekjes	1 voor 6 stuks	1 voor 6 stuks	1 voor 6 stuks	1 voor 6 stuks
- legplateaus	3, veiligheidsglas	3, veiligheidsglas	3, veiligheidsglas	4, veiligheidsglas
- flessenrek	-	-	-	-
- plateau boven groentelade	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
- groentelades	2 halve, transparant	1, transparant	1, transparant	1, transparant
- vriesladen	2, transparant	-	-	-
- legplateaus vriesruimte	2, veiligheidsglas	-	-	-
Verlichting koelgedeelte	led	-	-	-
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•	•
PNC	925 503 028	933 033 119	933 033 113	933 033 019

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.

** Omgevingstemperaturen:

SN: 10-32°C

N: 16-32°C

ST: 16-38°C

T: 16-43°C

SN-N-ST-T betekent dan dat het apparaat geschikt is voor omgevingstemperaturen van 10 tot 43°C.



ZBA22021SV	ZBA19020SV	ZBA15041SV	ZBA15021SV
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
koeler	koeler	koeler	koeler
A+	A+	A++	A+
131	126	96	122
207	181	142	142
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
35	35	38	38
130	70	80	80
230-240	230-240	230-240	230-240
1225x560x550	1030x560x550	880x560x550	880x560x550
1218x540x549	1021x540x549	873x540x549	873x540x549
1	1	1	1
-	-	-	-
•	•	•	•
mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
-	-	-	-
-	-	-	-
3, transparant	2, transparant	2, transparant	2, transparant
1, transparant	1, transparant	1, transparant	1, transparant
1 voor 6 stuks	1 voor 6 stuks	1 voor 6 stuks	1 voor 6 stuks
4, veiligheidsglas	3, veiligheidsglas	3, veiligheidsglas	3, veiligheidsglas
-	-	-	-
veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas	veiligheidsglas
1, transparant	1, transparant	1, transparant	1, transparant
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
•	•	•	•
933 033 013	923 742 022	933 015143	933 015 120

VAATWASSERS




Model	ZDTCENTO	ZDT26011FA	ZDT26001FA	ZDT25001FA
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
- volledig geïntegreerd	•	•	•	•
- geïntegreerd	-	-	-	-
Geluidsniveau (dB)	45	47	47	47
Standaardcouverts	13	13	13	13
Energie-efficiëntieklasse*	A++	A++	A+	A+
Afwasresultaat	A	A	A	A
Droogresultaat	A	A	A	A
Energieverbruik per jaar (kWh)**	262	262	295	295
Energieverbruik per cyclus (kWh)	0,932	0,932	1,05	1,05
Energieverbruik in 'uit' stand (W)	0,1	0,1	0,1	0,1
Energieverbruik in 'stand-by' (W)	5	5	5	5
Waterverbruik per jaar (liter)**	2775	2775	3080	3080
Declaratie programma	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Programmaduur (min)	195	195	195	195
Duur 'stand-by' na afloop programma (min)	5	5	5	5
Inbouwmaten h(min/max)xbxd (mm)	818x600x550	818x600x550	818x600x570	818x600x570
Buitenmaten hxbxd (mm)	818x596x550	818x596x555	818x596x555	818x596x555
Aansluitwaarde (W)	1550-2200	1950	1950	1950
Netspanning (V)	200-240	220-240	220-240	220-240
Inverter motor	•	-	-	-
Programma's				
- 30 min 60°C	•	•	•	•
- 30 min 65°C	-	-	-	-
- auto 45-70°C	•	•	•	•
- glazen 45°C	•	•	•	•
- eco 50°C	•	•	•	•
- normaal 65°C	-	-	-	-
- intensief 70°C	•	•	•	•
- borden warmen	•	•	•	-
- spoelen	•	•	•	-
Indicaties				
- BeamOnFloor	rood&groen	-	-	-
- zout bijvullen	•	•	•	•
- glansspoelmiddel bijvullen	•	•	•	-
Startuitstel	tot 24 uur	tot 24 uur	tot 24 uur	3-6-9 uur
Optie halve lading	•	•	•	-
Optie XtraDry	•	•	•	•
Interieurverlichting	-	-	-	-
Automatische uitschakeling	•	•	•	•
AquaControl	•	•	•	•
Overloopbeveiliging	•	•	•	•
PNC	911 536 185	911 536 156	911 536 085	911 535 076

* Waarden bepaald volgens norm 1059/2010


** Gebaseerd op 280 afwasbeurten, rekening houdend met het verbruik in stand-by- en uit-stand




ZDT21001FA	ZDI26011XA	ZDI26001XA	ZDI22001XA	ZDI21001XA
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
•	-	-	-	-
-	•	•	•	•
51	47	47	49	51
13	13	13	13	13
A+	A++	A+	A+	A+
A	A	A	A	A
A	A	A	A	A
295	262	295	295	295
1,039	0,932	1,05	1,039	1,039
0,5	0,1	0,1	0,5	0,5
5	5	5	5	5
3080	2775	3080	3080	3080
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
195	195	195	195	195
5	5	5	5	5
818x600x570	818x600x550	818x600x570	818x600x570	818x600x550
818x596x555	818x596x575	818x596x575	818x596x575	818x596x575
1950	1950	1950	1950	1950
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
-	-	-	-	-
-	•	•	-	-
•	-	-	•	•
-	•	•	-	-
-	•	•	-	-
•	•	•	•	•
•	-	-	•	•
•	•	•	•	•
-	•	•	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	•	•	-	-
-	•	•	-	-
-	•	•	-	-
•	•	•	-	•
•	•	•	•	•
911 539 136	911 526 157	911 526 117	911 529 153	911 529 179

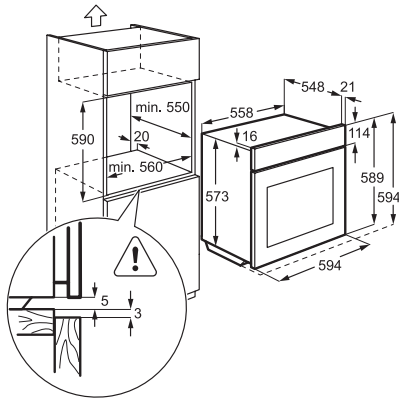


**ZOP27901XE, ZOC35801XK,
ZOB65301XK, ZOB25601XK,
ZOB21601XK**

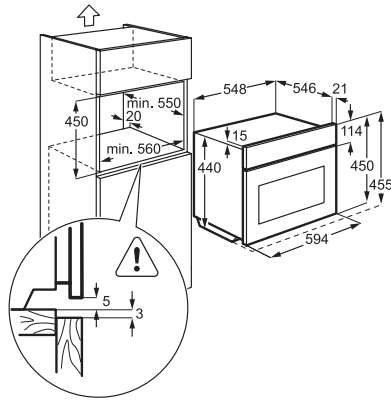


ZNF51X, ZNF44X

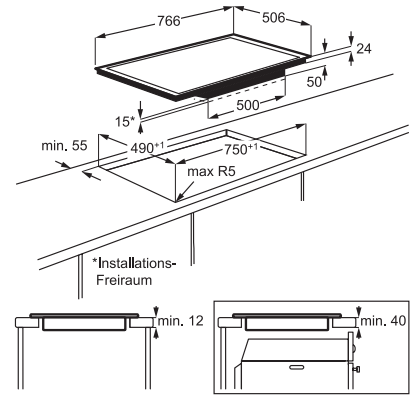


ZEI8640XBA

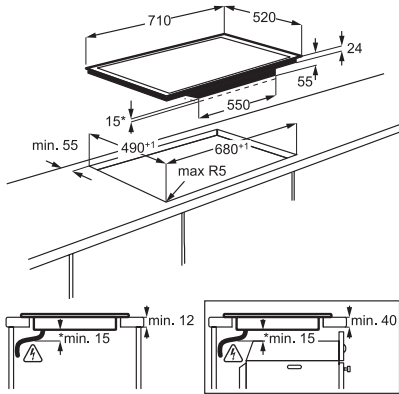


ZEI7744BBV

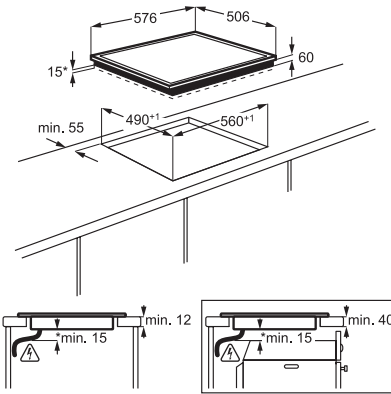


ZEL6640XBA

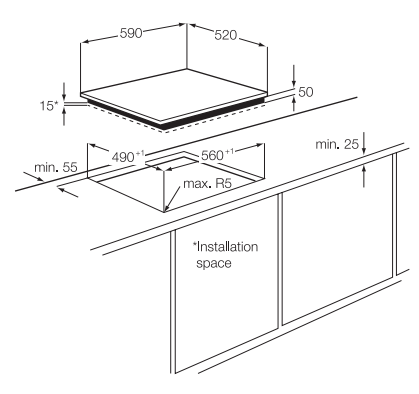


ZEM6740FBA

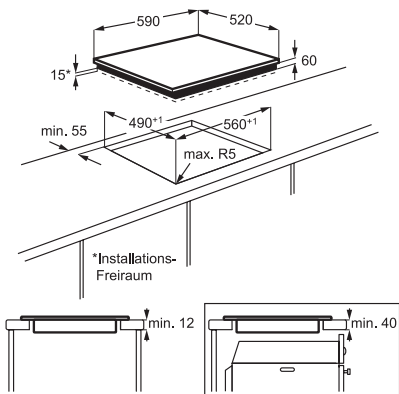


ZEI6840FBA

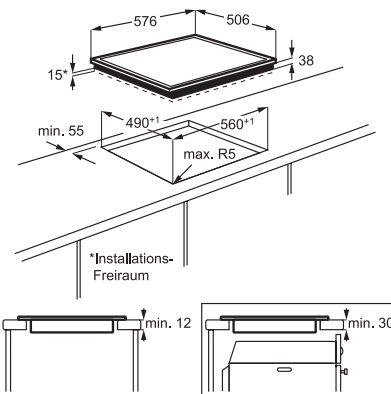


ZEV6646XBA, ZEV6340NBA

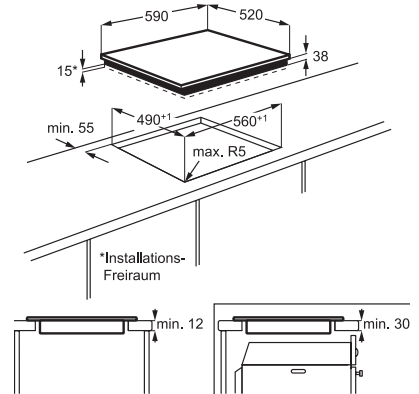


ZEV6340FBA

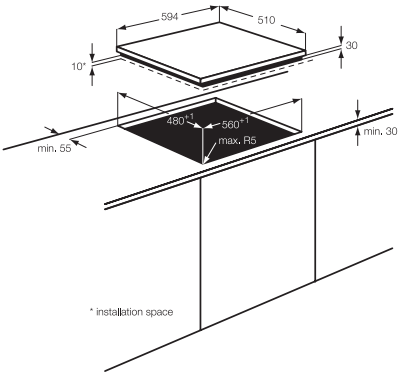


ZEE6940FXA

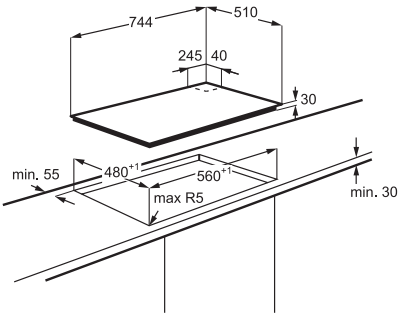


ZGG75524XA

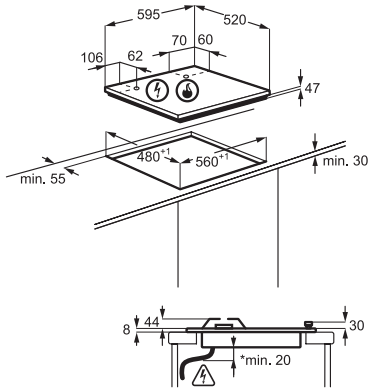


ZGX65414BA

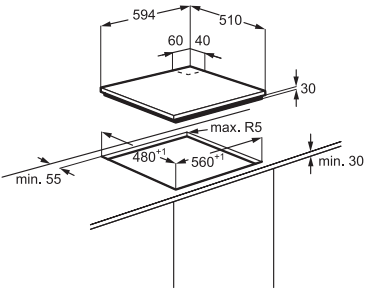


ZGG65414XA

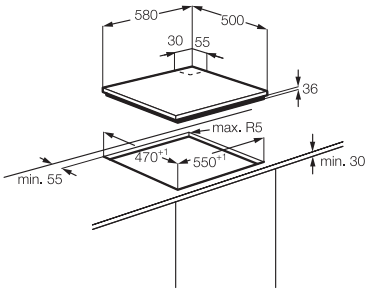


ZGG62414XA

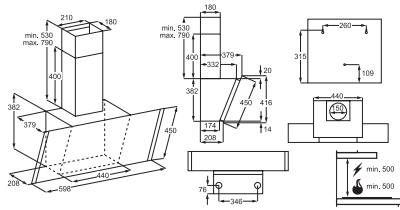


ZHV64750BA




ZHC9131X




ZHC6131X

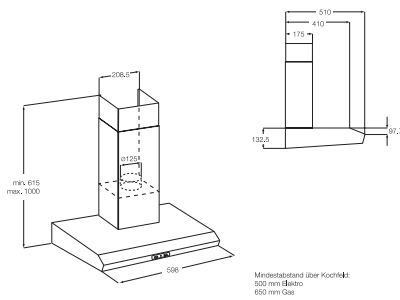


ZHC6121X

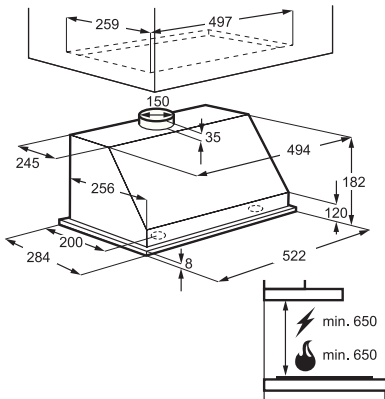


ZHG511G

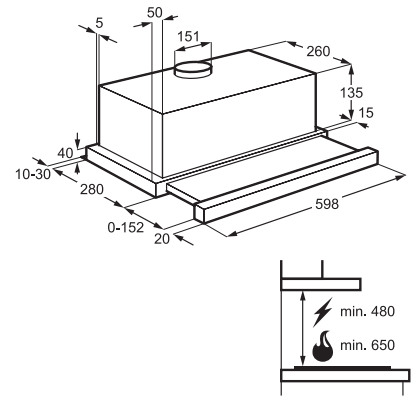


ZHP615W

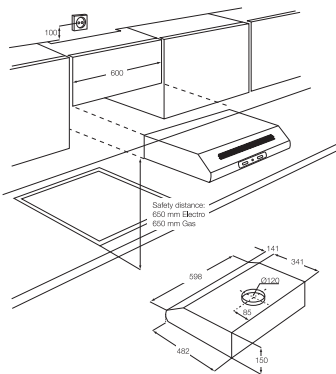


ZHT630X, ZHT630W

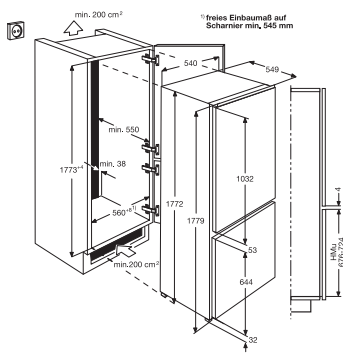


ZBB28430SL

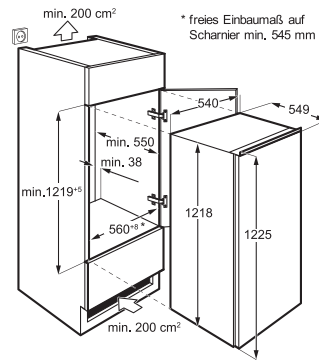


**ZBA22442SV, ZBA20421SV,
ZBA23042SV, ZBA22021SV**




ZBA19020SV




ZBA15041SV, ZBA15021SV

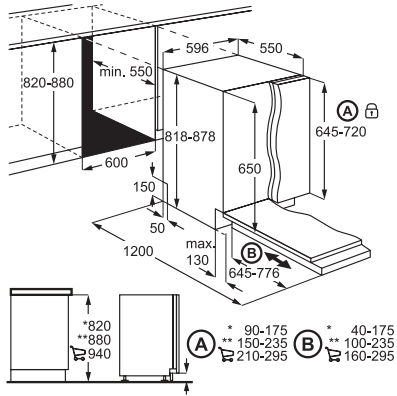


ZDTCENTO

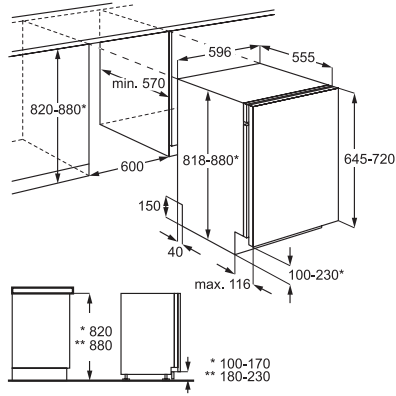


ZDT26011FA, ZDT25001FA

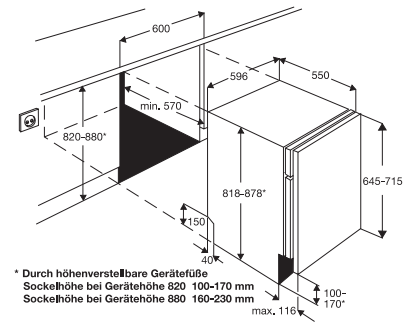

ZDT26001FA, ZDT21001FA

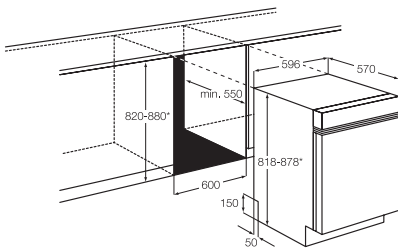

ZDI26011XA, ZDI22001XA

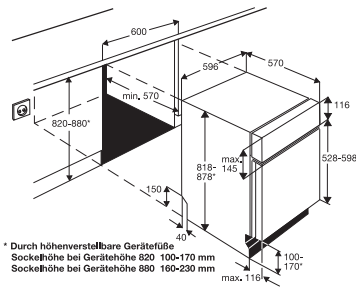

ZDI26001XA, ZDI21001XA



ZANUSSI SHOWROOM

De Zanussi showroom bevindt zich in het **Experience Center in Alphen aan den Rijn** en is toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar de juiste keukenapparatuur.

In deze inspirerende omgeving maak je kennis met de nieuwste mogelijkheden die je vanzelfsprekend kunt proberen alsof je thuis bent. Van onze deskundige adviseurs krijg je vrijblijvend, dus zonder aankoopverplichting, advies op maat om de droomkeuken mogelijk te maken.

De showroom is geopend van **maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur** en **'s zaterdags van 09:30 tot 16:00 uur**.

zanussi.nl/showroom



Onderdelen en accessoires

Behalve de speciale Care Sets en andere reinigings- en onderhoudsmiddelen, levert de divisie Distriparts ook onderdelen en allerlei handige en leuke accessoires zoals bakplaten, kookwekkers en ovenhandschoenen. Alle Distriparts artikelen zijn online te koop via zanussi.nl/webshop

5 Jaar garantie bij minimaal 4 apparaten

Met Zanussi kies je voor zekerheid. Je krijgt maar liefst **5 jaar volledige garantie** bij aanschaf van minimaal 4 apparaten! Dit betekent dat er 5 jaar lang geen arbeidsloon en materiaalkosten worden berekend. Meer weten? Ga naar zanussi.nl/service en registreer je nieuwe apparaten.



ZANUSSI

Zanussi. Part of the Electrolux Group

Electrolux is wereldwijd toonaangevend op het gebied van apparaten voor huishoudelijk en professioneel gebruik en levert elk jaar ruim 60 miljoen producten aan klanten in 150 markten. Vermaarde productmerken zoals AEG, Electrolux en Zanussi behoren tot de Electrolux Group. In 2016 had de Electrolux Group een omzet van 121 miljard SEK en had 55.000 werknemers in dienst. electrolux.com

Eventuele dtp-fouten en modelwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Meer informatie?

Alles wat je wilt weten over de Zanussi range vind je gewoon op onze website:

www.zanussi.nl

In deze brochure is slechts een gedeelte van het Zanussi assortiment opgenomen. Ben je ook geïnteresseerd in Zanussi was- en droogautomaten? Ga dan naar onze website.

Je kunt ons ook volgen op:

 **www.facebook.com/ZanussiNL**

Zanussi
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn

Consumer Care
Telefoon: (0172) 468 172
E-mail: consumenten.belangen@electrolux.nl